


## 无源 DVI 网线传输器

产品型号: UT-D0-TR

**功能:**

- 不需额外供给电源, 即插即用免设定调整
- 分辨率最大支持至 1920 x 1200 (40 米)
- 使用单条网线 (CAT6) 传输, 距离最远可达 70 米 (800 x 600)

**外观示意图:**

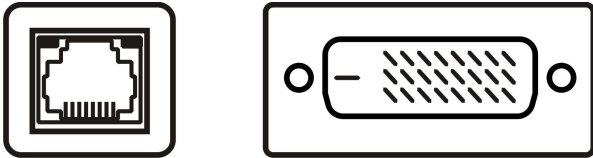

UT-D0-TR	
分辨率	距离 (米)
800 x 600	70
1024 x 768	65
1280 x 1024	50
1440 x 900	50
1600 x 900	40
1920 x 1200	40

P. S: 依不同 PC、显示设备之性能及网线品质, 其最远距离会略有不同

**使用线材:**

Link Cable 使用高品质 CAT 6 UTP 线

**UT-D0-T 灯号指示:**

绿色 状态正常

**UT-D0-R 灯号指示:**

绿色 状态正常

橘色 信号消失

**使用注意事项:**

1. 布线时请远离会产生电磁波的设备, 例如微波炉、无线电设备、高压线等等
2. 连接距离会因器材不同而有所改变
3. 低于 800 x 600 的分辨率可能会在画面产生噪点
4. 本产品不支持 HDCP

**规格:**

产品型号	UT-D0-T	UT-D0-R
带宽	1.65 Gbps ( DVI 1.1)	
最高支持分辨率	1920 x 1200 @ 60 Hz	
输入 TMDS 信号	1.2 Vp-p	
输入 DDC 信号	5 Vp-p (TTL)	
环境规格	工作温度: 0~55℃, 储存温度: -20~85℃, 相对湿度: 最高 95%	
传输距离	70M @ 800 x 600, 40M @ 1920 x 1200	
输入/输出接口	DVI-D x 1 (25 Pin)	
传输接口	RJ45 x 1	
尺寸 mm	56.5 × 40 × 21.6	
重量 g	50	

