


HDMI 网线传输器

产品型号：UT-HO-TR

功能：

- UT-HO-TR 为单线型 HDMI 距离延伸传输器
- 采用单条 CAT.6 网线传输，传输距离最远约可达到 40 米（1080P）
- 支持 HDMI 1.3，解析度最高可达 1080p，支援多声道音频，兼容 HDCP
- 具 EDID 备份功能
- 具自动等化功能，使用简单不需调整

外观示意图：

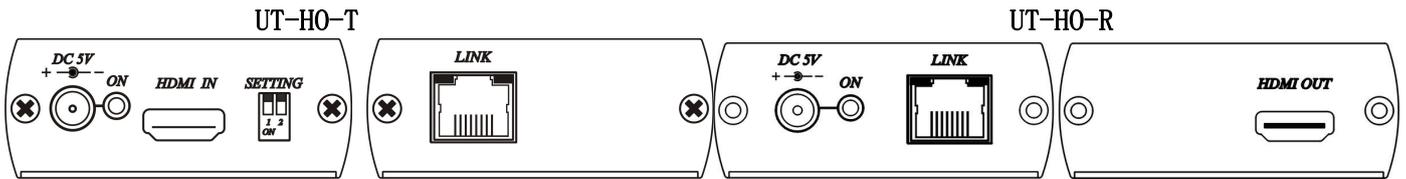

使用线材：

建议使用高品质 CAT.6 UTP 线；此产品不可使用 STP 线施工。

传输距离：

依 HDMI 设备之性能及网路线材品质，其最远传输距离会略有不同

UT-HO-T 灯号说明：

ON	蓝灯	恒亮	电源指示
		闪烁	电视 EDID 备份完毕
RJ45	绿灯	恒亮	已开始传送电源或视频讯号到接收端
	黄灯	恒亮	无视频资料输入，或是不支援的视频格式

UT-HO-T 开关说明：

1	↑	设定使用默认的 EDID
	↓	设定使用备份的 TV EDID
2	↑	选择第一组默认 EDID：支援 1080i / LPCM 2 声道
	↓	选择第二组默认 EDID：支援 1080p / LPCM 5.1 声道

* 开关切换后需重新拔插电源才有作用

UT-HO-R 灯号说明：

ON	蓝灯	恒亮	变压器供电正常
		闪烁	EDID 备份完毕
RJ45	绿灯	恒亮	已收到发射端传来的电源或视频讯号
	黄灯	恒亮	无视频资料输入，或讯号太弱

UT-HO-T 备份 EDID 步骤：

1. 将指拨开关：1 往下拨，再将 TV 与 UT-HO-T 用 HDMI 线对接
2. 打开电视电源，再将 UT-HO-T 电源接上
3. 等待数秒，ON 蓝灯闪烁即完成 EDID 备份
4. 完成 EDID 备份后，UT-HO-T 电源必须重新插拔才可启动新的 EDID

使用注意事项：

1. 布线时请远离会产生电磁波的设备，例如微波炉、行动电话、无线电设备、灯具、电源线等
2. 网路线不可缠绕，避免产生串音干扰现象导致不稳定
3. HDMI 网路线延长器非网路传输器，不可连接至网路设备

规格:

产品型号	UT-H0-T	UT-H0-R
带宽	2.25 Gbps (HDMI 1.3)	
支持分辨率	480i / p, 720p, 1080i / p @ 24/50/60 Hz	
传输距离	CAT.6 40M @ 1080p	
开关	2 Pin 指拨开关 x 1	X
指示灯	ON 蓝灯 x 1, RJ45 绿/黄灯 x 1	
输入/输出接口	HDMI Type A x 1	
传输接口	RJ45 x 1	
最大消耗电流	600mA	700mA
电源变压器	DC 5V 1A	DC 5V 2A
环境规格	工作温度: 0~55℃, 储存温度: -20~85℃, 相对湿度: 最高 95%	
尺寸 mm	67 x 91 x 27	67 x 120 x 27
重量 g	140	175

