


产品型号: CP-HDMI-10M、15M、20M、25M、30M

产品特性:

- 采用 Redmere1992 芯片*1 支持侦测、去噪、补偿和增益等功能满足“源级”显示；
- 可根据场地的距离选择不同的规格，最长 30 米；
- HDMI 接口采用“C 型”防脱落专利技术，避免信号接触不良；
- TMDS1.65Gbps, HDMI1.4, 18+1；
- 支持 DTV 分辨率 480P, 720P, 1080i, 1080P, 兼容 VESA 的全部分辨率，最高 WUXGA（1920*1200@60Hz）；
- 支持 DVI（需另购 HDMI 母转 DVI 公线）最高分辨率 1920*1200@60Hz 和完全兼容 HDCP（高宽带数字内容保护协议）的信号；
- 穿管脱卸端有凸凹对接航空头设计、0.5 米规格，满足 2cm 穿管即插即用易施工安装、美观和维修人性化；
- 采用印刷超导材料、多股对绞、芯芯并行和绕包 25u*10mm 铝箔隔离、99.9%铜、24#的铜缆线 22#黄铜 5V 供电连接，保证信号传输质量并低温下的柔软；
- 外形紧凑模块化可直接连接设备，信号源输出供电稳定并符合规定可信号源自主供电；
- 穿管时有方向的区别，请按照线缆标示连接。

示意图:

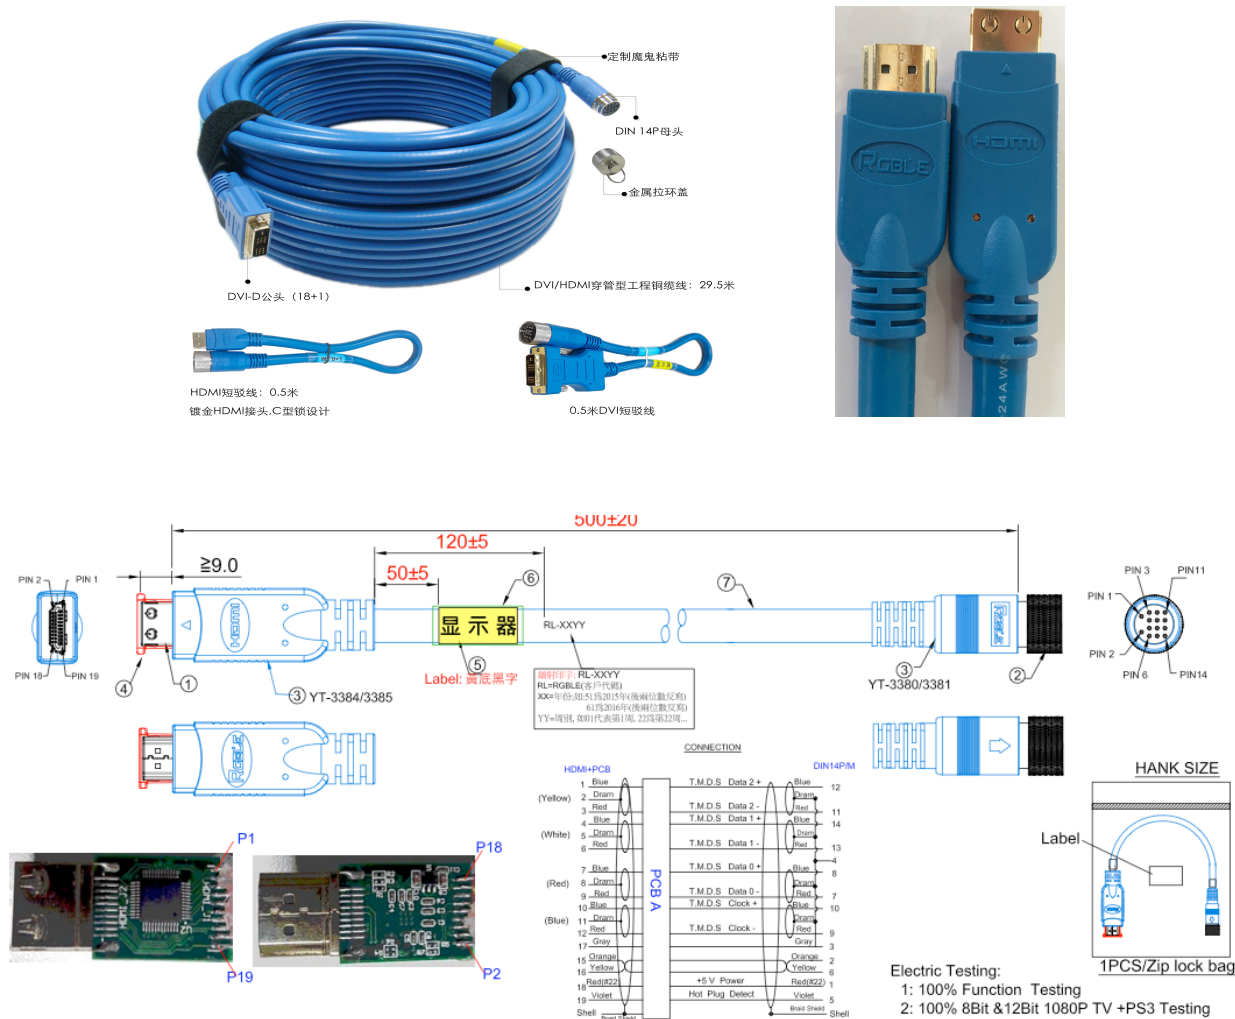

备注 1: 线材、核心件等级、焊接工艺和加工设备提高, 并经权威检测 CP-HDMI-10M/15M 产品不采用芯片也可达到源级信号传输。