
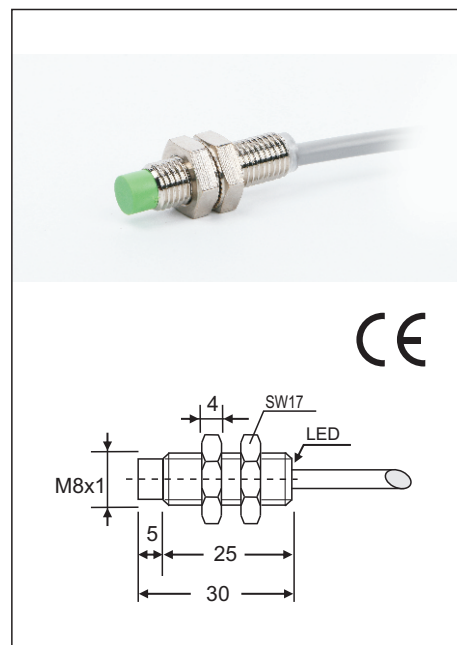


圆柱形-M8

NAMUR传感器的工作原理:
它需要提供一个8v左右的直流电压, 根据金属物接近传感器的距离, 会产生一个1.2mA到2.1mA电流信号, 标定的开关电流典型值为1.55mA, 当电流由低到高或等于1.75mA会产生一个输出信号变化(从0到1, 或从OFF到ON), 当电流由高到低低于1.55mA时, 产生一个输出信号变化(从1到0, 或从ON到OFF)。这样它可以来检查金属物是否接近。

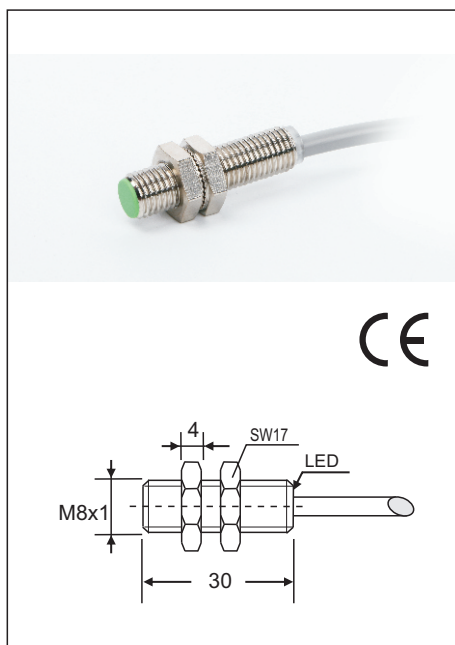

技术参数 Technical parameter

产品外形	Boundary dimension	M8*30	M8*25
安装形式	Install form	齐平Flush mounted	非齐平Non-Flush mounted
检测距离	Detection distance	1.5mm	2mm
工作电压	Working voltage	DC8V / 8.2V	DC8V / 8.2V
振荡电流	Working current	1mA	1mA
停振电流	Stop current	3mA	3mA
开关频率	Frequency(Hz)	5000	5000
防护等级	Protection level	IP67	IP67
环境温度	Ambient temperature	-25℃~+70℃	-25℃~+70℃

选型 Model selection

DC-2线 NC	NLJ8A-Z1.5B	NLJ8-Z2B
----------	-------------	----------



NAMUR传感器必须用带有本质安全型的隔离放大器对它进行驱动

- 1、以上产品链接形式: 2M线缆
- 2、可供非标电缆长度
- 3、接线图参阅P3页

详情请登陆: <http://www.shchuanyue.com>

圆柱形-M12

NAMUR传感器的工作原理:
 它需要提供一个8v左右的直流电压, 根据金属物接近传感器的距离, 会产生一个1.2mA到2.1mA电流信号, 标定的开关电流典型值为1.55mA, 当电流由低到高或等于1.75mA会产生一个输出信号变化(从0到1, 或从OFF到ON), 当电流由高到低低于1.55mA时, 产生一个输出信号变化(从1到0, 或从ON到OFF)。这样它可以来检查金属物是否接近。

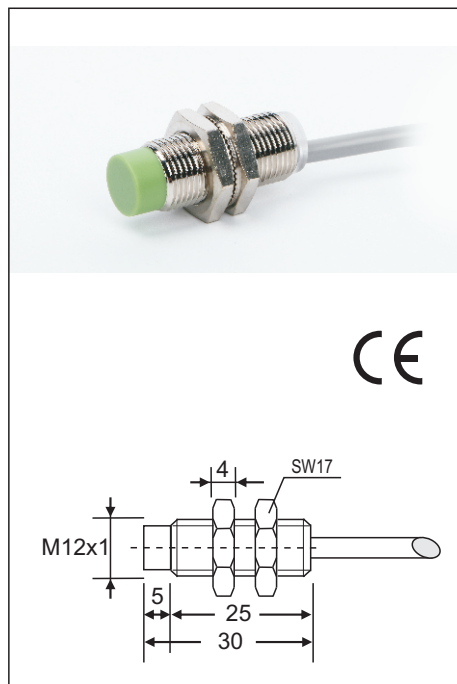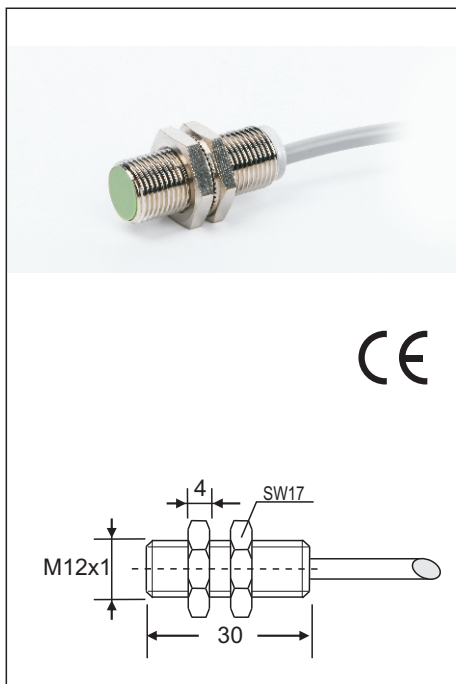
技术参数 Technical parameter

产品外形	Boundary dimension	M12*30	M12*25
安装形式	Install form	齐平Flush mounted	非齐平Non-Flush mounted
检测距离	Detection distance	2mm	4mm
工作电压	Working voltage	DC8V / 8.2V	DC8V / 8.2V
振荡电流	Working current	1mA	1mA
停振电流	Stop current	3mA	3mA
开关频率	Frequency(Hz)	2000	1500
防护等级	Protection level	IP67	IP67
环境温度	Ambient temperature	-25℃~+70℃	-25℃~+70℃

选型 Model selection

DC-2线 NC	NLJ12A-Z2B	NLJ12-Z4B
----------	------------	-----------

NAMUR传感器必须用带有本质安全型的隔离放大器对它进行驱动





如需接插式
请在型号的尾缀后面加:G

- 1、以上产品链接形式: 2M线缆
- 2、可供非标电缆长度
- 3、如需接插式, 见右图说明
- 4、接线图参阅P3页

详情请登陆: <http://www.shchuanyue.com>

圆柱形-M18

NAMUR传感器的工作原理:
 它需要提供一个8v左右的直流电压, 根据金属物接近传感器的距离, 会产生一个1.2mA到2.1mA电流信号, 标定的开关电流典型值为1.55mA, 当电流由低到高或等于1.75mA会产生一个输出信号变化(从0到1, 或从OFF到ON), 当电流由高到低低于1.55mA时, 产生一个输出信号变化(从1到0, 或从ON到OFF)。这样它可以来检查金属物是否接近。

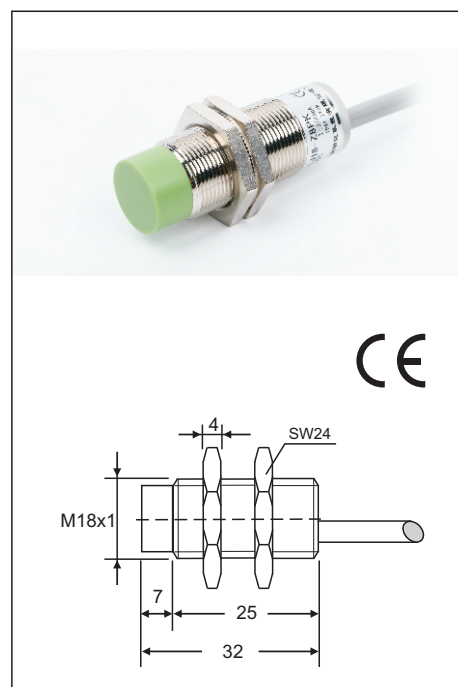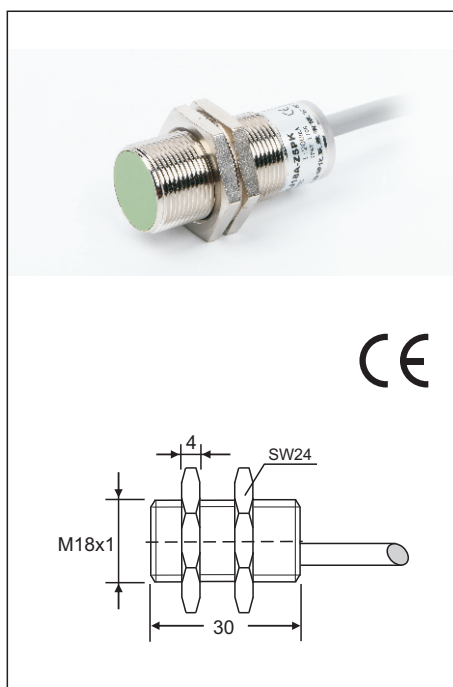
技术参数 Technical parameter

产品外形	Boundary dimension	M18*40	M18*30
安装形式	Install form	齐平Flush mounted	非齐平Non-Flush mounted
检测距离	Detection distance	5mm	8mm
工作电压	Working voltage	DC8V / 8.2V	DC8V / 8.2V
振荡电流	Working current	1mA	1mA
停振电流	Stop current	3mA	3mA
开关频率	Frequency(Hz)	1000	800
防护等级	Protection level	IP67	IP67
环境温度	Ambient temperature	-25℃~+70℃	-25℃~+70℃

选型 Model selection

DC-2线 NC	NLJ18A-Z5B	NLJ18-Z8B
----------	------------	-----------

NAMUR传感器必须用带有本质安全型的隔离放大器对它进行驱动





如需接插式
 请在型号的尾缀后面加:G

- 1、以上产品链接形式: 2M线缆
- 2、可供非标电缆长度
- 3、如需接插式, 见右图说明
- 4、接线图参阅P3页

详情请登陆: <http://www.shchuanyue.com>

圆柱形-M30

NAMUR传感器的工作原理：
它需要提供一个8V左右的直流电压，根据金属物接近传感器的距离，会产生一个1.2mA到2.1mA电流信号，标定的开关电流典型值为1.55mA，当电流由低到高或等于1.75mA会产生一个输出信号变化(从0到1，或从OFF到ON)，当电流由高到低低于1.55mA时，产生一个输出信号变化(从1到0，或从ON到OFF)。这样它可以来检查金属物是否接近。

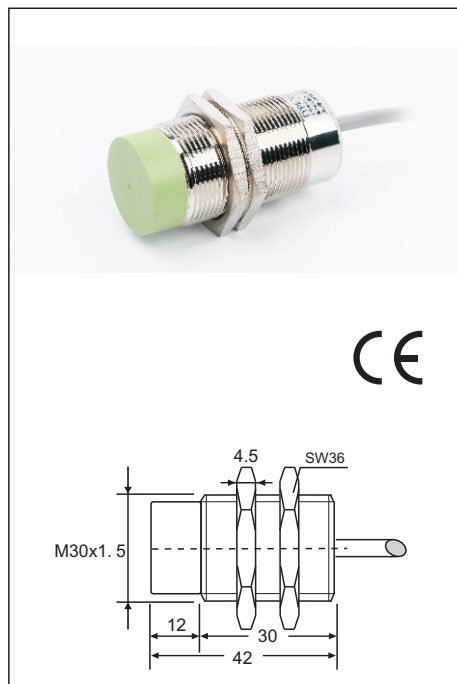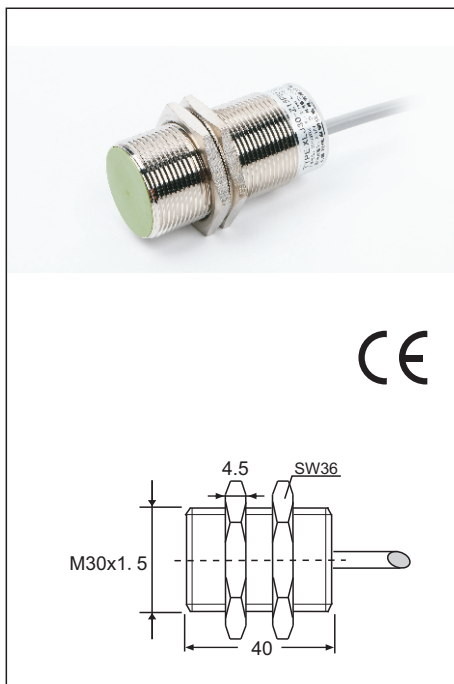

技术参数 Technical parameter

产品外形	Boundary dimension	M30*40	M30*40
安装形式	Install form	齐平Flush mounted	非齐平Non-Flush mounted
检测距离	Detection distance	10mm	15mm
工作电压	Working voltage	DC8V / 8.2V	DC8V / 8.2V
振荡电流	Working current	1mA	1mA
停振电流	Stop current	3mA	3mA
开关频率	Frequency(Hz)	300	200
防护等级	Protection level	IP67	IP67
环境温度	Ambient temperature	-25℃~+70℃	-25℃~+70℃

选型 Model selection

DC-2线 NC	NLJ30A-Z10B	NLJ30-Z15B
----------	-------------	------------

NAMUR传感器必须用带有本质安全型的隔离放大器对它进行驱动




如需接插式
请在型号的尾缀后面加:G

- 1、以上产品链接形式：2M线缆
- 2、可供非标电缆长度
- 3、如需接插式，见右图说明
- 4、接线图参阅P3页


详情请登陆：<http://www.shchuanyue.com>

方形-40*40*118
NAMUR传感器的工作原理:

它需要提供一个8v左右的直流电压, 根据金属物接近传感器的距离, 会产生一个1.2mA到2.1mA电流信号, 标定的开关电流典型值为1.55mA, 当电流由低到高或等于1.75mA会产生一个输出信号变化(从0到1, 或从OFF到ON), 当电流由高到低低于1.55mA时, 产生一个输出信号变化(从1到0, 或从ON到OFF)。这样它可以来检查金属物是否接近。

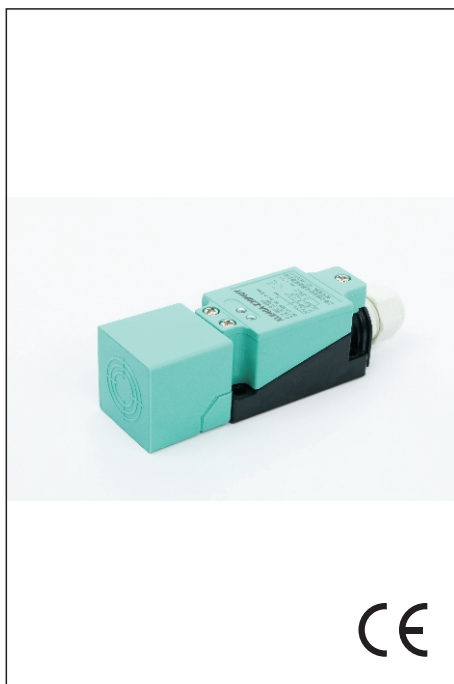

CE

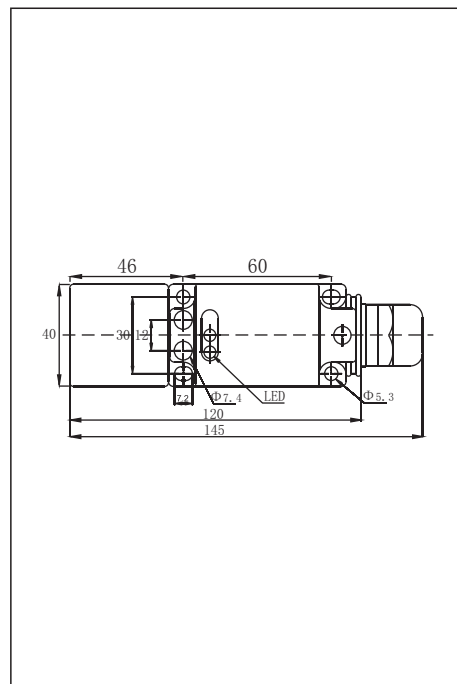
技术参数 Technical parameter

产品外形	Boundary dimension	40*40*118	40*40*118
安装形式	Install form	齐平Flush mounted	非齐平Non-Flush mounted
检测距离	Detection distance	15mm	20mm
工作电压	Working voltage	DC8V / 8.2V	DC8V / 8.2V
振荡电流	Working current	1mA	1mA
停振电流	Stop current	3mA	3mA
开关频率	Frequency(Hz)	150	100
防护等级	Protection level	IP67	IP67
环境温度	Ambient temperature	-25℃~+70℃	-25℃~+70℃

选型 Model selection

DC-2线 NC	NLE40A-Z15B	NLE40-Z20B
----------	-------------	------------

NAMUR传感器必须用带有本质安全型的隔离放大器对它进行驱动

- 1、以上产品链接形式: 2M线缆
- 2、可供非标电缆长度
- 3、接线图参阅P3页

详情请登陆: <http://www.shchuanyue.com>