17*17方形

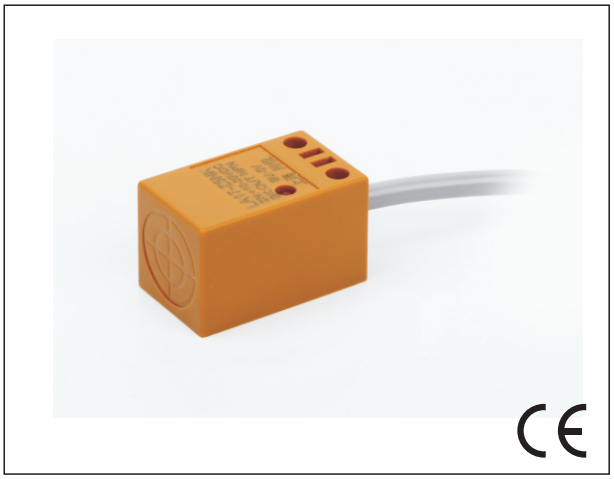

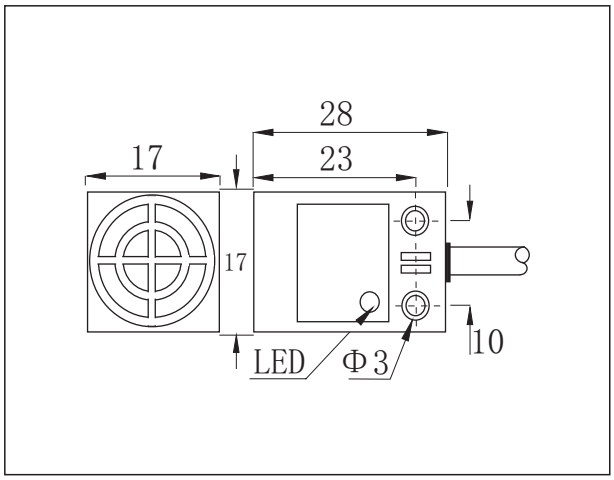

技术参数 Technical parameter

产品外形	Boundary dimension	17*17*28	17*17*35
安装形式	Install form	齐平 Flush mounted	齐平 Flush mounted
检测距离	Detection distance	5mm	5mm
工作电压	Working voltage	DC型：10-30V	DC型：10-30V
工作电流	Working current	200mA	200mA
开关频率	Frequency(Hz)	DC3线：500,DC2线：300	DC3线：500,DC2线：300
防护等级	Protection level	IP67	IP67
环境温度	Ambient temperature	-25℃~+70℃	-25℃~+70℃
短路保护	Short circuit protection	YES	YES
极性倒接保护	Polarity protection	YES	YES
外壳材料	Shell material	ABS	ABS

选型 Model selection

DC-2线NO	LA17-Z5K	PL-05K
DC-2线NC	LA17-Z5B	PL-05B
AC-2线NO	------	------
AC-2线NC	------	------
DC-3线NPN NO	LA17-Z5NK	PL-05N
DC-3线NPN NC	LA17-Z5NB	PL-05NB
DC-3线PNP NO	LA17-Z5PK	PL-05P
DC-3线PNP NC	LA17-Z5PB	PL-05PB
DC-4线NPN NO+NC	------	------
DC-3线PNP NO+NC	------	------

1、以上产品链接形式：2M线缆
2、可供非标电缆长度
3、接线图参阅P3页

详情请登陆:http://www. shchuanyue. com

18*18方形

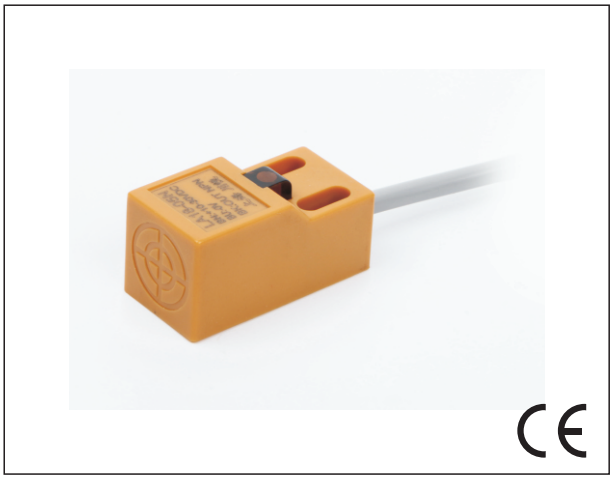

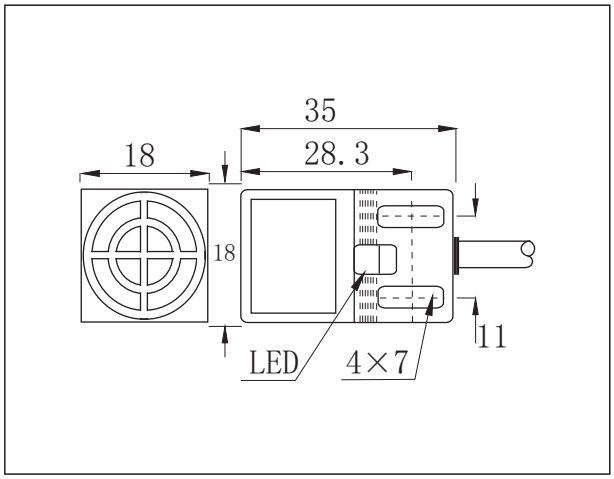

技术参数 Technical parameter

产品外形 Boundary dimension	18*18*36	18*18*36
安装形式 Install form	齐平 Flush mounted	齐平 Flush mounted
检测距离 Detection distance	5mm	8mm
工作电压 Working voltage	DC型：10-30V	DC型：10-30V
工作电流 Working current	200mA	200mA
开关频率 Frequency(Hz)	DC3线：500,DC2线：300	DC3线：500,DC2线：300
防护等级 Protection level	IP67	IP67
环境温度 Ambient temperature	-25℃~+70℃	-25℃~+70℃
短路保护 Short circuit protection	YES	YES
极性倒接保护 Polarity protection	YES	YES
外壳材料 Shell material	ABS	ABS

选型 Model selection

DC-2线NO	LA18-Z5K	PSN17-8DK
DC-2线NC	LA18-Z5B	PSN17-8DB
AC-2线NO	------	------
AC-2线NC	------	------
DC-3线NPN NO	LA18-Z5NK	PSN17-8N1
DC-3线NPN NC	LA18-Z5NB	PSN17-8N2
DC-3线PNP NO	LA18-Z5PK	PSN17-8P1
DC-3线PNP NC	LA18-Z5PB	PSN17-8P2
DC-4线NPN NO+NC	------	------
DC-3线PNP NO+NC	------	------

1、以上产品链接形式：2M线缆
2、可供非标电缆长度
3、接线图参阅P3页

详情请登陆:http://www. shchuanyue. com

25*25方形

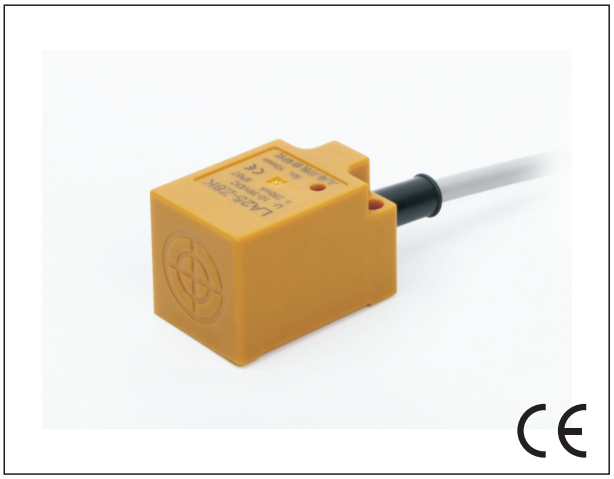

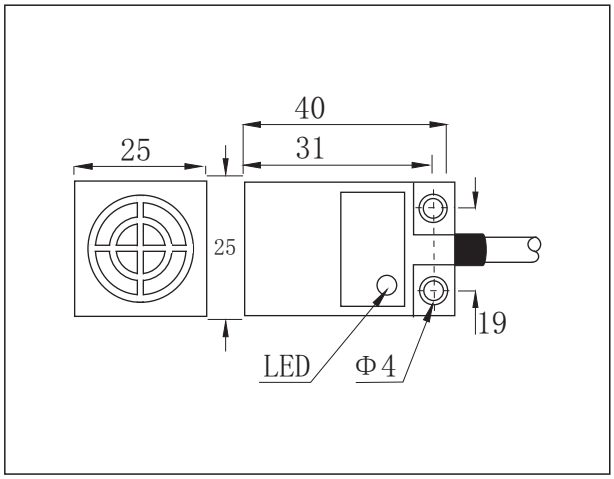

技术参数 Technical parameter

产品外形 Boundary dimension	25*25*40	25*25*40
安装形式 Install form	齐平 Flush mounted	非齐平 Non-Flush mounted
检测距离 Detection distance	8mm	10mm
工作电压 Working voltage	DC型：10-30V AC型：20-250V	DC型：10-30V AC型：20-250V
工作电流 Working current	200mA	200mA
开关频率 Frequency(Hz)	DC型：500,AC型：40	DC型：400,AC型：35
防护等级 Protection level	IP67	IP67
环境温度 Ambient temperature	-25℃~+70℃	-25℃~+70℃
短路保护 Short circuit protection	YES	YES
极性倒接保护 Polarity protection	YES	YES
外壳材料 Shell material	ABS	ABS

选型 Model selection

DC-2线NO	LA25-Z8K	LA25-Z10K
DC-2线NC	LA25-Z8B	LA25-Z10B
AC-2线NO	LA25-J8K	LA25-J10K
AC-2线NC	LA25-J8B	LA25-J10B
DC-3线NPN NO	LA25-Z8NK	LA25-Z10NK
DC-3线NPN NC	LA25-Z8NB	LA25-Z10NB
DC-3线PNP NO	LA25-Z8PK	LA25-Z10PK
DC-3线PNP NC	LA25-Z8PB	LA25-Z10PB
DC-4线NPN NO+NC	LA25-Z8NC	LA25-Z10NC
DC-3线PNP NO+NC	LA25-Z8PC	LA25-Z10PC

1、以上产品链接形式：2M线缆
2、可供非标电缆长度
3、接线图参阅P3页

详情请登陆:http://www. shchuanyue. com

30*30方形

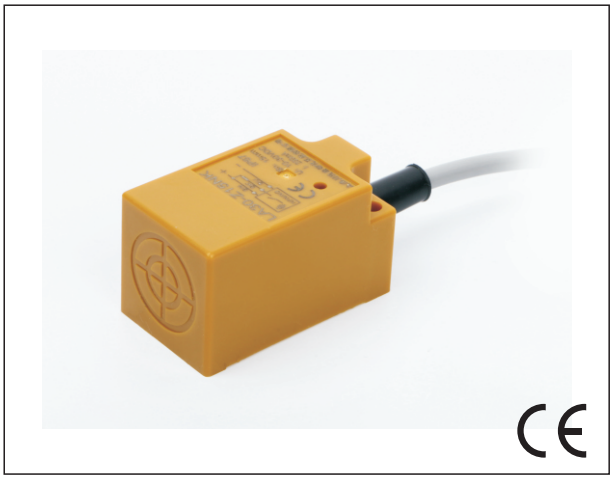

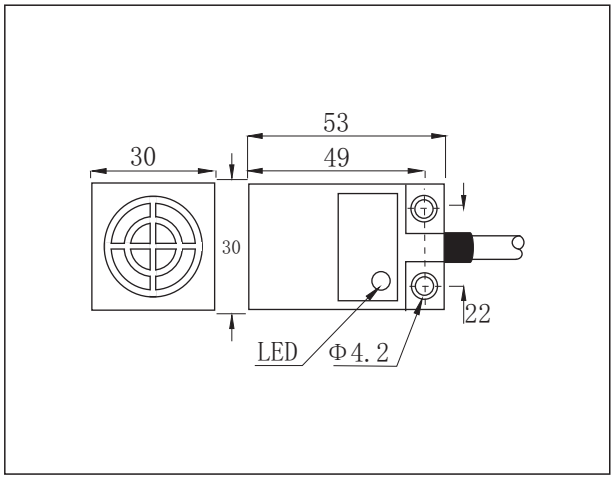

技术参数 Technical parameter

产品外形 Boundary dimension	30*30*53	30*30*53
安装形式 Install form	齐平 Flush mounted	非齐平 Non-Flush mounted
检测距离 Detection distance	10mm	15mm
工作电压 Working voltage	DC型：10-30V AC型：20-25V	DC型：10-30V AC型：20-25V
工作电流 Working current	200mA	200mA
开关频率 Frequency(Hz)	DC型：400,AC型：30	DC型：400,AC型：30
防护等级 Protection level	IP67	IP67
环境温度 Ambient temperature	-25℃~+70℃	-25℃~+70℃
短路保护 Short circuit protection	YES	YES
极性倒接保护 Polarity protection	YES	YES
外壳材料 Shell material	ABS	ABS

选型 Model selection

DC-2线NO	LA30-Z10K	LA30-Z15K
DC-2线NC	LA30-Z10B	LA30-Z15B
AC-2线NO	LA30-J10K	LA30-J15K
AC-2线NC	LA30-J10B	LA30-J15B
DC-3线NPN NO	LA30-Z10NK	LA30-Z15NK
DC-3线NPN NC	LA30-Z10NB	LA30-Z15NB
DC-3线PNP NO	LA30-Z10PK	LA30-Z15PK
DC-3线PNP NC	LA30-Z10PB	LA30-Z15PB
DC-4线NPN NO+NC	LA30-Z10NC	LA30-Z15NC
DC-3线PNP NO+NC	LA30-Z10PC	LA30-Z15PC

1、以上产品链接形式：2M线缆
2、可供非标电缆长度
3、接线图参阅P3页

详情请登陆:http://www. shchuanyue. com

40*40方形

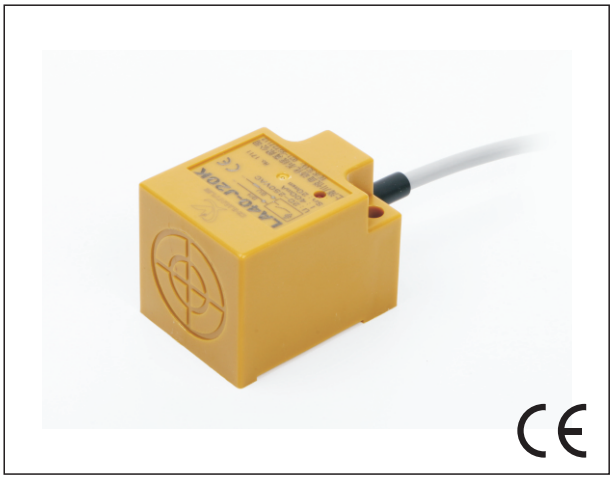

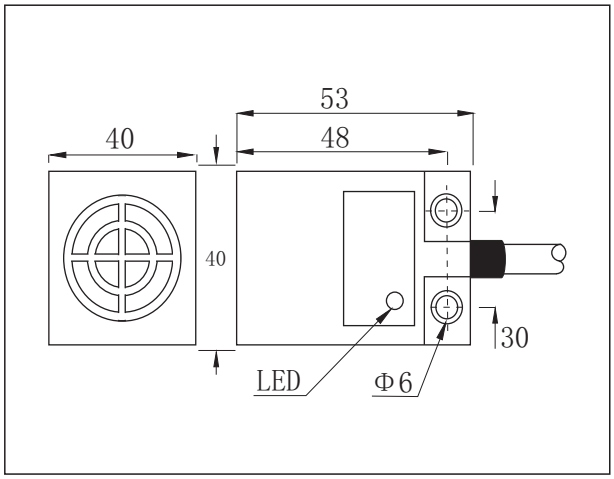

技术参数 Technical parameter

产品外形 Boundary dimension	40*40*53	40*40*53
安装形式 Install form	齐平 Flush mounted	非齐平 Non-Flush mounted
检测距离 Detection distance	20mm	25mm
工作电压 Working voltage	DC型：10-30V AC型：20-250V	DC型：10-30V AC型：20-250V
工作电流 Working current	200mA	200mA
开关频率 Frequency(Hz)	DC型：350, AC型：30	DC型：300, AC型：30
防护等级 Protection level	IP67	IP67
环境温度 Ambient temperature	-25℃~+70℃	-25℃~+70℃
短路保护 Short circuit protection	YES	YES
极性倒接保护 Polarity protection	YES	YES
外壳材料 Shell material	ABS	ABS

选型 Model selection

DC-2线NO	LA40-Z20K	LA40-Z25K
DC-2线NC	LA40-Z20B	LA40-Z25B
AC-2线NO	LA40-J20K	LA40-J25K
AC-2线NC	LA40-J20B	LA40-J25B
DC-3线NPN NO	LA40-Z20NK	LA40-Z25NK
DC-3线NPN NC	LA40-Z20NB	LA40-Z25NB
DC-3线PNP NO	LA40-Z20PK	LA40-Z25PK
DC-3线PNP NC	LA40-Z20PB	LA40-Z25PB
DC-4线NPN NO+NC	LA40-Z20NC	LA40-Z25NC
DC-3线PNP NO+NC	LA40-Z20PC	LA40-Z25PC

1、以上产品链接形式：2M线缆
2、可供非标电缆长度
3、接线图参阅P3页

详情请登陆:http://www. shchuanyue. com