
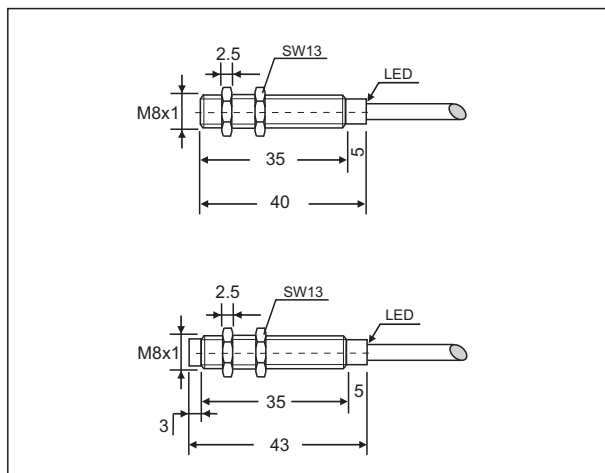


M8引线式

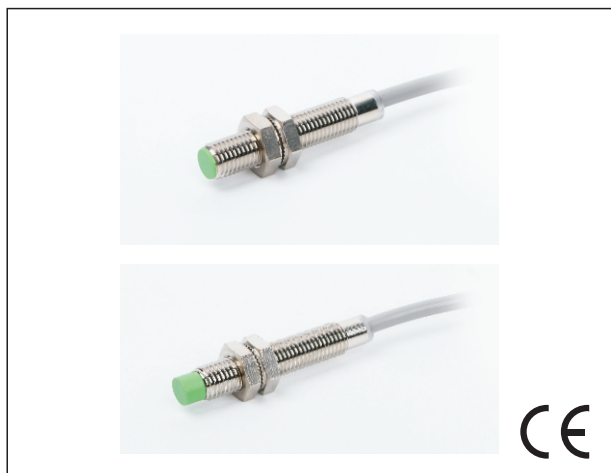

技术参数 Technical parameter

产品外形	Boundary dimension	M8*40	M8*40
安装形式	Install form	齐平 Flush mounted	非齐平 Non-Flush mounted
检测距离	Detection distance	2mm	4mm
工作电压	Working voltage	DC10-30V	DC10-30V
工作电流	Working current	200mA	200mA
开关频率	Frequency(Hz)	2000	2000
防护等级	Protection level	IP67	IP67
环境温度	Ambient temperature	-25℃~+70℃	-25℃~+70℃
短路保护	Short circuit protection	YES	YES
极性倒接保护	Polarity protection	YES	YES
外壳材料	Shell material	黄铜镀镍 CuZn-Cr	黄铜镀镍 CuZn-Cr

选型 Model selection

DC-2线NO	LJ8A-Z2K	LJ8-Z4K
DC-2线NC	LJ8A-Z2B	LJ8-Z4B
AC-2线NO	-----	-----
AC-2线NC	-----	-----
DC-3线NPN NO	LJ8A-Z2NK	LJ8-Z4NK
DC-3线NPN NC	LJ8A-Z2NB	LJ8-Z4NB
DC-3线PNP NO	LJ8A-Z2PK	LJ8-Z4PK
DC-3线PNP NC	LJ8A-Z2PB	LJ8-Z4PB
DC-4线NPN NO+NC	-----	-----
DC-3线PNP NO+NC	-----	-----

- 1、以上产品链接形式：2M线缆
- 2、可供非标电缆长度
- 3、如需接插式，请参考右图
- 4、接线图参阅P3页

详情请登陆：<http://www.shchuanyue.com>

M8-3芯





M12-4芯



如需接插式，请在型号的尾缀后面加：R(M8-3芯) G(M124芯)

M12引线式

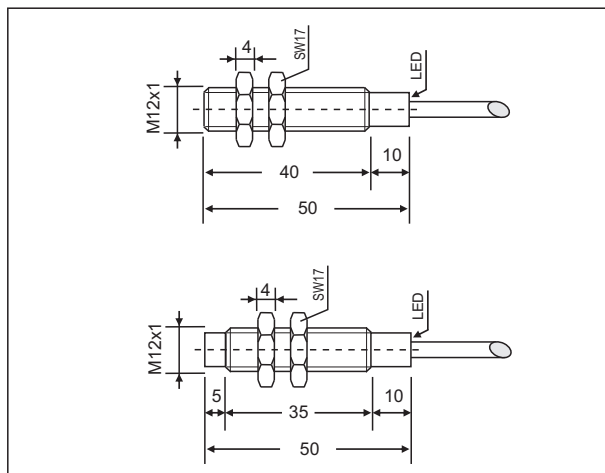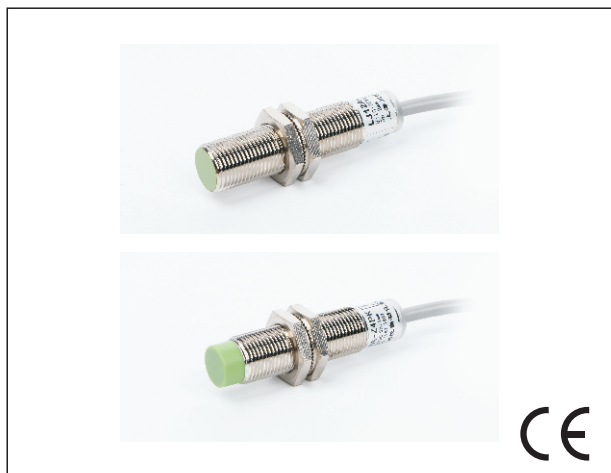

技术参数 Technical parameter

产品外形	Boundary dimension	M12*50	M12*45
安装形式	Install form	齐平 Flush mounted	非齐平 Non-Flush mounted
检测距离	Detection distance	4mm	8mm
工作电压	Working voltage	DC型: 10-30V	DC型: 10-30V
工作电流	Working current	200mA	200mA
开关频率	Frequency(Hz)	1200	1000
防护等级	Protection level	IP67	IP67
环境温度	Ambient temperature	-25℃~+70℃	-25℃~+70℃
短路保护	Short circuit protection	YES	YES
极性倒接保护	Polarity protection	YES	YES
外壳材料	Shell material	黄铜镀镍 CuZn-Cr	黄铜镀镍 CuZn-Cr

选型 Model selection

DC-2线NO	LJ12A-Z4K	LJ12-Z8K
DC-2线NC	LJ12A-Z4B	LJ12-Z8B
AC-2线NO	-----	-----
AC-2线NC	-----	-----
DC-3线NPN NO	LJ12A-Z4NK	LJ12-Z8NK
DC-3线NPN NC	LJ12A-Z4NB	LJ12-Z8NB
DC-3线PNP NO	LJ12A-Z4PK	LJ12-Z8PK
DC-3线PNP NC	LJ12A-Z4PB	LJ12-Z8PB
DC-4线NPN NO+NC	LJ12A-Z2NC	LJ12-Z8NC
DC-3线PNP NO+NC	LJ12A-Z2PC	LJ12-Z8PC



- 1、以上产品链接形式：2M线缆
- 2、可供非标电缆长度
- 3、如需接插式，请参考右图
- 4、接线图参阅P3页

详情请登陆：<http://www.shchuanyue.com>



如需接插式，请在型号的尾缀后面加:G

M18引线式

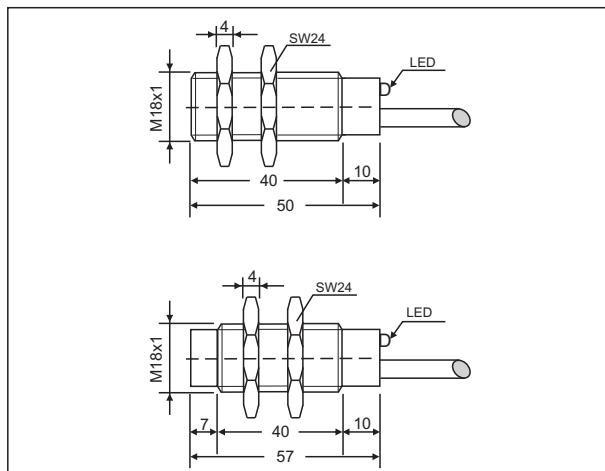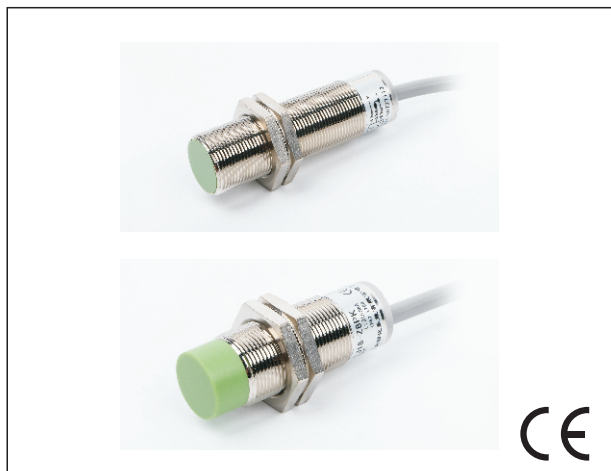

技术参数 Technical parameter

产品外形	Boundary dimension	M18*50	M18*50
安装形式	Install form	齐平 Flush mounted	非齐平 Non-Flush mounted
检测距离	Detection distance	8mm	12mm
工作电压	Working voltage	DC型: 10-30V	DC型: 10-30V
工作电流	Working current	200mA	200mA
开关频率	Frequency(Hz)	800	600
防护等级	Protection level	IP67	IP67
环境温度	Ambient temperature	-25℃~+70℃	-25℃~+70℃
短路保护	Short circuit protection	YES	YES
极性倒接保护	Polarity protection	YES	YES
外壳材料	Shell material	黄铜镀镍 CuZn-Cr	黄铜镀镍 CuZn-Cr

选型 Model selection

DC-2线NO	LJ18A-Z8K	LJ18-Z12K
DC-2线NC	LJ18A-Z8B	LJ18-Z12B
AC-2线NO	-----	-----
AC-2线NC	-----	-----
DC-3线NPN NO	LJ18A-Z8NK	LJ18-Z12NK
DC-3线NPN NC	LJ18A-Z8NB	LJ18-Z12NB
DC-3线PNP NO	LJ18A-Z8PK	LJ18-Z12PK
DC-3线PNP NC	LJ18A-Z8PB	LJ18-Z12PB
DC-4线NPN NO+NC	LJ18A-Z8NC	LJ18-Z12NC
DC-3线PNP NO+NC	LJ18A-Z8PC	LJ18-Z12PC


- 1、以上产品链接形式：2M线缆
- 2、可供非标电缆长度
- 3、如需接插式，请参考右图
- 4、接线图参阅P3页

详情请登陆：<http://www.shchuanyue.com>



如需接插式，请在型号的尾缀后面加:G

M30引线式

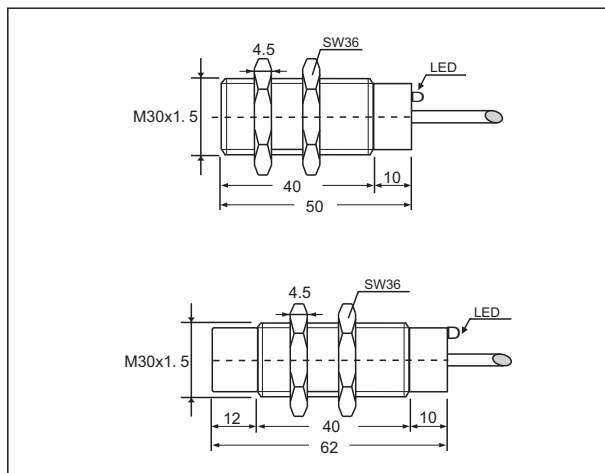

技术参数 Technical parameter

产品外形	Boundary dimension	M30*50	M30*50
安装形式	Install form	齐平 Flush mounted	非齐平 Non-Flush mounted
检测距离	Detection distance	16mm	22mm
工作电压	Working voltage	DC型: 10-30V	DC型: 10-30V
工作电流	Working current	200mA	200mA
开关频率	Frequency(Hz)	400	300
防护等级	Protection level	IP67	IP67
环境温度	Ambient temperature	-25℃~+70℃	-25℃~+70℃
短路保护	Short circuit protection	YES	YES
极性倒接保护	Polarity protection	YES	YES
外壳材料	Shell material	黄铜镀镍 CuZn-Cr	黄铜镀镍 CuZn-Cr

选型 Model selection

DC-2线NO	LJ30A-Z16K	LJ30-Z22K
DC-2线NC	LJ30A-Z16B	LJ30-Z22B
AC-2线NO	-----	-----
AC-2线NC	-----	-----
DC-3线NPN NO	LJ30A-Z16NK	LJ30-Z22NK
DC-3线NPN NC	LJ30A-Z16NB	LJ30-Z22NB
DC-3线PNP NO	LJ30A-Z16PK	LJ30-Z22PK
DC-3线PNP NC	LJ30A-Z16PB	LJ30-Z22PB
DC-4线NPN NO+NC	LJ30A-Z16NC	LJ30-Z22NC
DC-3线PNP NO+NC	LJ30A-Z16PC	LJ30-Z22PC

- 1、以上产品链接形式：2M线缆
 - 2、可供非标电缆长度
 - 3、如需接插式，请参考右图
 - 4、接线图参阅P3页
- 详情请登陆：<http://www.shchuanyue.com>



如需接插式，请在型号的尾缀后面加：G