
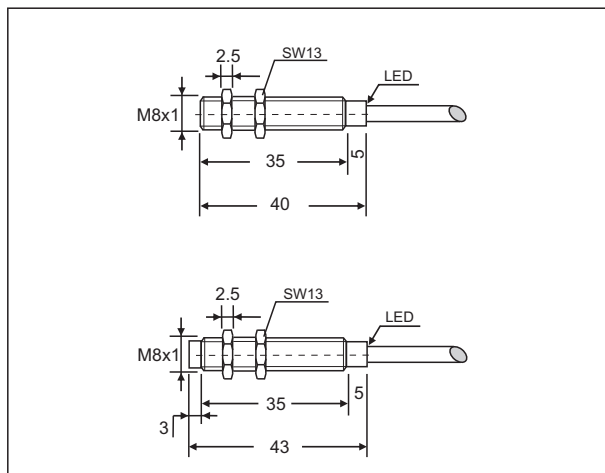


M8引线式

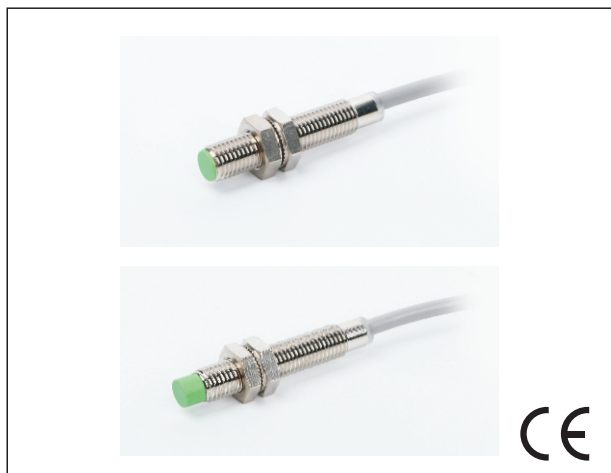

技术参数 Technical parameter

产品外形	Boundary dimension	M8*40	M8*40
安装形式	Install form	齐平 Flush mounted	非齐平 Non-Flush mounted
检测距离	Detection distance	3mm	6mm
工作电压	Working voltage	DC10-30V	DC10-30V
工作电流	Working current	200mA	200mA
开关频率	Frequency(Hz)	1500	1200
防护等级	Protection level	IP67	IP67
环境温度	Ambient temperature	-25℃~+70℃	-25℃~+70℃
短路保护	Short circuit protection	YES	YES
极性倒接保护	Polarity protection	YES	YES
外壳材料	Shell material	黄铜镀镍 CuZn-Cr	黄铜镀镍 CuZn-Cr

选型 Model selection

DC-2线NO	LJ8A-Z3K	LJ8-Z6K
DC-2线NC	LJ8A-Z3B	LJ8-Z6B
AC-2线NO	-----	-----
AC-2线NC	-----	-----
DC-3线NPN NO	LJ8A-Z3NK	LJ8-Z6NK
DC-3线NPN NC	LJ8A-Z3NB	LJ8-Z6NB
DC-3线PNP NO	LJ8A-Z3PK	LJ8-Z6PK
DC-3线PNP NC	LJ8A-Z3PB	LJ8-Z6PB
DC-4线NPN NO+NC	-----	-----
DC-3线PNP NO+NC	-----	-----

- 1、以上产品链接形式：2M线缆
- 2、可供非标电缆长度
- 3、接线图参阅P3页

M8-3芯





M12-4芯



详情请登陆：<http://www.shchuanyue.com>

如需接插式，请在型号的尾缀后面加：R(M8-3芯) G(M12-4芯)

M12引线式

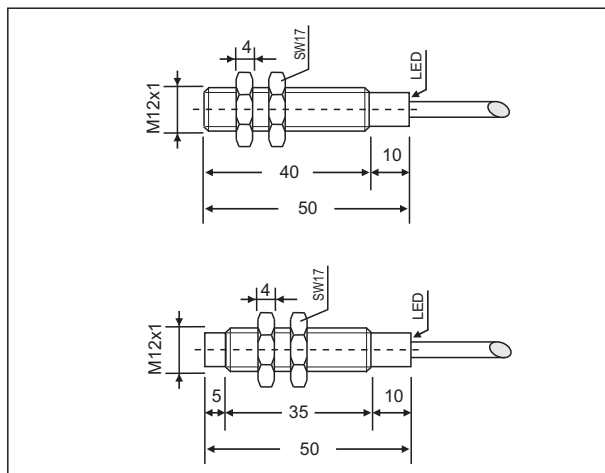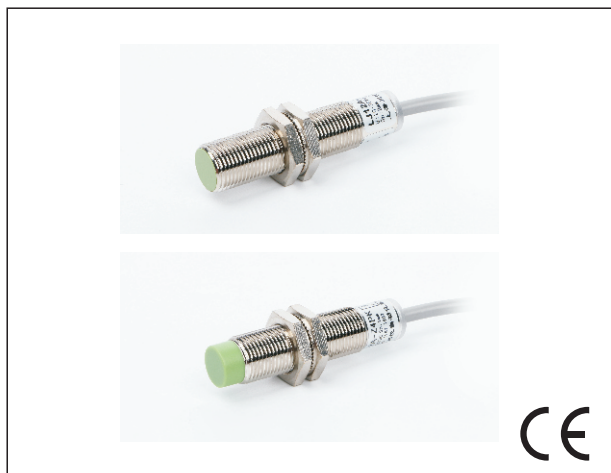

技术参数 Technical parameter

产品外形	Boundary dimension	M12*50	M12*45
安装形式	Install form	齐平 Flush mounted	非齐平 Non-Flush mounted
检测距离	Detection distance	6mm	10mm
工作电压	Working voltage	DC型: 10-30V	DC型: 10-30V
工作电流	Working current	200mA	200mA
开关频率	Frequency(Hz)	1000	800
防护等级	Protection level	IP67	IP67
环境温度	Ambient temperature	-25℃~+70℃	-25℃~+70℃
短路保护	Short circuit protection	YES	YES
极性倒接保护	Polarity protection	YES	YES
外壳材料	Shell material	黄铜镀镍 CuZn-Cr	黄铜镀镍 CuZn-Cr

选型 Model selection

DC-2线NO	LJ12A-Z6K	LJ12-Z10K
DC-2线NC	LJ12A-Z6B	LJ12-Z10B
AC-2线NO	-----	-----
AC-2线NC	-----	-----
DC-3线NPN NO	LJ12A-Z6NK	LJ12-Z10NK
DC-3线NPN NC	LJ12A-Z6NB	LJ12-Z10NB
DC-3线PNP NO	LJ12A-Z6PK	LJ12-Z10PK
DC-3线PNP NC	LJ12A-Z6PB	LJ12-Z10PB
DC-4线NPN NO+NC	LJ12A-Z6NC	LJ12-Z10NC
DC-3线PNP NO+NC	LJ12A-Z6PC	LJ12-Z10PC



- 1、以上产品链接形式：2M线缆
- 2、可供非标电缆长度
- 3、接线图参阅P3页



详情请登陆: <http://www.shchuanyue.com>

如需接插式, 请在型号的尾缀后面加:G

M18引线式

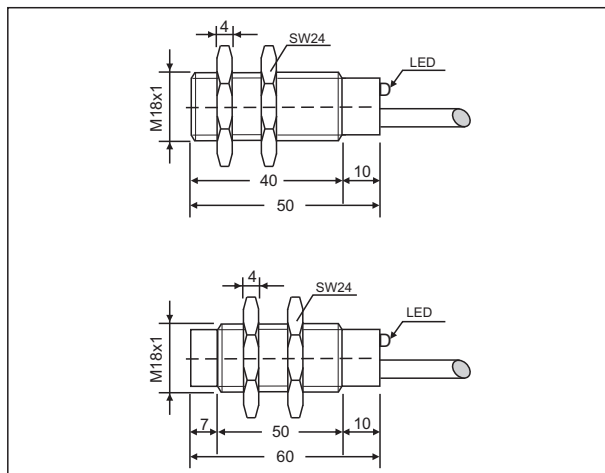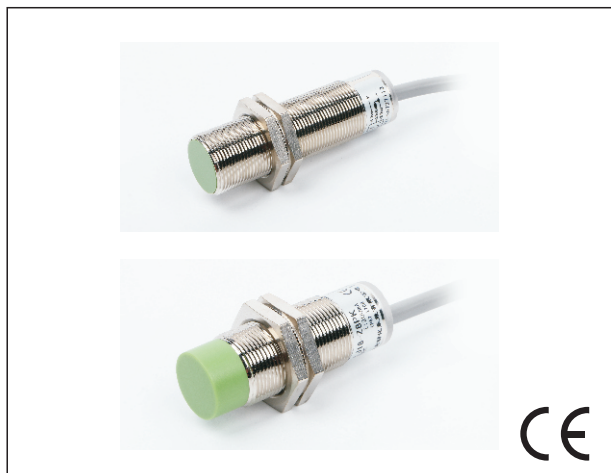

技术参数 Technical parameter

产品外形	Boundary dimension	M18*50	M18*50
安装形式	Install form	齐平 Flush mounted	非齐平 Non-Flush mounted
检测距离	Detection distance	12mm	20mm
工作电压	Working voltage	DC型: 10-30V	DC型: 10-30V
工作电流	Working current	200mA	200mA
开关频率	Frequency(Hz)	600	400
防护等级	Protection level	IP67	IP67
环境温度	Ambient temperature	-25℃~+70℃	-25℃~+70℃
短路保护	Short circuit protection	YES	YES
极性倒接保护	Polarity protection	YES	YES
外壳材料	Shell material	黄铜镀镍 CuZn-Cr	黄铜镀镍 CuZn-Cr

选型 Model selection

DC-2线NO	LJ18A-Z12K	LJ18-Z20K
DC-2线NC	LJ18A-Z12B	LJ18-Z20B
AC-2线NO	-----	-----
AC-2线NC	-----	-----
DC-3线NPN NO	LJ18A-Z12NK	LJ18-Z20NK
DC-3线NPN NC	LJ18A-Z12NB	LJ18-Z20NB
DC-3线PNP NO	LJ18A-Z12PK	LJ18-Z20PK
DC-3线PNP NC	LJ18A-Z12PB	LJ18-Z20PB
DC-4线NPN NO+NC	LJ18A-Z12NC	LJ18-Z20NC
DC-3线PNP NO+NC	LJ18A-Z12PC	LJ18-Z20PC


- 1、以上产品链接形式：2M线缆
- 2、可供非标电缆长度
- 3、接线图参阅P3页



详情请登陆: <http://www.shchuanyue.com>

如需接插式, 请在型号的尾缀后面加: G

M30引线式

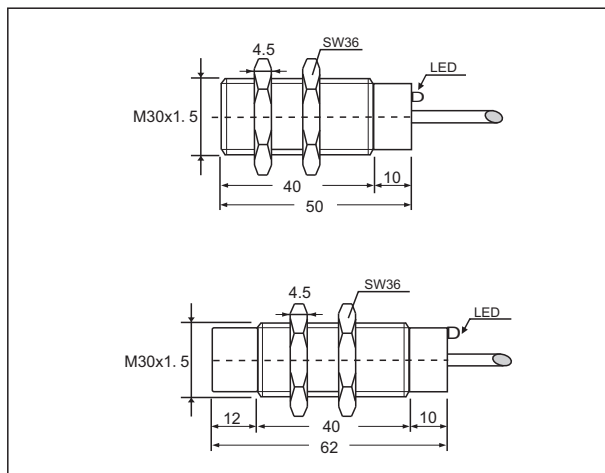

技术参数 Technical parameter

产品外形	Boundary dimension	M30*50	M30*50
安装形式	Install form	齐平 Flush mounted	非齐平 Non-Flush mounted
检测距离	Detection distance	22mm	30mm
工作电压	Working voltage	DC型: 10-30V	DC型: 10-30V
工作电流	Working current	200mA	200mA
开关频率	Frequency(Hz)	200	150
防护等级	Protection level	IP67	IP67
环境温度	Ambient temperature	-25℃~+70℃	-25℃~+70℃
短路保护	Short circuit protection	YES	YES
极性倒接保护	Polarity protection	YES	YES
外壳材料	Shell material	黄铜镀镍 CuZn-Cr	黄铜镀镍 CuZn-Cr

选型 Model selection

DC-2线NO	LJ30A-Z22K	LJ30-Z30K
DC-2线NC	LJ30A-Z22B	LJ30-Z30B
AC-2线NO	-----	-----
AC-2线NC	-----	-----
DC-3线NPN NO	LJ30A-Z22NK	LJ30-Z30NK
DC-3线NPN NC	LJ30A-Z22NB	LJ30-Z30NB
DC-3线PNP NO	LJ30A-Z22PK	LJ30-Z30PK
DC-3线PNP NC	LJ30A-Z22PB	LJ30-Z30PB
DC-4线NPN NO+NC	LJ30A-Z22NC	LJ30-Z30NC
DC-3线PNP NO+NC	LJ30A-Z22PC	LJ30-Z30PC

- 1、以上产品链接形式：2M线缆
- 2、可供非标电缆长度
- 3、接线图参阅P3页



详情请登陆: <http://www.shchuanyue.com>

如需接插式, 请在型号的尾缀后面加: G