

M12系列


产品外形

Product appearance




外形尺寸 Outline dimension	M12×1×50	M12×1×50	M12×1×60	M12×1×60
安装形式 Install form	齐平Flush mounted	非齐平Non-Flush mounted	齐平Flush mounted	非齐平Non-Flush mounted
产品型号 Product model	XLJ12A-Z2PIU	XLJ12-Z4PIU	XLJ12A-Z2PIUG	XLJ12-Z4PIUG
检测距离 Detection distance	0.4---2mm	0.8----4mm	0.4---2mm	0.8----4mm
工作电压 Working voltage	U: 15---30V DC			
空载电流 No-load current	≤8mA			
电压输出 Voltage Output	0----10V			
负载电阻 Load resistance	≥4.7kΩ(电压输出)			
电流输出 Current output	0---20mA			
负载电阻 Load resistance	470Ω (电流输出)			
检测频率 Frequency	200/100Hz			
极性短路保护 Polarity protection	YES			
防护等级 Protection level	IP67			
环境温度 Ambient temperature	-10℃~+70℃			
外壳材料 Shell material	镍铜合金CuZn-Cr			

产品尺寸

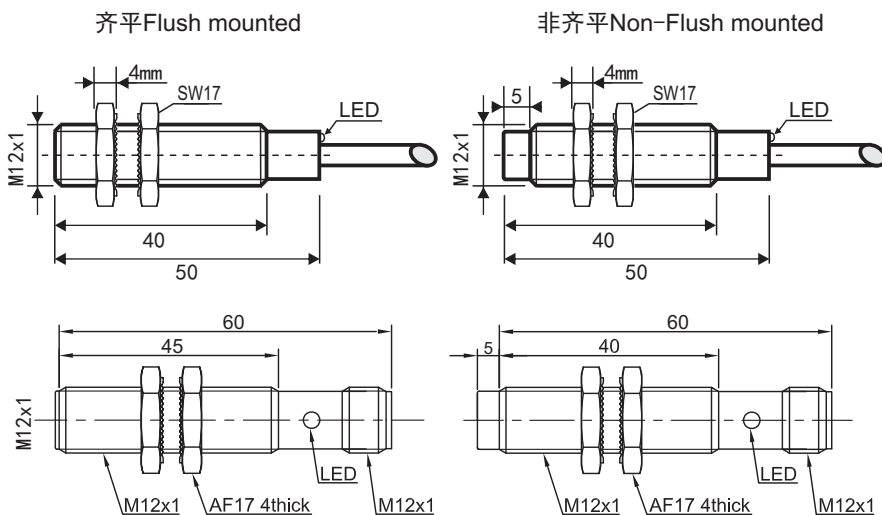

曲线图

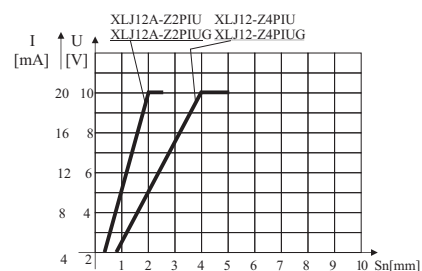

详情请登陆: <http://www.shchuanyue.com>

M18系列




产品外形

Product appearance



外形尺寸 Outline dimension	M18×1×60	M18×1×50	M18×1×60	M18×1×50
安装形式 Install form	齐平Flush mounted	非齐平Non-Flush mounted	齐平Flush mounted	非齐平Non-Flush mounted
产品型号 Product model	XLJ18A-Z5PIU	XLJ18-Z8PIU	XLJ18A-Z5PIUG	XLJ18-Z8PIUG
检测距离 Detection distance	1---5mm	1----8mm	1---5mm	1----8mm
工作电压 Working voltage	U: 15---30V DC			
空载电流 No-load current	≤8mA			
电压输出 Voltage Output	0----10V			
负载电阻 Load resistance	≥4.7kΩ(电压输出)			
电流输出 Current output	0---20mA			
负载电阻 Load resistance	470Ω (电流输出)			
检测频率 Frequency	150/80Hz			
极性短路保护 Polarity protection	YES			
防护等级 Protection level	IP67			
环境温度 Ambient temperature	-10℃~+70℃			
外壳材料 Shell material	镍铜合金CuZn-Cr			

产品尺寸

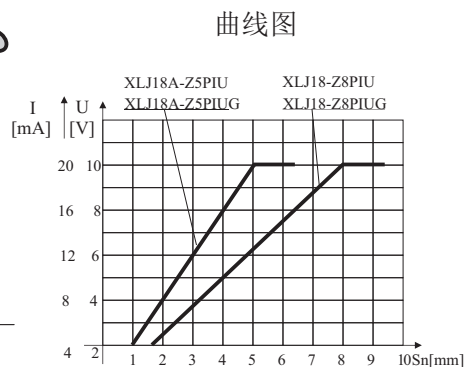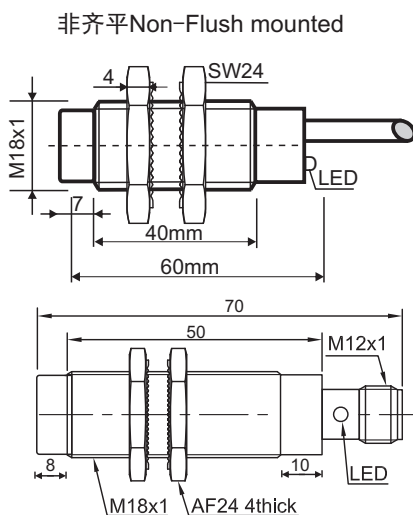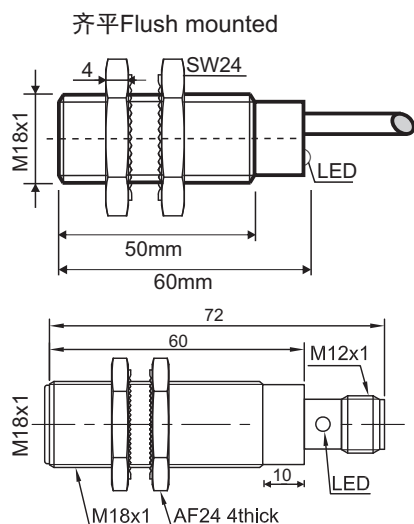


详情请登陆: <http://www.shchuanyue.com>

M30系列


产品外形

Product appearance

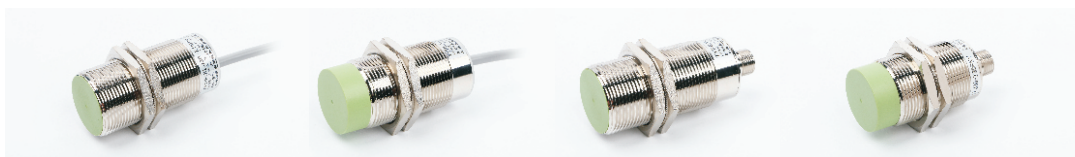


外形尺寸 Outline dimension	M30×1.5×60	M30×1.5×50	M30×1.5×60	M30×1.5×50
安装形式 Install form	齐平Flush mounted	非齐平Non-Flush mounted	齐平Flush mounted	非齐平Non-Flush mounted
产品型号 Product model	XLJ30A-Z10PIU	XLJ30-Z15PIU	XLJ30A-Z10PIUG	XLJ30-Z15PIUG
检测距离 Detection distance	2---10mm	5---15mm	2---10mm	5---15mm
工作电压 Working voltage	U: 15---30V DC			
空载电流 No-load current	≤8mA			
电压输出 Voltage Output	0---10V			
负载电阻 Load resistance	≥4.7kΩ(电压输出)			
电流输出 Current output	0---20mA			
负载电阻 Load resistance	470Ω (电流输出)			
检测频率 Frequency	100/80Hz			
极性短路保护 Polarity protection	YES			
防护等级 Protection level	IP67			
环境温度 Ambient temperature	-10℃~+70℃			
外壳材料 Shell material	镍铜合金CuZn-Cr			

产品尺寸

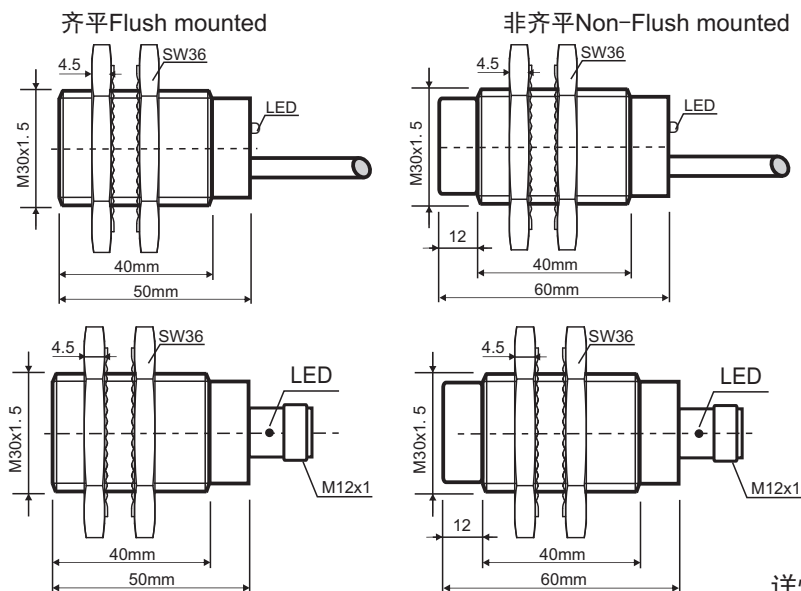

曲线图

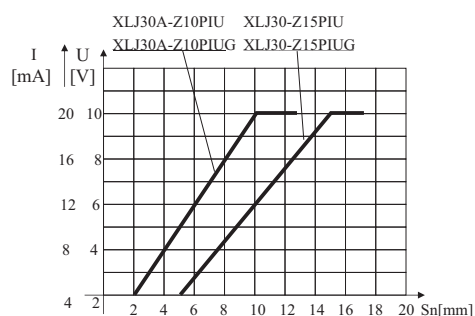

详情请登陆: <http://www.shchuanyue.com>

组合系列


产品外形

Product appearance




外形尺寸 Outline dimension	40×40×118	40×40×118
安装形式 Install form	齐平 Flush mounted	非齐平 Non-Flush mounted
产品型号 Product model	XLE40A-Z15PIU	XLE40-Z20PIU
检测距离 Detection distance	5---15mm	6---20mm
工作电压 Working voltage	U: 15---30V DC	
空载电流 No-load current	≤8mA	
电压输出 Voltage Output	0---10V	
负载电阻 Load resistance	≥4.7kΩ(电压输出)	
电流输出 Current output	0---20mA	
负载电阻 Load resistance	470Ω (电流输出)	
检测频率 Frequency	110/80Hz	
极性短路保护 Polarity protection	YES	
防护等级 Protection level	IP67	
环境温度 Ambient temperature	-10℃~+70℃	
外壳材料 Shell material	PBT	

产品尺寸

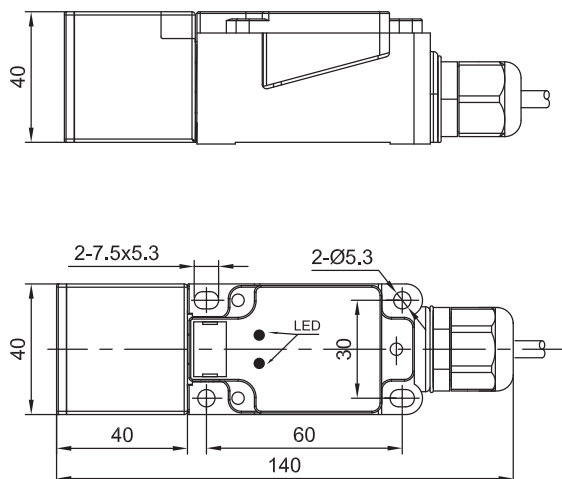

曲线图

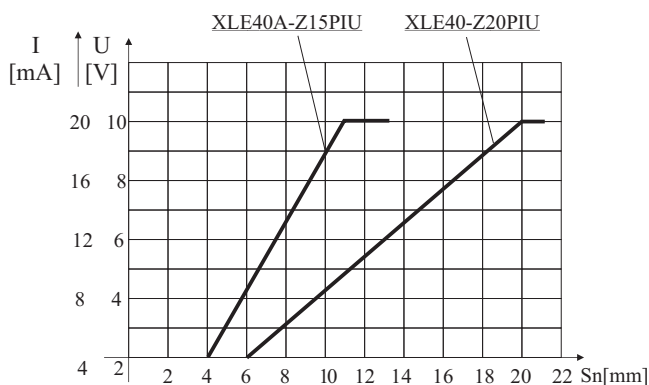

详情请登陆: <http://www.shchuanyue.com>

40/80系列



产品外形

Product appearance






外形尺寸 Outline dimension	40×40×53	40×40×53	80×40×40
安装形式 Install form	非齐平Non-Flush mounted	非齐平Non-Flush mounted	非齐平Non-Flush mounted
产品型号 Product model	XLA40-Z20PIU	XCK40-Z25PIUKG	XLD80-Z50PIU
检测距离 Detection distance	5---20mm	5---25mm	10---50mm
工作电压 Working voltage	U: 15---30V DC		
空载电流 No-load current	≤8mA		
电压输出 Voltage Output	0---10V		
负载电阻 Load resistance	≥4.7kΩ(电压输出)		
电流输出 Current output	0---20mA		
负载电阻 Load resistance	470Ω (电流输出)		
检测频率 Frequency	100/50/30Hz		
极性短路保护 Polarity protection	YES		
防护等级 Protection level	IP67		
环境温度 Ambient temperature	-10℃~+70℃		
外壳材料 Shell material	PBT		

产品尺寸



曲线图

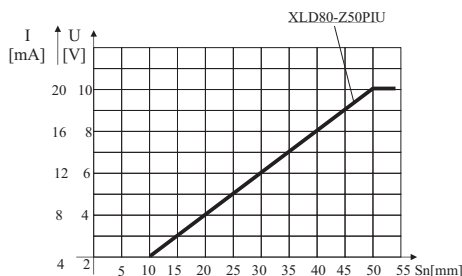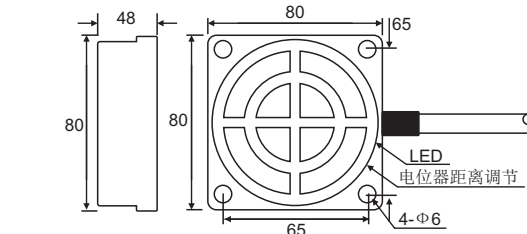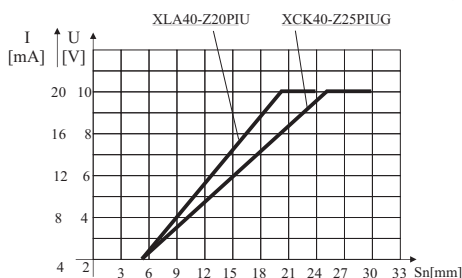

详情请登陆: <http://www.shchuanyue.com>