
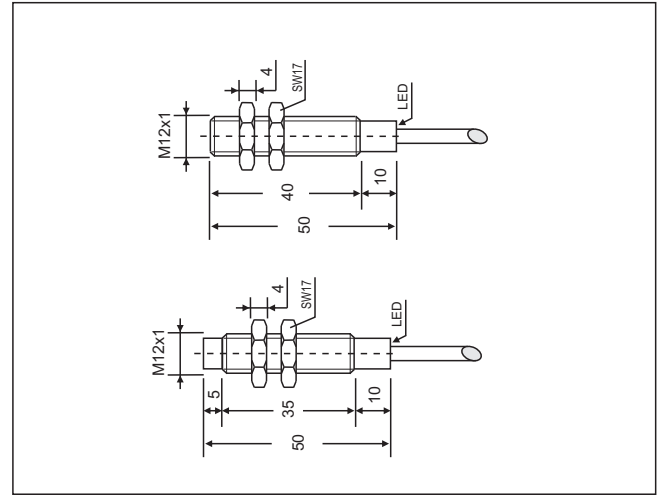


M12引线式

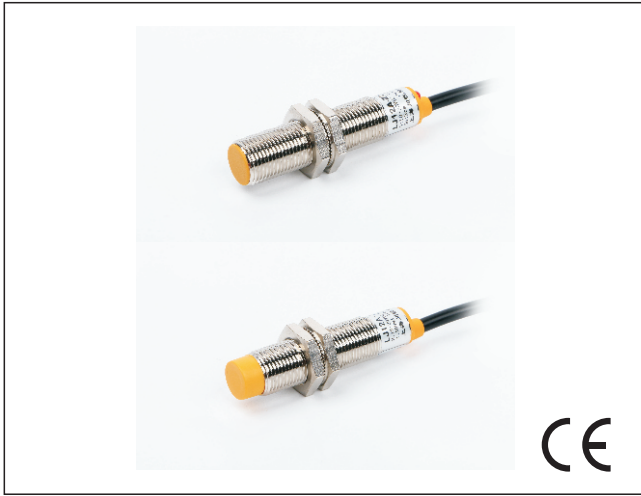

技术参数 Technical parameter

产品外形	Boundary dimension	M12	M12
安装形式	Install form	齐平Flush mounted	非齐平Non-Flush mounted
检测距离	Detection distance	2mm	4mm
工作电压	Working voltage	DC型: 10-30V, AC型: 20-250V	DC型: 10-30V, AC型: 20-250V
工作电流	Working current	DC型: 200mA, AC型: 400mA	DC型: 200mA, AC型: 400mA
开关频率	Frequency(Hz)	DC型: 1000, AC型: 50	DC型: 800, AC型: 40
防护等级	Protection level	IP67	IP67
环境温度	Ambient temperature	+150℃	+150℃
短路保护	Short circuit protection	YES	YES
极性倒接保护	Polarity protection	YES	YES
外壳材料	Shell material	黄铜镀镍CuZn-Cr	黄铜镀镍CuZn-Cr



选型 Model selection

DC-2线NO	LJ12A-Z2K-R150	LJ12-Z4K-R150
DC-2线NC	-----	-----
AC-2线NO	LJ12A-J2K-R150	LJ12-J4K-R150
AC-2线NC	LJ12A-J2B-R150	LJ12-J4B-R150
DC-3线NPN NO	LJ12A-Z2NK-R150	LJ12-Z4NK-R150
DC-3线NPN NC	LJ12A-Z2NB-R150	LJ12-Z4NB-R150
DC-3线PNP NO	LJ12A-Z2PK-R150	LJ12-Z4PK-R150
DC-3线PNP NC	LJ12A-Z2PB-R150	LJ12-Z4NB-R150
DC-4线NPN NO+NC	LJ12A-Z2NC-R150	LJ12-Z4NC-R150
DC-3线PNP NO+NC	LJ12A-Z2PC-R150	LJ12-Z4PC-R150

- 1、以上产品链接形式：2M线缆
- 2、可供非标线缆长度
- 3、接线图参阅P3页

详情请登陆：<http://www.shchuanyue.com>

M18引线式

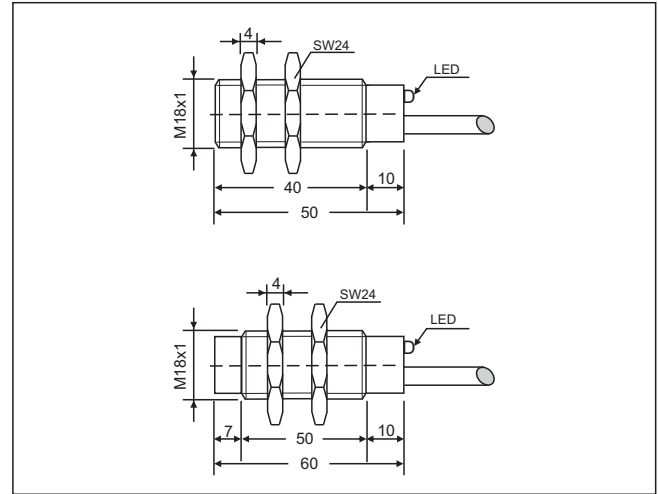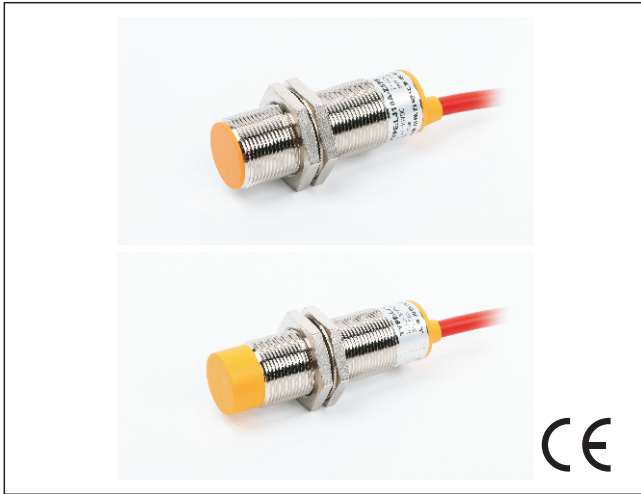

技术参数 Technical parameter

产品外形	Boundary dimension	M18*50	M18*50
安装形式	Install form	齐平Flush mounted	非齐平Non-Flush mounted
检测距离	Detection distance	5mm	8mm
工作电压	Working voltage	DC型: 10-30V, AC型: 20-250V	DC型: 10-30V, AC型: 20-250V
工作电流	Working current	DC型: 200mA, AC型: 400mA	DC型: 200mA, AC型: 400mA
开关频率	Frequency(Hz)	DC型: 800, AC型: 40	DC型: 600, AC型: 35
防护等级	Protection level	IP67	IP67
环境温度	Ambient temperature	+150°C	+150°C
短路保护	Short circuit protection	YES	YES
极性倒接保护	Polarity protection	YES	YES
外壳材料	Shell material	黄铜镀镍CuZn-Cr	黄铜镀镍CuZn-Cr


选型 Model selection

DC-2线NO	LJ18A-Z5K-R150	LJ18-Z8K-R150
DC-2线NC	-----	-----
AC-2线NO	LJ18A-J5K-R150	LJ18-J8K-R150
AC-2线NC	LJ18A-J5B-R150	LJ18-J8B-R150
DC-3线NPN NO	LJ18A-Z5NK-R150	LJ18-Z8NK-R150
DC-3线NPN NC	LJ18A-Z5NB-R150	LJ18-Z8NB-R150
DC-3线PNP NO	LJ18A-Z5PK-R150	LJ18-Z8PK-R150
DC-3线PNP NC	LJ18A-Z5PB-R150	LJ18-Z8NB-R150
DC-4线NPN NO+NC	LJ18A-Z5NC-R150	LJ18-Z8NC-R150
DC-3线PNP NO+NC	LJ18A-Z5PC-R150	LJ18-Z8PC-R150

- 1、以上产品链接形式：2M线缆
- 2、可供非标线缆长度
- 3、接线图参阅P3页

详情请登陆：<http://www.shchuanyue.com>

M30引线式

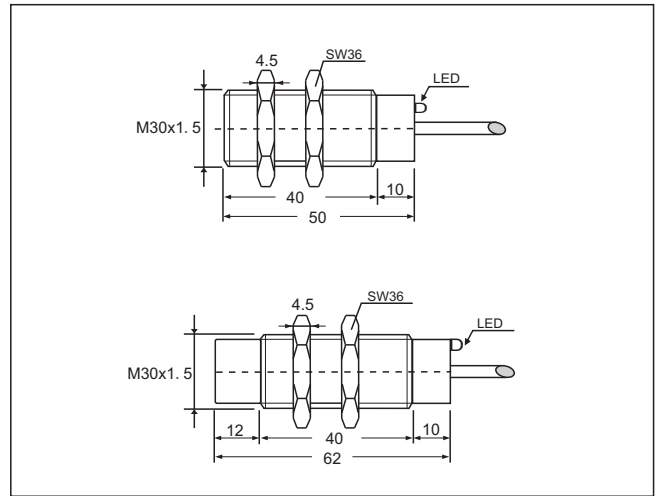

技术参数 Technical parameter

产品外形	Boundary dimension	M30*50	M30*50
安装形式	Install form	齐平Flush mounted	非齐平Non-Flush mounted
检测距离	Detection distance	10mm	15mm
工作电压	Working voltage	DC型: 10-30V, AC型: 20-250V	DC型: 10-30V, AC型: 20-250V
工作电流	Working current	DC型: 200mA, AC型: 400mA	DC型: 200mA, AC型: 400mA
开关频率	Frequency(Hz)	DC型: 600, AC型: 30	DC型: 400, AC型: 25
防护等级	Protection level	IP67	IP67
环境温度	Ambient temperature	+150°C	+150°C
短路保护	Short circuit protection	YES	YES
极性倒接保护	Polarity protection	YES	YES
外壳材料	Shell material	黄铜镀镍CuZn-Cr	黄铜镀镍CuZn-Cr

选型 Model selection

DC-2线NO	LJ30A-Z10K-R150	LJ30-Z15K-R150
DC-2线NC	-----	-----
AC-2线NO	LJ30A-J10K-R150	LJ30-J15K-R150
AC-2线NC	LJ30A-J10B-R150	LJ30-J15B-R150
DC-3线NPN NO	LJ30A-Z10NK-R150	LJ30-Z15NK-R150
DC-3线NPN NC	LJ30A-Z10NB-R150	LJ30-Z15NB-R150
DC-3线PNP NO	LJ30A-Z10PK-R150	LJ30-Z15PK-R150
DC-3线PNP NC	LJ30A-Z10PB-R150	LJ30-Z15NB-R150
DC-4线NPN NO+NC	LJ30A-Z10NC-R150	LJ30-Z15NC-R150
DC-3线PNP NO+NC	LJ30A-Z10PC-R150	LJ30-Z15PC-R150

- 1、以上产品链接形式：2M线缆
- 2、可供非标线缆长度
- 3、接线图参阅P3页

详情请登陆：<http://www.shchuanyue.com>