
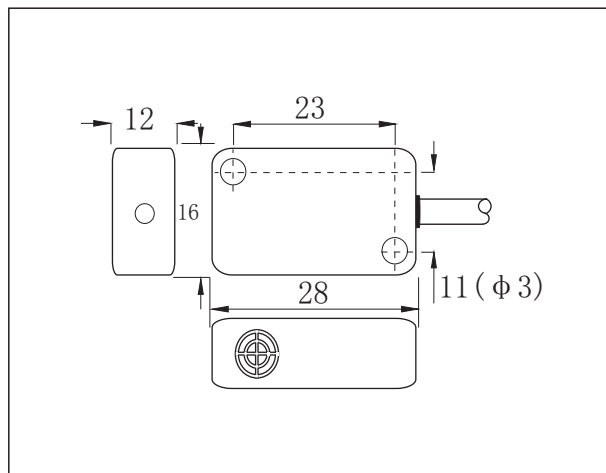


12*16*28方形

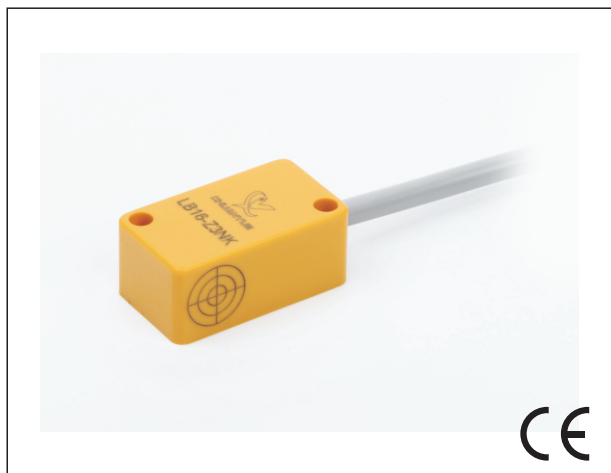

技术参数 Technical parameter

产品外形	Boundary dimension	12*16*28	12*16*28
安装形式	Install form	齐平 Flush mounted	非齐平 Not-Flush mounted
检测距离	Detection distance	3mm	4mm
工作电压	Working voltage	DC型: 10-30V	DC型: 10-30V
工作电流	Working current	200mA	200mA
开关频率	Frequency(Hz)	DC3线: 1000	DC3线: 800
防护等级	Protection level	IP67	IP67
环境温度	Ambient temperature	-25℃~+70℃	-25℃~+70℃
短路保护	Short circuit protection	YES	YES
极性倒接保护	Polarity protection	YES	YES
外壳材料	Shell material	ABS	ABS



选型 Model selection

DC-2线NO	-----	-----
DC-2线NC	-----	-----
AC-2线NO	-----	-----
AC-2线NC	-----	-----
DC-3线NPN NO	LB16A-Z3NK	LB16-Z4NK
DC-3线NPN NC	LB16A-Z3NB	LB16-Z4NB
DC-3线PNP NO	LB16A-Z3PK	LB16-Z4PK
DC-3线PNP NC	LB16A-Z3PB	LB16-Z4PB
DC-4线NPN NO+NC	-----	-----
DC-3线PNP NO+NC	-----	-----

- 1、以上产品链接形式: 2M线缆
- 2、可供非标电缆长度
- 3、接线图参阅P3页

详情请登陆: <http://www.shchuanyue.com>

12*16*28方形

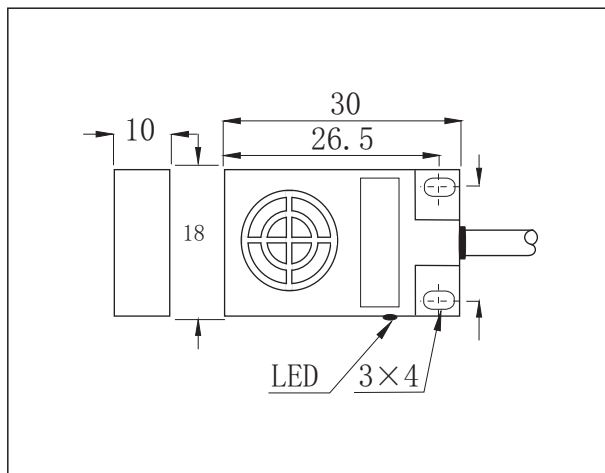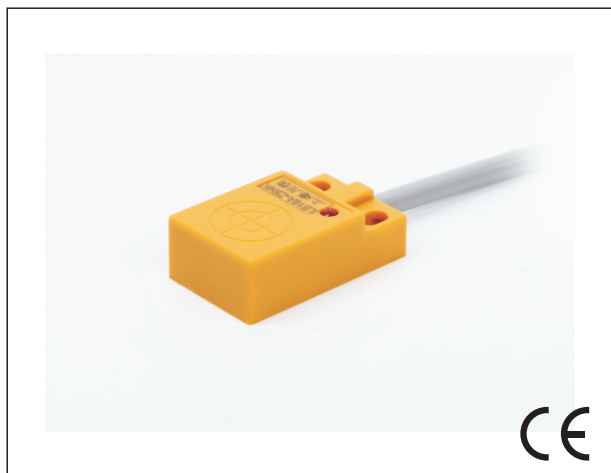

技术参数 Technical parameter

产品外形	Boundary dimension	18*10*30	18*10*30
安装形式	Install form	齐平 Flush mounted	非齐平 Not-Flush mounted
检测距离	Detection distance	5mm	8mm
工作电压	Working voltage	DC型: 10-30V	DC型: 10-30V
工作电流	Working current	200mA	200mA
开关频率	Frequency(Hz)	DC3线: 800	DC3线: 600
防护等级	Protection level	IP67	IP67
环境温度	Ambient temperature	-25℃~+70℃	-25℃~+70℃
短路保护	Short circuit protection	YES	YES
极性倒接保护	Polarity protection	YES	YES
外壳材料	Shell material	ABS	ABS



选型 Model selection

DC-2线NO	-----	-----
DC-2线NC	-----	-----
AC-2线NO	-----	-----
AC-2线NC	-----	-----
DC-3线NPN NO	LB18A-Z5NK	LB18-Z8NK
DC-3线NPN NC	LB18A-Z5NB	LB18-Z8NB
DC-3线PNP NO	LB18A-Z5PK	LB18-Z8PK
DC-3线PNP NC	LB18A-Z5PB	LB18-Z8PB
DC-4线NPNNO+NC	-----	-----
DC-3线PNPNO+NC	-----	-----

- 1、以上产品链接形式：2M线缆
- 2、可供非标电缆长度
- 3、接线图参阅P3页

详情请登陆：<http://www.shchuanyue.com>

25*10*50方形、30*12*45方形

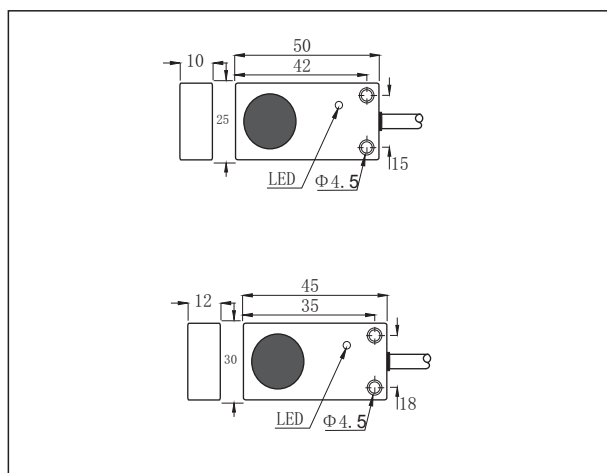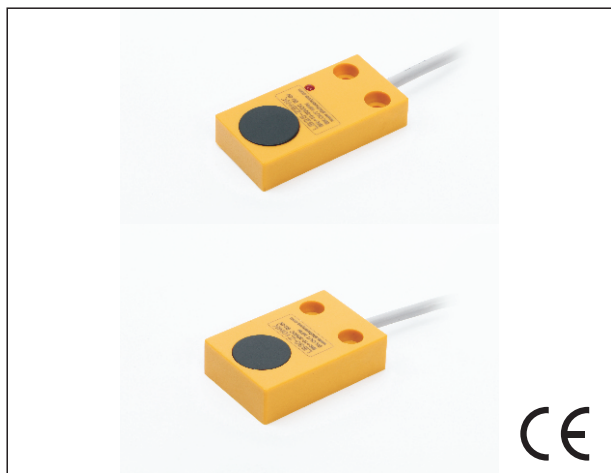

技术参数 Technical parameter

产品外形	Boundary dimension	25*10*50	30*12*45
安装形式	Install form	非齐平 Not-Flush mounted	非齐平 Not-Flush mounted
检测距离	Detection distance	5mm	8mm
工作电压	Working voltage	DC型: 10-30V	DC型: 10-30V
工作电流	Working current	200mA	200mA
开关频率	Frequency(Hz)	DC型: 600	DC型: 500
防护等级	Protection level	IP67	IP67
环境温度	Ambient temperature	-25℃~+70℃	-25℃~+70℃
短路保护	Short circuit protection	YES	YES
极性倒接保护	Polarity protection	YES	YES
外壳材料	Shell material	ABS	ABS



选型 Model selection

DC-2线NO	-----	-----
DC-2线NC	-----	-----
AC-2线NO	-----	-----
AC-2线NC	-----	-----
DC-3线NPN NO	LB25-Z5NK	LB30-Z8NK
DC-3线NPN NC	LB25-Z5NB	LB30-Z8NB
DC-3线PNP NO	LB25-Z5PK	LB30-Z8PK
DC-3线PNP NC	LB25-Z5PB	LB30-Z8PB
DC-4线NPN NO+NC	LB25-Z5NC	LB30-Z8NC
DC-3线PNP NO+NC	LB25-Z5PC	LB30-Z8PC

- 1、以上产品链接形式：2M线缆
- 2、可供非标电缆长度
- 3、接线图参阅P3页

详情请登陆：<http://www.shchuanyue.com>

40*12*26方形

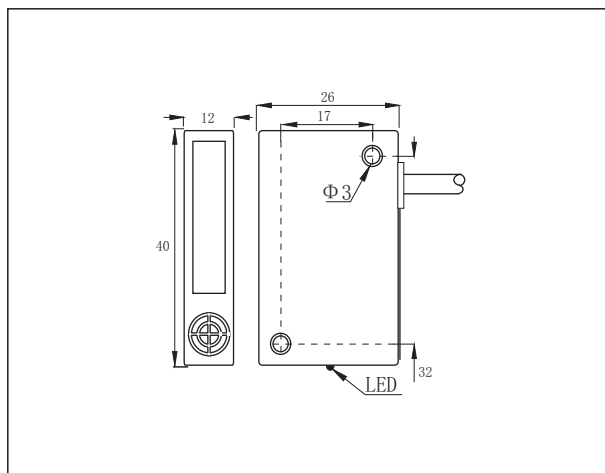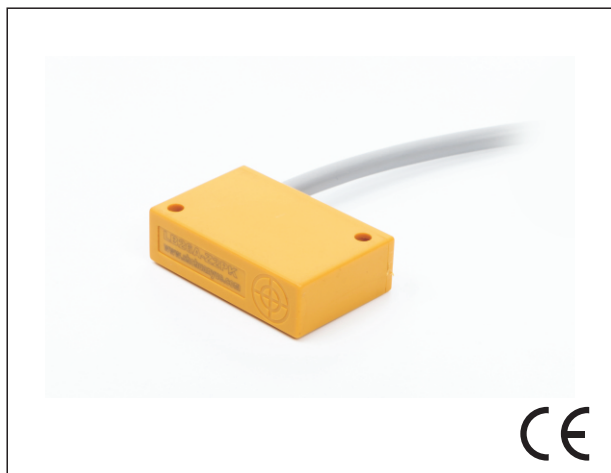

技术参数 Technical parameter

产品外形	Boundary dimension	40*12*26	40*12*26
安装形式	Install form	齐平 Flush mounted	非齐平 Not-Flush mounted
检测距离	Detection distance	2mm	4mm
工作电压	Working voltage	DC型: 10-30V	DC型: 10-30V
工作电流	Working current	200mA	200mA
开关频率	Frequency(Hz)	DC3线: 1000,DC2线: 500	DC3线: 800,DC2线: 400
防护等级	Protection level	IP67	IP67
环境温度	Ambient temperature	-25℃~+70℃	-25℃~+70℃
短路保护	Short circuit protection	YES	YES
极性倒接保护	Polarity protection	YES	YES
外壳材料	Shell material	ABS	ABS


选型 Model selection

DC-2线NO	LB26-Z2K	LB16-Z4K
DC-2线NC	-----	-----
AC-2线NO	-----	-----
AC-2线NC	-----	-----
DC-3线NPN NO	LB26A-Z2NK	LB26-Z4NK
DC-3线NPN NC	LB26A-Z2NB	LB26-Z4NB
DC-3线PNP NO	LB26A-Z2PK	LB26-Z4PK
DC-3线PNP NC	LB26A-Z2PB	LB26-Z4PB
DC-4线NPN NO+NC	LB26A-Z2NC	LB26-Z4NC
DC-3线PNP NO+NC	LB26A-Z2PC	LB26-Z4PC

- 1、以上产品链接形式: 2M线缆
- 2、可供非标电缆长度
- 3、接线图参阅P3页

详情请登陆: <http://www.shchuanyue.com>

80*30*120方形

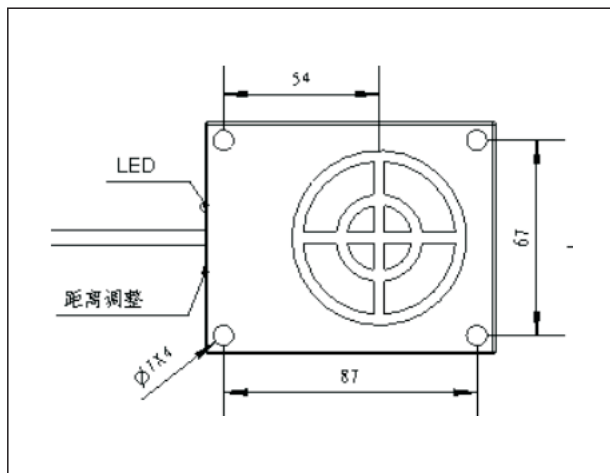

技术参数 Technical parameter

产品外形 Boundary dimension	80*30*120	80*30*120
安装形式 Install form	齐平 Flush mounted	非齐平 Not-Flush mounted
检测距离 Detection distance	40mm	50mm
工作电压 Working voltage	DC型: 10-30V AC型: 20-250V	DC型: 10-30V AC型: 20-250V
工作电流 Working current	200mA	200mA
开关频率 Frequency(Hz)	DC型: 150 AC型: 20	DC型: 100 AC型: 20
防护等级 Protection level	IP67	IP67
环境温度 Ambient temperature	-25℃~+70℃	-25℃~+70℃
短路保护 Short circuit protection	YES	YES
极性倒接保护 Polarity protection	YES	YES
外壳材料 Shell material	ABS	ABS

选型 Model selection

DC-2线NO	LB80-Z40K	LB80-Z50K
DC-2线NC	LB80-Z40B	LB80-Z50B
AC-2线NO	LB80-J40K	LB80-J50K
AC-2线NC	LB80-J40B	LB80-J50B
DC-3线NPN NO	LB80-Z40NK	LB80-Z50NK
DC-3线NPN NC	LB80-Z40NB	LB80-Z50NB
DC-3线PNP NO	LB80-Z40PK	LB80-Z50PK
DC-3线PNP NC	LB80-Z40PB	LB80-Z50PB
DC-4线NPN NO+NC	LB80-Z40NC	LB80-Z50NC
DC-3线PNP NO+NC	LB80-Z40PC	LB80-Z50PC

- 1、以上产品链接形式：2M线缆
- 2、可供非标电缆长度
- 3、接线图参阅P3页

详情请登陆：<http://www.shchuanyue.com>