



DC380

多功能高效的桌面式证卡打印机



DC380是一款功能强大且性能卓越的证卡打印机。配合多种类型的编码模块和高效的打印模块, DC380既可以满足少批量普通证卡的个性化打印,也可以实现对证卡安全性较高的批量发卡需求。凭借其紧凑的设计和灵活的性能, DC380是桌面式证卡即时发放的理想解决方案。

最优化的打印效率


- DC380可快速进行卡片的彩色打印: 单面打印时, 最快每小时225张卡片; 双面打印时, 最快每小时140张。
- 大容量进卡槽及出卡槽使DC380灵活性更高

专业打印品质

- 300dpi的图片分辨率和边到边打印功能, DC380可实现品质卓越的打印效果。
- 得益于强大的图像处理能力, DC380可打印出高分辨率真实图像以及更为精确的单个文本。


扩展性高

- DC380可根据您的需求进行升级, 现场激活双面打印选项。
- 还可以添加覆膜或编码模块, 扩展打印机的功能: 磁道编码器、接触式或非接触式芯片编码器等。

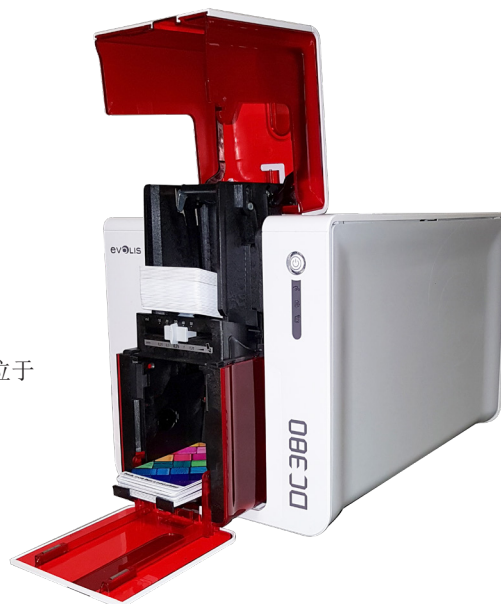

进卡槽及出卡槽位于
打印机正面

废卡槽/出卡槽
位于打印机背面



色带自动识别,
自动设置参数

主要特性/ 请浏览 www.evolis.com 了解完整技术参数

基本特性

- 热升华/热转印
- 单面打印，边到边，可添加双面打印的升级配件
- 标准300 X 300dpi分辨率
- 分辨率可选择：
300 X 600dpi（彩色或单色打印）
或300 X 1200dpi（单色打印）
- 标配32MB内存(RAM) - 选配64MB¹
- 可添加双面卡片覆膜模块(CLM)¹

打印速度¹

- 单面打印：
 - 彩色 (YMCKO)：190-225卡/小时
 - 单色：800-1000卡/小时
- 双面打印：
 - 彩色 (YMCKO-K)：140卡/小时

接口/连接性

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), 电缆线式供电
- TCP-IP以太网10BaseT接口、100BaseT接口 (Led指示灯)
- 无线系列中采用802.11b/g无线网络连接

卡片管理和特性

- 进卡槽容量：100张 (0.76毫米-30密尔)
- 出卡槽容量：100张 (0.76毫米-30密尔)
- 打开出卡槽可以逐张收集卡片
- 背面废卡槽/出卡槽容量：50张卡 (0.76毫米 - 30密尔)
- 卡片厚度：0.25至1.25毫米 (10到50密尔)，可利用卡尺调节 (0.25毫米/10密尔，仅用于单色打印)。
- 卡片类型：PVC、复合PVC、PET、ABS¹、特殊漆面卡¹
- 卡片格式：ISO CR80-ISO 7810 (53.98 X 85.60毫米)

可添加式编码模块

- 可添加模块：
 - 磁条编码器，ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - 智能连接站，ISO 7816-2
 - 接触式智能卡编码器—PC/SC, EMV 2000-1
 - 非接触式智能卡编码器，ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS, UHF (遵循标准：EPC C1 Gen2 / ISO18000-6C ETSI EN 302 208 or FCC part 15.247)
 - 按需添加其它特定编码器
- 内置 USB 接口
- 可根据需要利用额外的USB网络服务器通过IP地址进行卡片编码
- 模块可组合使用
- 出厂前安装或现场安装

安全性

- Kensington®安全锁锁位
- 用于磁性编码的数据加密方法¹
- 可选配其他锁定系统¹

显示

- LED指示灯
- 可选配彩色触摸屏
- 打印机的图形化通知²：清洁警报、色带用尽/即将用尽及卡片警报等等。

EVOLIS HIGH TRUST® 打印耗材

为了使打印出的卡片质量最佳、使用时间最长，为了延长打印头的使用寿命并使打印机达到最大的整体可靠性，请使用Evolis High Trust® 打印耗材。

- 色带自动识别和自动设置参数
- 专门设计的色带盒，色带更换更容易
- 超大容量单色色带

请浏览www.evolis.com了解更多色带信息

软件

- 随机附送用于Windows®系统的Evolis Premium Suite®：
 - 打印机驱动程序
 - 用于对打印机实施管理、组织和参数设置的Evolis Print Center
 - 用于进行图形化通知的Evolis Printer Manager程序³
 - 全天候24小时在线协助
 - 与Windows®系统兼容 (32/64位)：XP SP3, Vista, W7 32/64, W8, W10
- 随附用于设计和修改的cardPresso XXS卡片设计软件：
 - 内部数据库 (无限量记录)
 - Windows® (XP版本以上) 和Mac OS X
- 随打印机提供用于Mac OS X (10.5版以上) 的驱动程序
- 可根据要求提供Linux兼容的开发包
- Evolis Premium SDK可远程获取打印机状态，便于与第三方系统的集成

环保设计、认证和一致性声明

- 长待机模式，低消耗电能
- CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC认证
- RoHS认证

尺寸和重量

- 尺寸 (高X宽X长)：
 - 247 X 205 X 381 毫米
- 背面带有废卡槽/出卡槽时尺寸：
 - 247 X 205 X 487 毫米
- 重量：4.02公斤
- 背面带有废卡槽/出卡槽时重量：4.11公斤

质保

- 保修3年 (打印机和打印头)⁴
- 可选延保服务

¹ 在特定条件下 / ² 取决于 Windows® 的版本

³ 需安装.net 4.0 client profile 版本

⁴ 需严格遵守有关打印机使用和保养的具体规定且使用 Evolis High Trust® 色带方可获得保修

Evolis 爱立识中国分公司

上海市徐汇区东安路8号

青松城619-621室

电话 400-820-4021 - 传真021-6438 6703 - evolischina@evolis.com

法国 - Evolis 全球总部 - 昂热 - info@evolis.com

美国 - Evolis有限公司 - 劳德代尔堡 - evolisinc@evolis.com

亚太地区 - Evolis亚洲有限公司 - 新加坡 - evoliasia@evolis.com

印度 - Evolis 印度公司 - 孟买 - evolisindia@evolis.com