

We measure it.



testo 108 系列防水型食品温度计

快速、精确、便捷的测量仪器
满足所有食品卫生法规要求

专为食品行业设计，满足HACCP和EN 13485法规要求

防水等级 IP67，仪器及探头可直接置于洗碗机内清洗

坚固、防污设计，特别适用于食品行业

两键操作，超大屏幕

可与所有的T型及K型热电偶连接使用(testo108-2不适用)



在食品行业，无论是仓储运输、生产加工或配餐售卖，温度测量都是非常重要的一个环节。只有通过精确的测量才能保证食品的质量和安

同时，温度也是执行HACCP流程中最为关键的参数。

testo 108 温度测量仪系列专为食品行业设计，专业、便捷。

操作更简单

仪器设计精湛，操作仅需两键。结合超大的LCD显示屏，真正切合用户的需求。

防水防污设计

保护软套能有效的防污、防尘和跌落或撞击，更加安全可靠。防水等级高达IP 67，仪器及探头可直接置于洗碗机内清洗。

适用多种探头(仅适用于testo108)

除标配的T型热电偶外，testo 108 可连接德图所有的T型及K型热电偶(热偶标准接口)，甚至其他厂家的探头。仪器快速响应，用户仅需几秒便可完成一次精确的测量。

自动锁定终值，显示最大、最小值(仅适用于testo108-2)

仪器自动识别锁定终值，并可显示测量过程中的最大、最小温度值，方便客户判断整个过程。

技术参数

testo 108

testo 108 防水型食品温度计，防尘防水等级IP 67。含主机、一个刺入式T型热电偶探头、保护软套和出厂报告。

订货号：0563 1080
市场价：880 元



testo 108-2

testo 108-2 防水型食品温度计，防尘防水等级IP 67。含主机、一个旋入可锁式T型热电偶探头、保护软套和出厂报告。

订货号：0563 1082
市场价：1,100 元



testo 108-2 更优特性

- 旋入可锁式探头，使用更安全
- 仪器自动锁定最终测量数值，读取测量值更方便
- 仪器也可手动锁定当前读数、显示最大值/最小值




技术数据

测量参数	温度 °C
可连接的传感器类型	所有的T型及K型热电偶(testo108) T型热电偶(testo108-2)
量程	- 50 ~ +300 °C
仪器精度 (在环境温度+23°C/±3°C)	± 0.5 °C (- 30 ~ + 70°C) ± 0.5 °C ± 0.5% 测量值(其余量程)
探头精度	± 0.5 °C (- 40 ~ - 20°C) ± 0.2 °C (- 20 ~ + 70°C) ± 0.5 °C (+ 70 ~ + 125°C) ± 0.4% 测量值(+ 125 ~ + 300°C)
分辨力	0.1 °C
响应时间 t_{99}	10s (流动液体中)
测量频次	2次/秒

仪器参数

操作温度	- 20 ~ + 60°C
存储温度	- 30 ~ + 70°C
防水等级	IP67 (连接标配探头)
电源	3 节 AAA 电池
电池寿命	2500 小时(在23 °C)
符合标准	EN 13485
EG 标准	2004/108/EG
保修期	1年，登录 www.testo.com.cn 延长保修

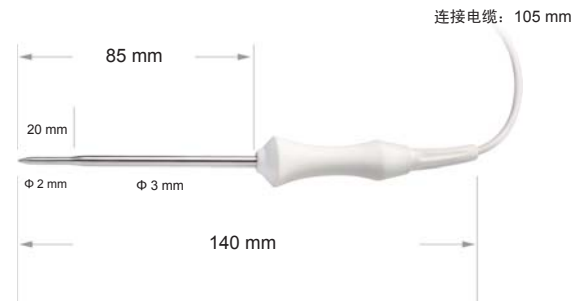

德图中国总部

德图仪器国际贸易(上海)有限公司

全国服务热线:400 882 7833

www.testo.com.cn

地址：上海市徐汇区田林路487号宝石园23号楼401室

邮编：200233

传真：021-6482 9968

电邮：info@testo.com.cn

(德图在北京、广州等地设有办事处，销售力量遍布全国，为您提供完善服务)



- 延长保修
- 维护保养协议
- 上门取货
- 样机出借