

NEU



## AS ---.0200

### ALFA-speed bearing vulkollan coated

This ALFA-Speed bearing is lubricated for lifetime.

The advantages:

- Great damping properties
- Low friction
- Maximum working life
- Compatible with temperature ranges -30 °C bis + 80 °C

### ALFA 高速轴承

### 氨基甲酸酯橡胶 (vulkollan) 涂层

该 ALFA 高速轴承永久润滑。

优点:

- 良好的阻尼性能
- 摩擦小
- 最长的工作寿命
- 适合于 -30 °C 至最高达 + 80 °C 的温度范围


结构

AS xxx.0360




结构

AS xxx.0200

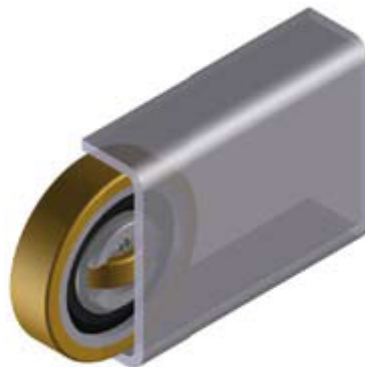

结构

SAS xxx.6200

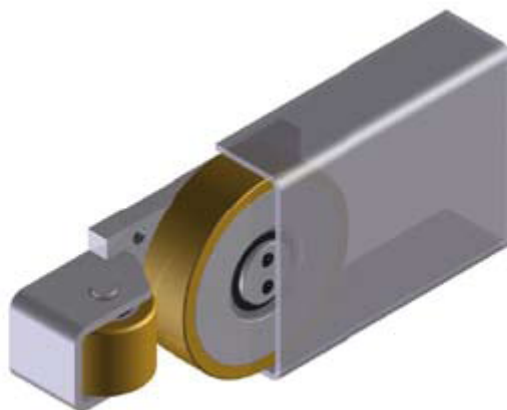


## ALFA-SPEED / ALFA 高速

| 订货号<br>结构尺寸  | F [N]<br>静态、轴向 | F [N]<br>静态、轴向 | reduzierung der werte bei geschwindigkeiten von |        |        |
|--------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------|--------|--------|
|              |                |                | 1 米/秒                                           | 2 米/秒  | 3 米/秒  |
| AS 040.0360  | 600            | 400            | 0 %                                             | - 20 % | - 30 % |
| AS 050.0360  | 900            | 400            | 0 %                                             | - 20 % | - 30 % |
| AS 060.0360  | 1100           | 600            | 0 %                                             | - 20 % | - 30 % |
| AS 100.0360  | 1900           | 600            | 0 %                                             | - 20 % | - 30 % |
| AS 100.0200  | 1900           | 600            | 0 %                                             | - 20 % | - 30 % |
| AS 125.0200  | 4500           | 1200           | 0 %                                             | - 20 % | - 30 % |
| SAS 060.6200 | 1100           | 600            | 0 %                                             | - 20 % | - 30 % |
| SAS 100.6200 | 1900           | 1200           | 0 %                                             | - 20 % | - 30 % |
| SAS 125.6200 | 4500           | 1500           | 0 %                                             | - 20 % | - 30 % |
| SAS 145.6200 | 6000           | 4000           | 0 %                                             | - 20 % | - 30 % |
| SAS 160.6200 | 8200           | 4000           | 0 %                                             | - 20 % | - 30 % |
| SAS 180.6200 | 10000          | 4000           | 0 %                                             | - 20 % | - 30 % |


Maximum load capacities for ALFA-Speed bearings with a hardness of 92° Shore A.

肖氏 A 硬度 92° 的 ALFA 高速轴承的最大载荷量。


Roller / 滚子  
**AS 040.0360**

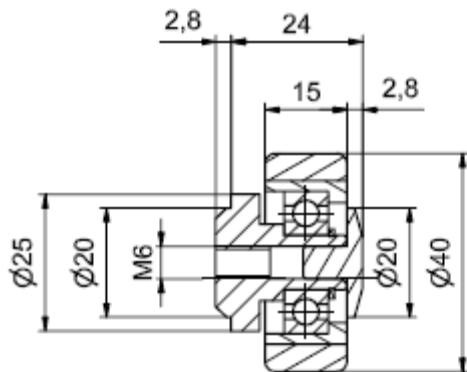


Profil / 导轨  
**UP 040.0730**

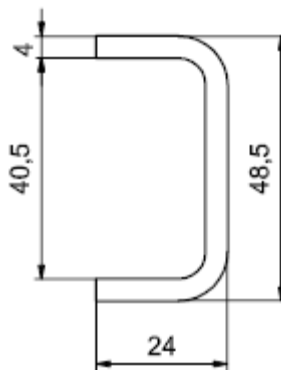


Roller / 滚子 Plate square / 方板

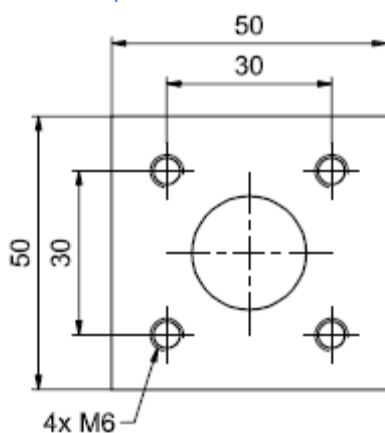


**AS 040.0360 BQ 1000**

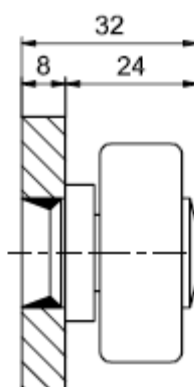

Roller / 滚子 Plate rectangular / 矩形板

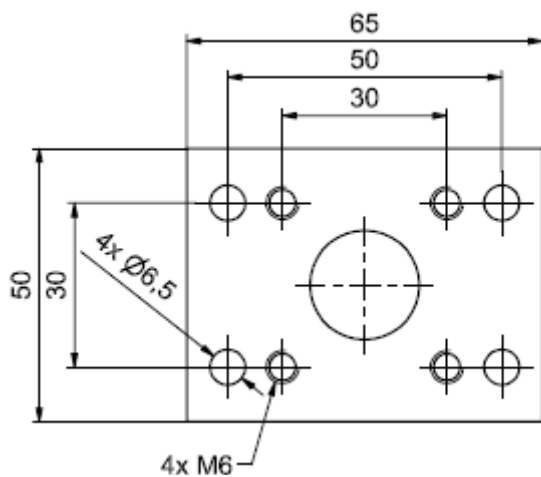

**AS 040.0360 BR 1100**

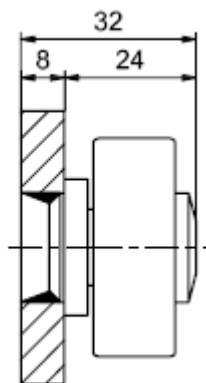

**NEU**

**AS 040.0360**

**ALFA-Speed bearingvulkollan coated combined – fixed with ollamide sliding block**

This ALFA-Speed bearing is lubricated for lifetime.

The advantages:

- Great damping properties
- Low friction
- Maximum working life
- Compatible with temperature ranges - 30 °C up to + 80 °C

**ALFA 高速轴承**

**氨基甲酸乙酯 (vulkollan) 涂层**

该 ALFA 高速轴承永久润滑。

优点:

- 良好的阻尼性能
- 摩擦小
- 最长工作寿命
- 适用于 -30 ° C 至 + 80 ° C 的温度范围


**ALFA-SPEED / ALFA 高速**

Order example / 订购举例:

ALFA-Speed-Rolle + Befestigungselement  
**AS 040.0360/BQ 1000**

(ALFA-Speed-Rolle, Ø 40 mm -  
verschweißt mit Befestigungselement 50 mm x 50 mm x 8 mm).

NEU

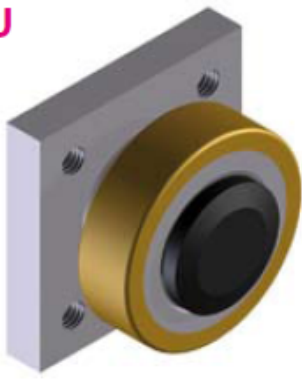

## AS 050.0360

**ALFA -Speed bearing  
vulkollan coated  
combined – fixed  
with oilamide sliding  
block**

This ALFA-Speed bearing is lubricated for lifetime.

The advantages:

- Great damping properties
- Low friction
- Maximum working life
- Compatible with temperature ranges  
-30 °C bis + 80 °C

**ALFA 高速轴承**

**氨基甲酸乙酯 (vulkollan) 涂层**

**组合 — 固定**


**带 oilamide 滑块**

该 ALFA 高速轴承永久润滑。

优点:



- 良好的阻尼性能
- 摩擦小
- 最长工作寿命
- 适用于 -30 °C 至 + 80 °C 的温度范围

Roller / 滚子  
**AS 050.0360**

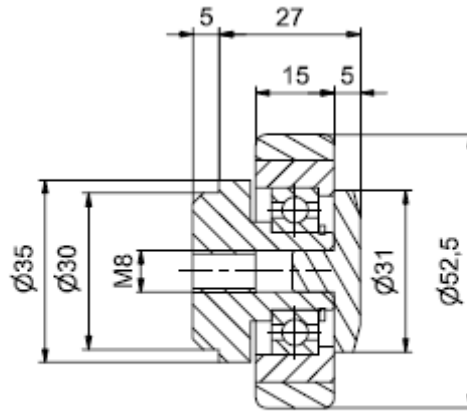



Roller / 滚子 Plate square / 方板

**AS 050.0360 BQ 1000**

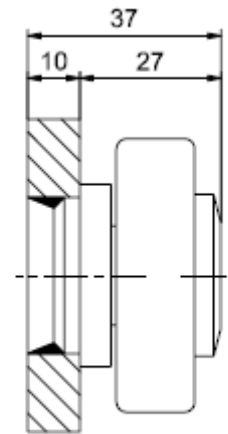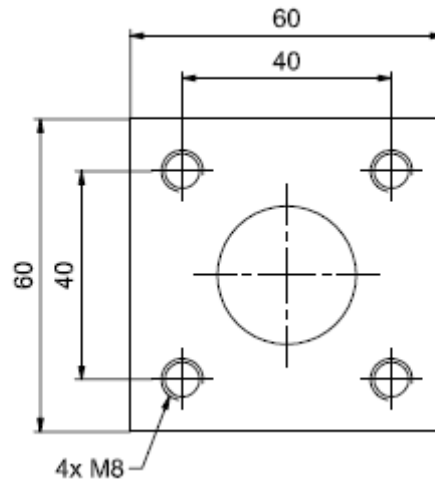

Roller / 滚子 Plate rectangular / 矩形板

**AS 050.0360 BR 1100**

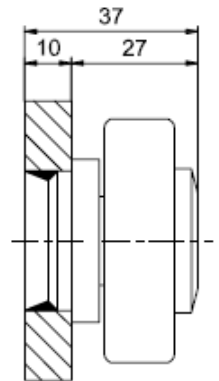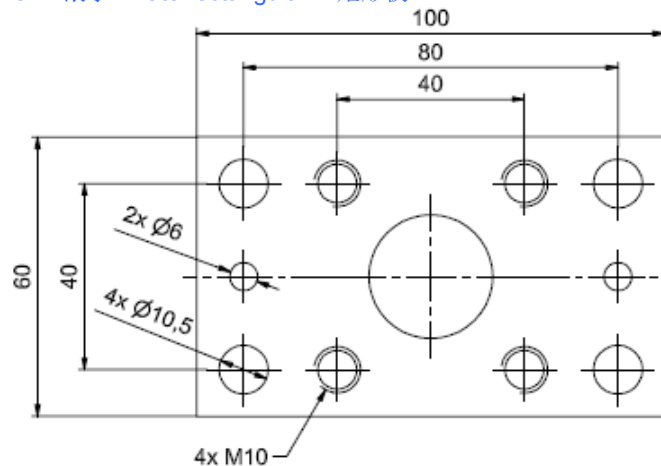

**ALFA-SPEED / ALFA 高速**

Roller / 滚子  
**AS 060.0360**

Profil / 导轨  
**UP 060.0730**

NEU



## AS 060.0360

**ALFA-Speed bearing  
vulkollan coated  
combined – fixed with  
oilamide sliding block**

This ALFA-Speed bearing is lubricated for lifetime.

The advantages:

- Great damping properties
- Low friction
- Maximum working life
- Compatible with temperature ranges  
-30 °C up to + 80 °C



**ALFA 高速轴承**

**氨基甲酸乙酯 (vulkollan) 涂层  
组合 — 固定  
带 oilamide 滑块**

该 ALFA 高速轴承永久润滑。



优点:

- 良好的阻尼性能
- 摩擦小
- 最长工作寿命
- 适用于 -30 °C 至 + 80 °C 的温度范围

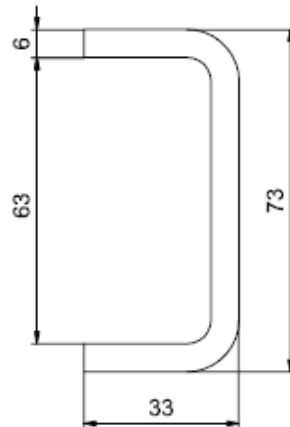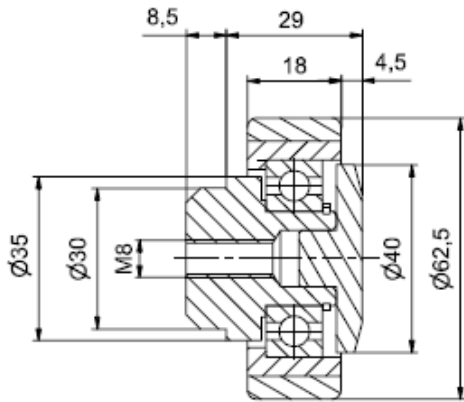



Roller / 滚子 Plate square / 方板

**AS 060.0360 BQ 1000**

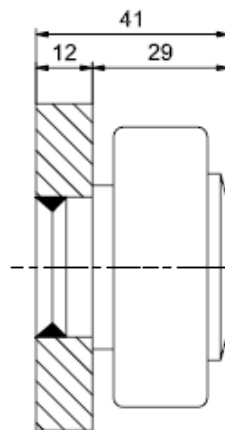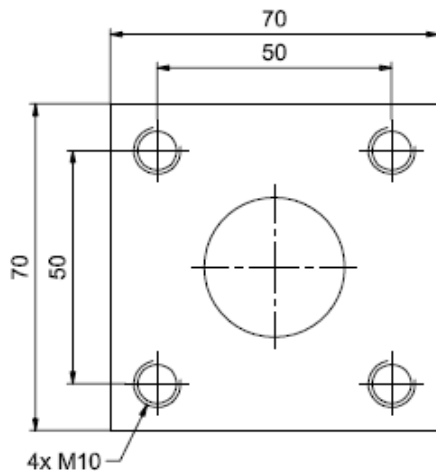

Roller / 滚子 Plate rectangular / 矩形板

**AS 060.0360 BR 1100**

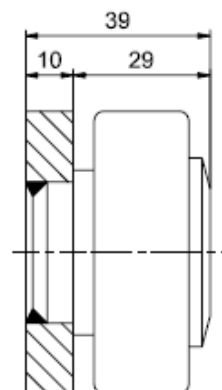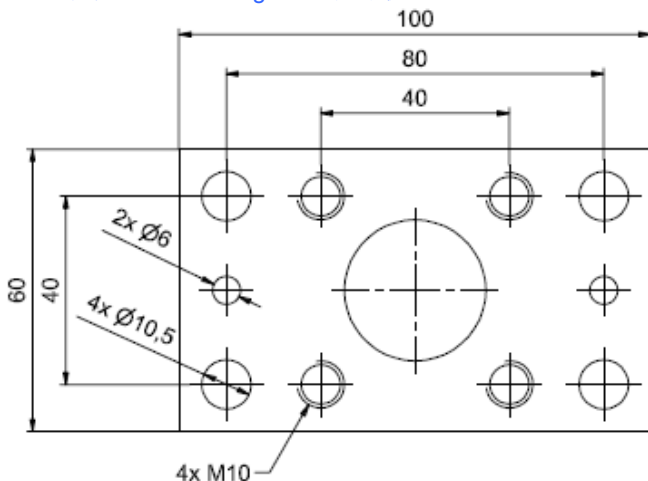

**ALFA-SPEED / ALFA 高速**


Order example: / 订购举例:

ALFA-Speed-Rolle + Befestigungselement  
**AS 060.0360/BQ 1000**

(ALFA-Speed-Rolle, Ø 62,5 mm -  
verschweißt mit Befestigungselement 70 mm x 70 mm x 12 mm).



NEU

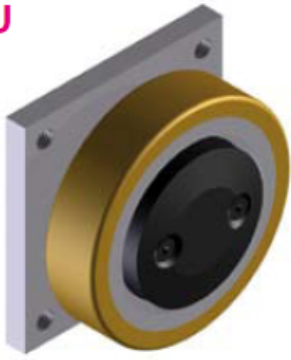

Roller / 滚子  
**AS 100.0360**

Profil / 导轨  
**UP 100.0730**

## AS 100.0360

**ALFA-Speed bearing  
vulkollan coated  
combined – fixed  
with oilamide sliding  
block**

This ALFA-Speed bearing is lubricated for lifetime.

The advantages:

- Great damping properties
- Low friction
- Maximum working life
- Compatible with temperature ranges  
-30 °C up to + 80 °C



**ALFA 高速轴承**

氨基甲酸酯 (**vulkollan**) 涂层  
组合 — 固定  
带 **oilamide** 滑块

该 ALFA 高速轴承永久润滑。



优点:

- 良好的阻尼性能
- 摩擦小
- 最长工作寿命
- 适用于 -30 °C 至 + 80 °C 的温度范围

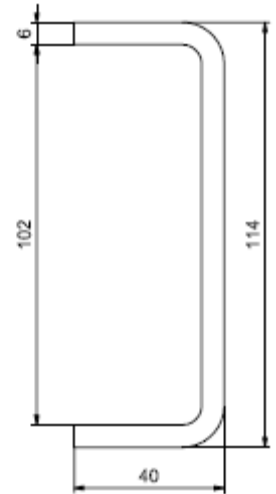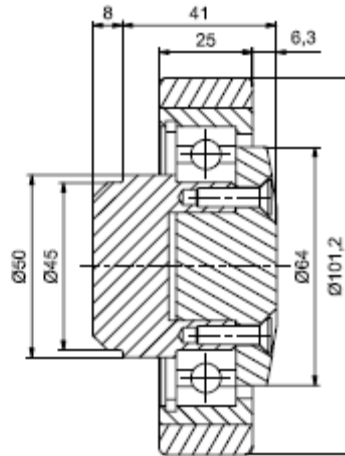



Roller / 滚子 Plate square / 方板

**AS 100.0360 BQ 1000**

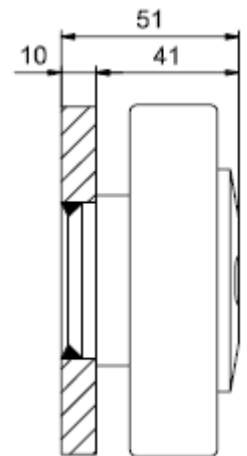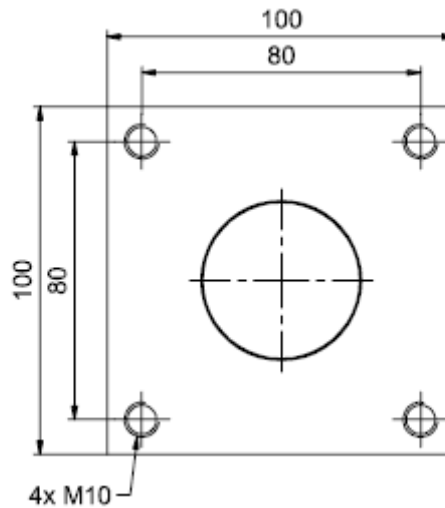


Roller / 滚子 Plate rectangular / 矩形板

**AS 100.0360 BR 1100**

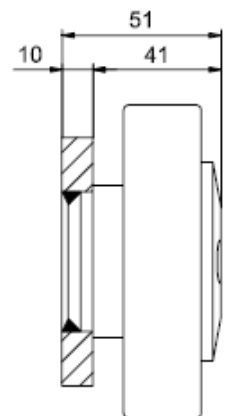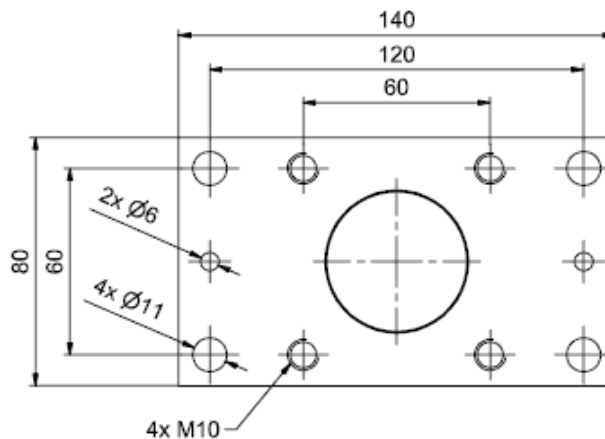


**ALFA-SPEED / ALFA 高速**

Roller / 滚子  
**AS 100.0360**

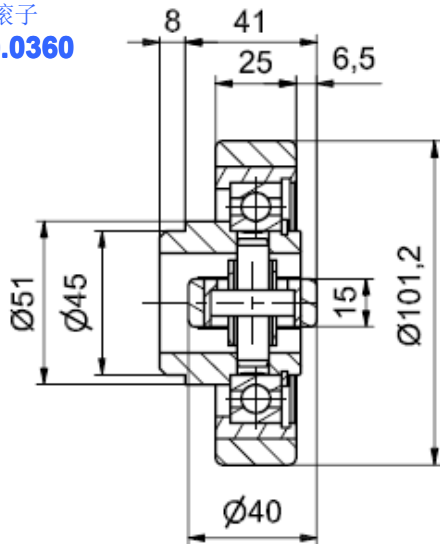

Profil / 导轨  
**UP 100.0730**

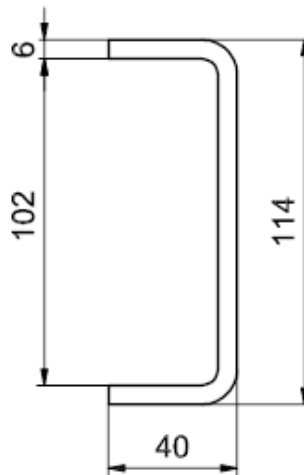

NEU

## AS 100.0200

**ALFA -Speed bearing  
vulkollan coated  
combined – fixed**

This ALFA-Speed bearing is lubricated for lifetime.

The advantages:

- Great damping properties
- Low friction
- Maximum working life
- Compatible with temperature ranges  
-30 °C up to + 80 °C

**ALFA 高速轴承**


氨基甲酸乙酯 (**vulkollan**) 涂层  
组合 — 固定

该 ALFA 高速轴承永久润滑。


优点:

- 良好的阻尼性能
- 摩擦小
- 最长工作寿命
- 适用于 -30 °C 至 + 80 °C 的温度范围


Roller / 滚子 Plate square / 方板

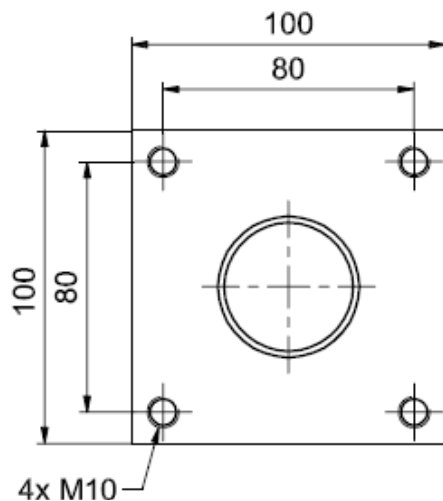


**AS 100.0360 BQ 1000**

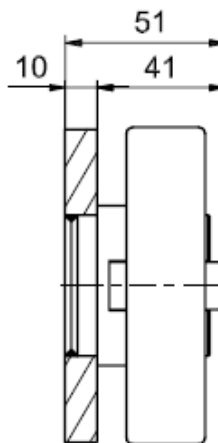

Roller / 滚子 Plate rectangular / 矩形板

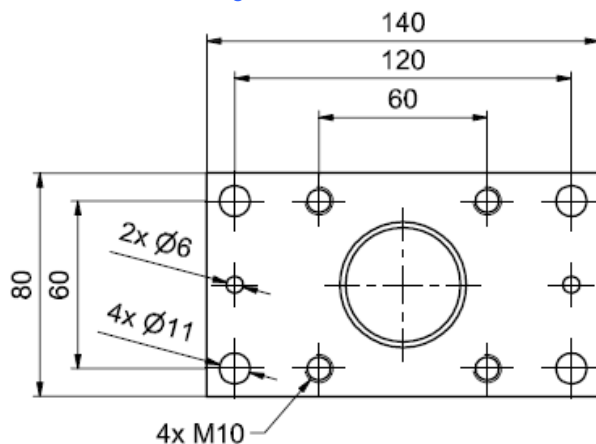

**AS 100.0360 BR 1100**

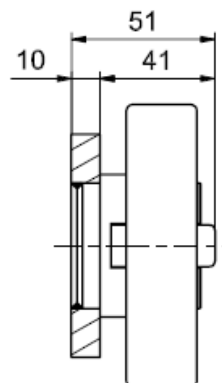

**ALFA-SPEED / ALFA 高速**

Order example: / 订购举例:

ALFA-Speed-Rolle + Befestigungselement

**AS 100.0200/BQ 1000**

(ALFA-Speed-Rolle, Ø 101,2 mm -  
verschweißt mit Befestigungselement 100 mm x 100 mm x 10 mm).

NEU



## AS 125.0200

### ALFA-Speed bearing vulkollan coated combined – fixed

This ALFA-Speed bearing is lubricated for lifetime.

The advantages:

- Great damping properties
- Low friction
- Maximum working life
- Compatible with temperature ranges  
-30 °C up to + 80 °C


**ALFA** 高速轴承  
氨基甲酸酯 (vulkollan) 涂层  
组合 — 固定

该 ALFA 高速轴承永久润滑。


优点:

- 良好的阻尼性能
- 摩擦小
- 最长工作寿命
- 适用于 -30 °C 至 + 80 °C 的温度范围

Roller / 滚子  
**AS 125.0360**


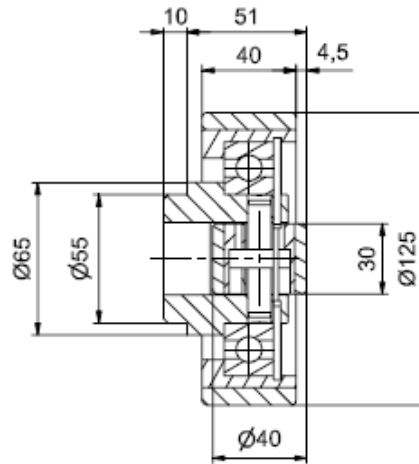


Profil / 导轨  
**UP 125.0730**

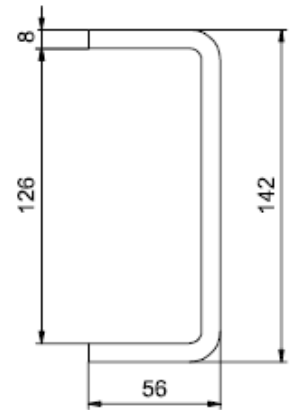



Roller / 滚子 Plate square / 方板

**AS 125.0360 BQ 1000**

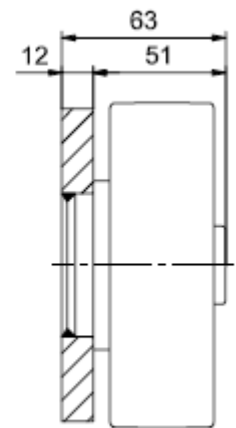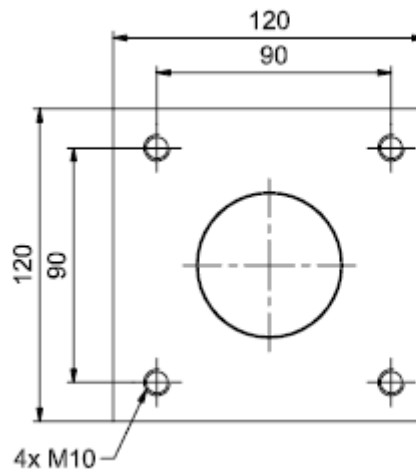

Roller / 滚子 Plate rectangular / 矩形板

**AS 125.0360 BR 1100**

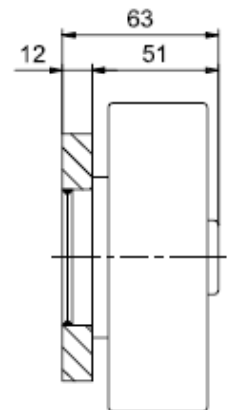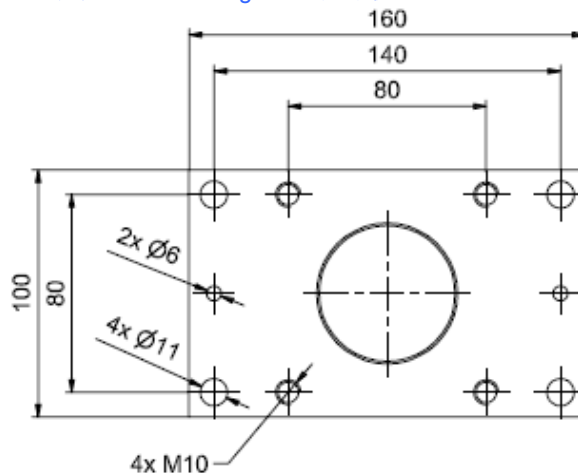

**ALFA-SPEED / ALFA 高速**

Order example: / 订购举例:



ALFA-Speed-Rolle

**AS 125.0200**

(ALFA-Speed-Rolle, Ø 125 mm mit Axialrolle).



Roller / 滚子  
**SAS 060.6200**

Profil / 导轨  
**UP 060.0730**

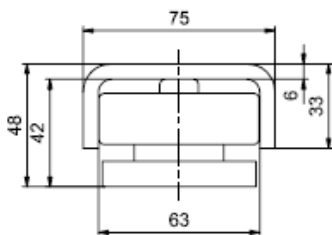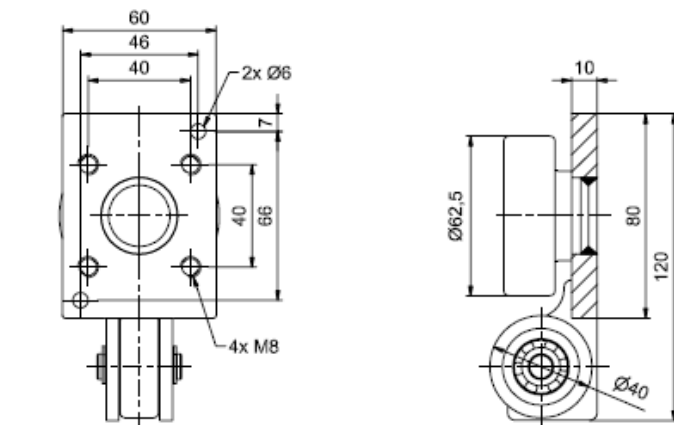

Roller / 滚子  
**SAS 100.6200**

Profil / 导轨  
**UP 100.0730**

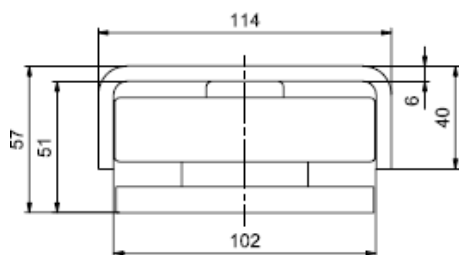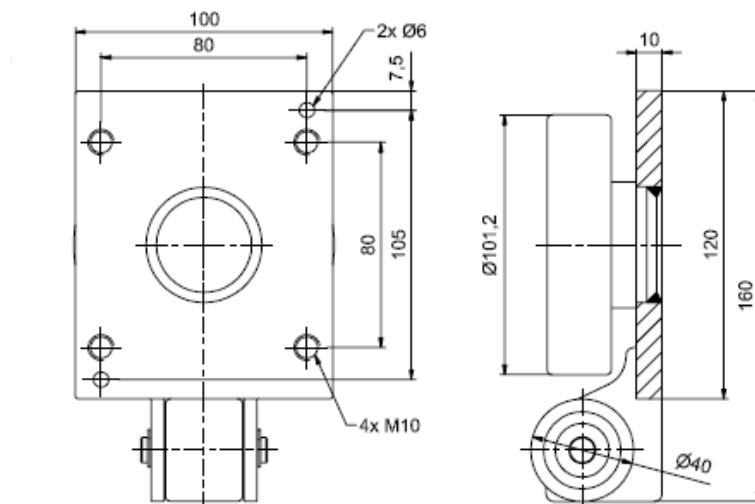

**NEU**



**SAS 060.6200**


**Heavy duty**  
**ALFA-Speed bearing vulkollan**  
**coated combined – fixed axial**  
**bearing with higher load**  
**capacity**

This ALFA-Speed bearing is lubricated for lifetime.

**重型**

**ALFA 高速轴承**  
**氨基甲酸乙酯 (vulkollan) 涂层**  
**组合 — 固定**  
**轴向轴承，有较高载荷量**

该 ALFA 高速轴承永久润滑。

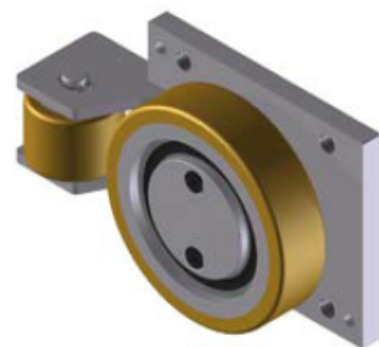

**SAS 100.6200**

**ALFA-SPEED / ALFA 高速**

Order example: / 订购举例:

ALFA-Speed-Rolle

**SAS 100.6200**

(ALFA-Speed-Rolle, Ø 101,2 mm mit Axialrolle Ø 40 mm und Konsole).



NEU



**SAS 125.6200**

**Heavy duty  
ALFA-Speed bearing  
vulkollan coated  
combined – fixed axial  
bearing with higher  
load capacity**

This ALFA-Speed bearing is lubricated for lifetime.




重型

**ALFA** 高速轴承  
氨基甲酸乙酯 (**vulkollan**) 涂层  
组合 — 固定  
轴向轴承, 有较高载荷量

该 ALFA 高速轴承永久润滑。





Roller / 滚子  
**SAS 125.6200**

Profil / 导轨  
**UP 125.0730**

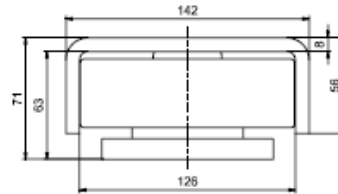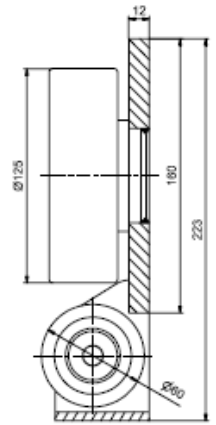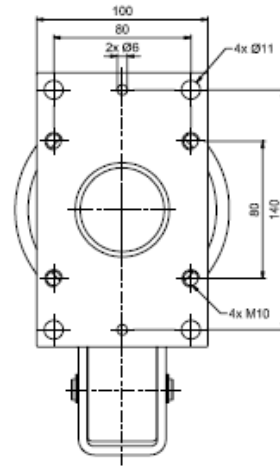

Roller / 滚子  
**AS 145.6200**

Profil / 导轨  
**UP 145.0730**

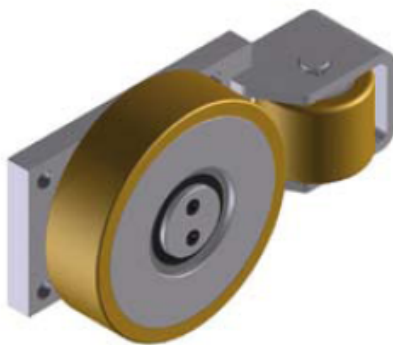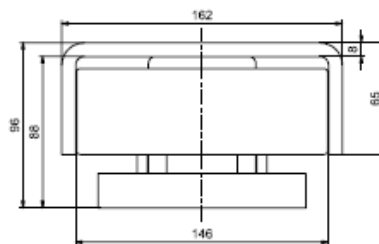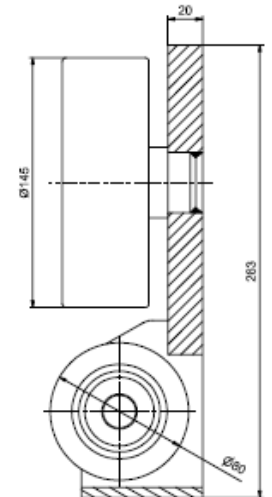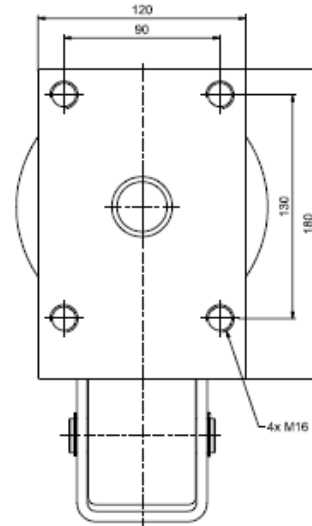

**SAS 145.6200**

**ALFA-SPEED / ALFA 高速**

Order example: / 订购举例:


ALFA-Speed-Rolle

**SAS 145.6200**

(ALFA-Speed-Rolle, Ø 145 mm mit Axialrolle Axialrolle Ø 80 mm und Konsole).


Roller / 滚子  
**SAS 160.6200**

Profil / 导轨  
**UP 160.0730**

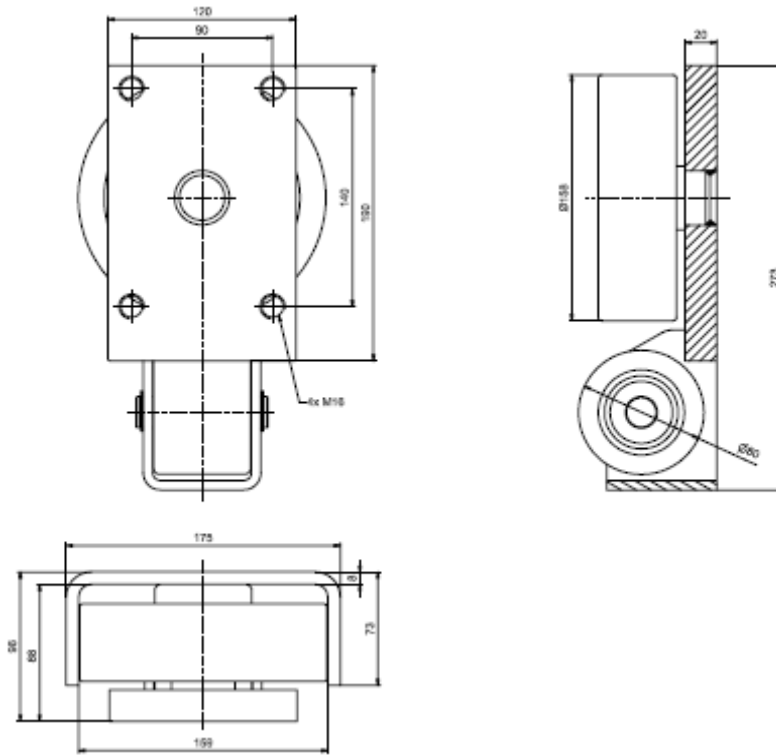

Roller / 滚子  
**SAS 180.6200**

Profil / 导轨  
**UP 180.0730**

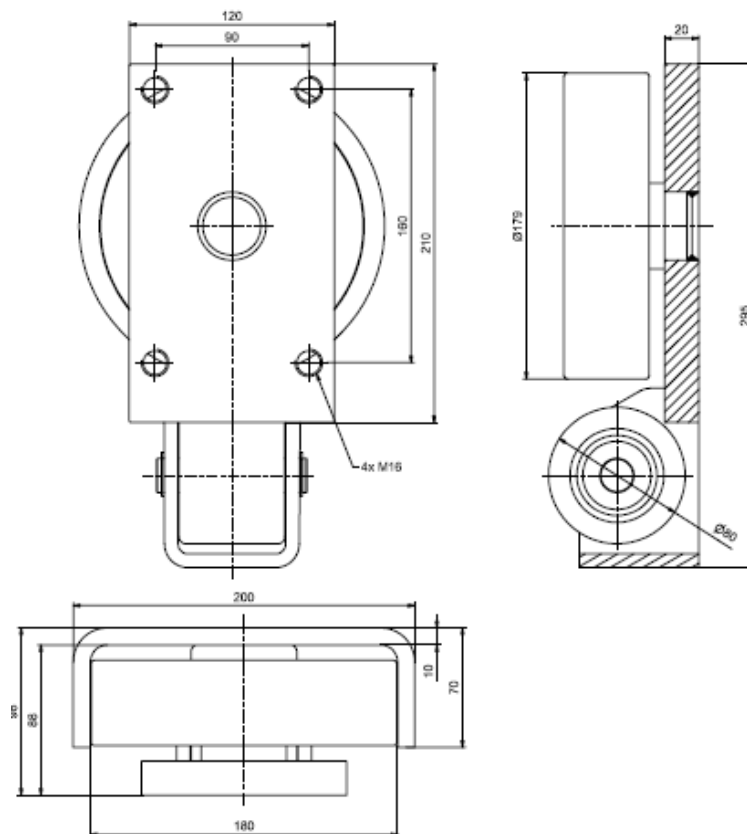

**NEU**



## SAS 160.6200

**Heavy duty  
ALFA-Speed bearing  
vulkollan coated  
combined – fixed axial  
bearing with higher  
load capacity**

This ALFA-Speed bearing is lubricated for lifetime.

**重型**

**ALFA** 高速轴承  
氨基甲酸乙酯 (**vulkollan**) 涂层  
组合 — 固定  
轴向轴承，有较高载荷量

该 ALFA 高速轴承永久润滑。



## SAS 180.6200

**ALFA-SPEED / ALFA 高速**

Order example: / 订购举例:

ALFA-Speed-Rolle

**SAS 180.6200**

(ALFA-Speed-Rolle, Ø 179 mm mit Axialrolle Ø 80 mm und Konsole).

NEU



## PAS ---.0200

### ALFA 聚酰胺调速滚子

该 ALFA 聚酰胺调速滚子是经过寿命润滑处理的。

其优点是：

- 耐磨性和磨损强度高
- 行走速度高达 5 米/秒
- 滚动阻力小
- 对酒精、盐、油脂以及各种酸和浓度稀释的碱液的化学耐抗性高

结构

PAS xxx.0360



结构

PAS xxx.0200



结构

PSAS xxx.6200



## ALFA-SPEED / ALFA 高速

| 订货号<br>结构尺寸          | F [N]<br>静态、径向 | F [N]<br>静态、轴向 | 在下述速度时数值降低 |        |        |
|----------------------|----------------|----------------|------------|--------|--------|
|                      |                |                | 1 米/秒      | 2 米/秒  | 3 米/秒  |
| <b>PAS 040.0360</b>  | 900            | 400            | 0 %        | - 20 % | - 30 % |
| <b>PAS 050.0360</b>  | 1200           | 400            | 0 %        | - 20 % | - 30 % |
| <b>PAS 060.0360</b>  | 1500           | 600            | 0 %        | - 20 % | - 30 % |
| <b>PAS 100.0360</b>  | 2500           | 600            | 0 %        | - 20 % | - 30 % |
| <b>PAS 100.0200</b>  | 2500           | 900            | 0 %        | - 20 % | - 30 % |
| <b>PAS 125.0200</b>  | 6000           | 1300           | 0 %        | - 20 % | - 30 % |
| <b>PSAS 060.6200</b> | 1500           | 900            | 0 %        | - 20 % | - 30 % |
| <b>PSAS 100.6200</b> | 2500           | 1800           | 0 %        | - 20 % | - 30 % |
| <b>PSAS 125.6200</b> | 6000           | 2500           | 0 %        | - 20 % | - 30 % |
| <b>PSAS 145.6200</b> | 8000           | 5000           | 0 %        | - 20 % | - 30 % |
| <b>PSAS 160.6200</b> | 10000          | 5000           | 0 %        | - 20 % | - 30 % |
| <b>PSAS 180.6200</b> | 15000          | 6500           | 0 %        | - 20 % | - 30 % |



Maximum working temperature 80°C.

最大工作温度 80°C。

Roller / 滚子  
**PAS 040.0360**

Profil / 导轨  
**UP 040.0730**

NEU

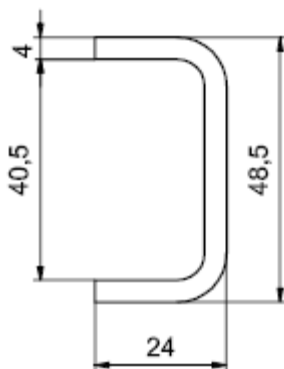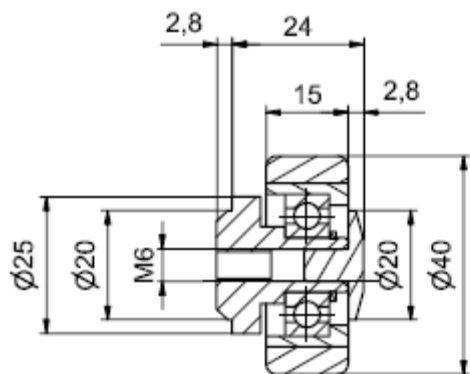

## PAS ---.0360


**Polyamide**  
**ALFA-speed bearing**  
**combined – fixed with**  
**oilamide sliding block**

This Polyamide  
ALFA-Speed bearing  
is lubricated for lifetime.


The advantages:

- High abrasion resistance
- Travel speed up to 5 m/sec
- Low friction
- High chemical resistance to alcohol, salts, greases and certain acids and lyes in diluted concentration.

Roller / 滚子 Plate square / 方板


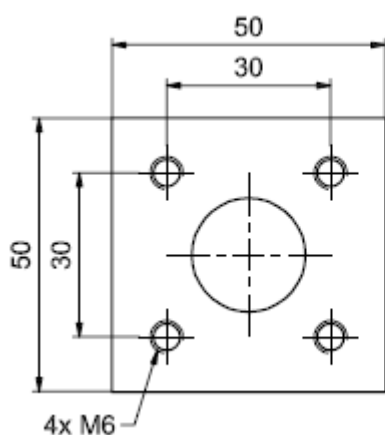


**PAS 040.0360 BQ 1000**

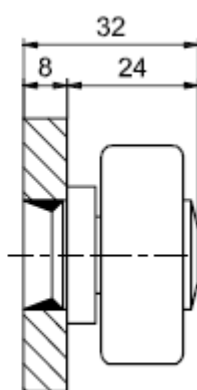

Roller / 滚子 Plate rectangular / 矩形板

**PAS 040.0360 BR 1100**

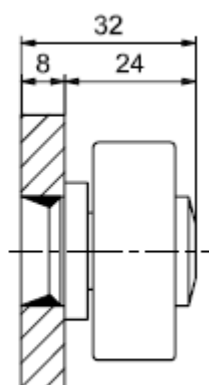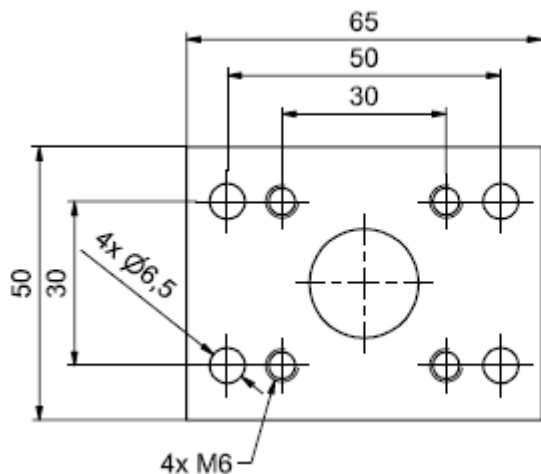

**聚酰胺 (Polyamide)**

**ALFA 高速轴承**

**组合 — 固定**

**带 oilamide 滑块**

该聚酰胺 (Polyamide) ALFA 高速  
轴承永久润滑。

优点:

- 高耐磨性
- 行走速度高达 5 米/秒。
- 摩擦小
- 高耐化学腐蚀性，能够耐酒精、盐、油脂和某些稀释浓度的酸和碱。

**ALFA-SPEED / ALFA 高速**

Order example: / 订购举例:

ALFA-Speed-Rolle + Befestigungselement

**PAS 040.0360/BQ 1000**

(ALFA-Speed-Rolle, Ø 40 mm -

verschweißt mit Befestigungselement 50 mm x 50 mm x 8 mm).

NEU



## PAS 050.0360

聚酰胺 (Polyamide)

ALFA 高速轴承

组合 — 固定


带 oilamide 滑块

该聚酰胺 (Polyamide) ALFA 高速轴承永久润滑。


优点:

- 高耐磨性
- 行走速度高达 5 米/秒。
- 摩擦小
- 高耐化学腐蚀性，能够耐酒精、盐、油脂和某些稀释浓度的酸和碱。

Roller / 滚子  
PAS 050.0360


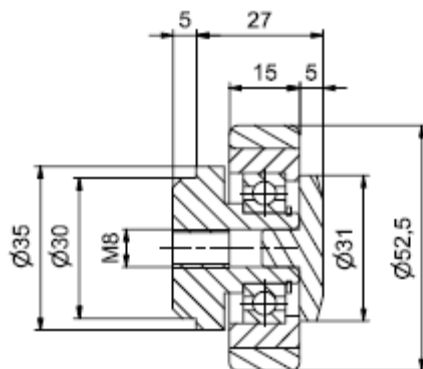


Profil / 导轨  
UP 050.0730

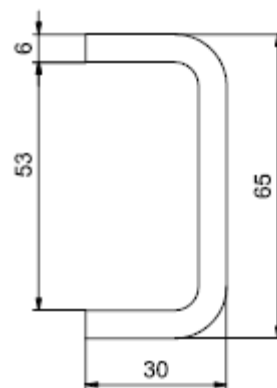



Roller / 滚子 Plate square / 方板

PAS 050.0360 BQ 1000

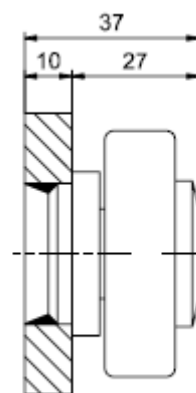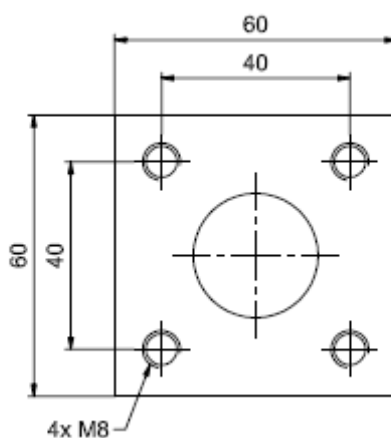


Roller / 滚子 Plate rectangular / 矩形板

PAS 050.0360 BR 1100

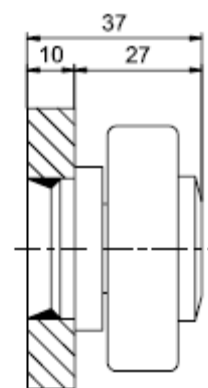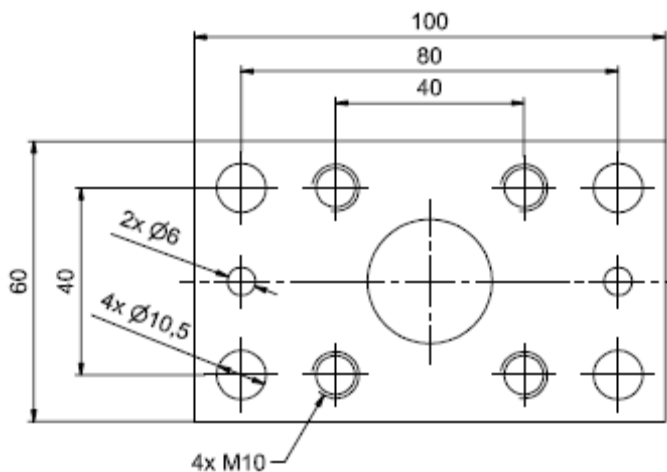

ALFA-SPEED / ALFA 高速



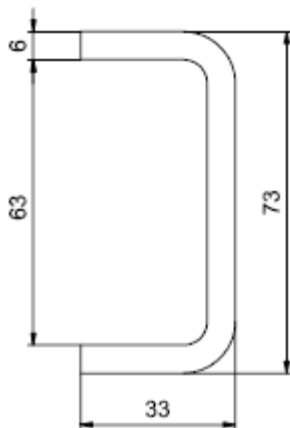

NEU



## PAS 100.0360

聚酰胺 (Polyamide)

ALFA 高速轴承

组合 — 固定


带 oilamide 滑块

该聚酰胺 (Polyamide) ALFA 高速轴承永久润滑。


优点:

- 高耐磨性
- 行走速度高达 5 米/秒。
- 摩擦小
- 高耐化学腐蚀性，能够耐酒精、盐、油脂和某些稀释浓度的酸和碱。

Roller / 滚子  
PAS 100.0360


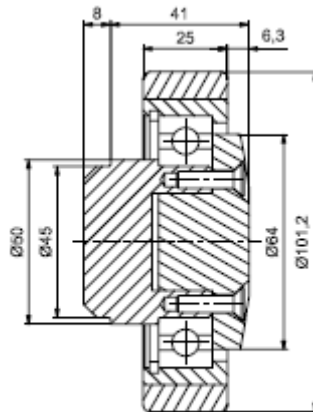


Profil / 导轨  
UP 100.0730

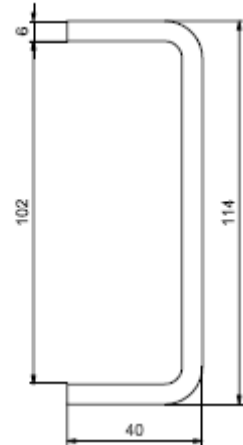



Roller / 滚子 Plate square / 方板

PAS 100.0360 BQ 1000

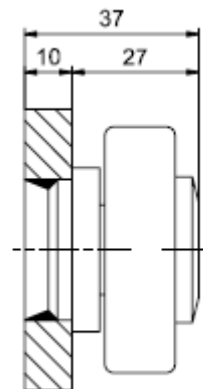
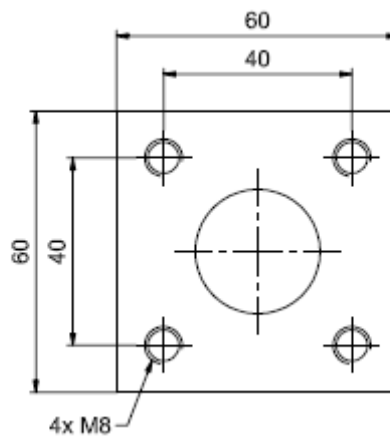


Roller / 滚子 Plate rectangular / 矩形板

PAS 100.0360 BR 1100

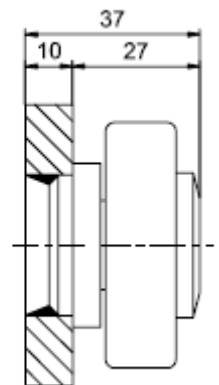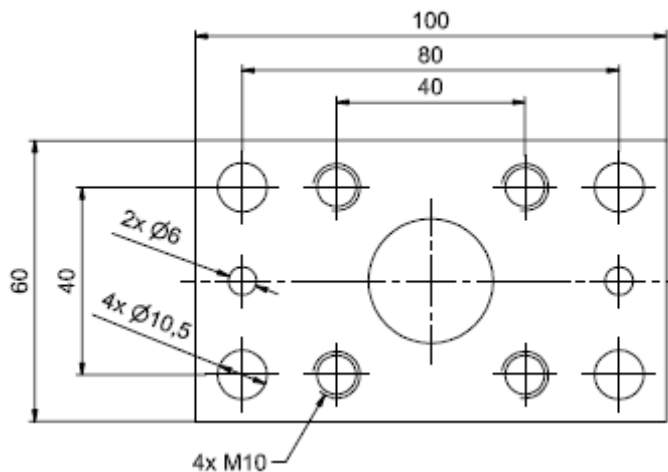

ALFA-SPEED / ALFA 高速

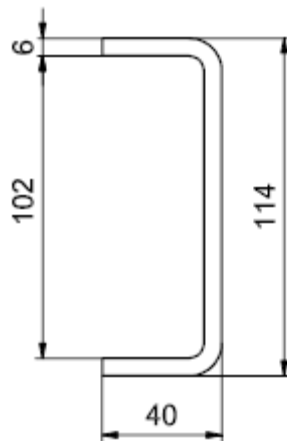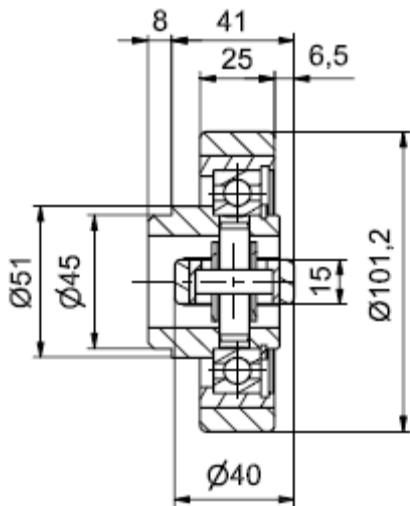

## PAS 100.0200

**Polyamide**  
**ALFA-speed bearing**  
**combined – fixed with**  
**oilamide sliding block**

This Polyamide  
ALFA-Speed bearing  
is lubricated for lifetime.

The advantages:

- High abrasion resistance
- Travel speed up to 5 m/sec
- Low friction
- High chemical resistance to alcohol, salts, greases and certain acids and lyes in diluted concentration.

**聚酰胺 (Polyamide)**

**ALFA 高速轴承**

**组合 — 固定**



该聚酰胺 (Polyamide) ALFA 高速  
轴承永久润滑。

优点:

- 高耐磨性
- 行走速度高达 5 米/秒
- 摩擦小
- 高耐化学腐蚀性，能够耐酒精、盐、油脂和某些稀释浓度的酸和碱。



Roller / 滚子 Plate square / 方板

**PAS 100.0200 BQ 1000**

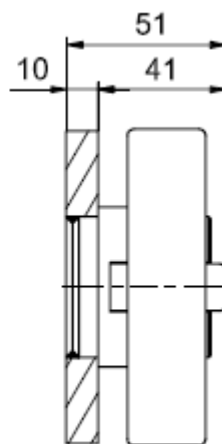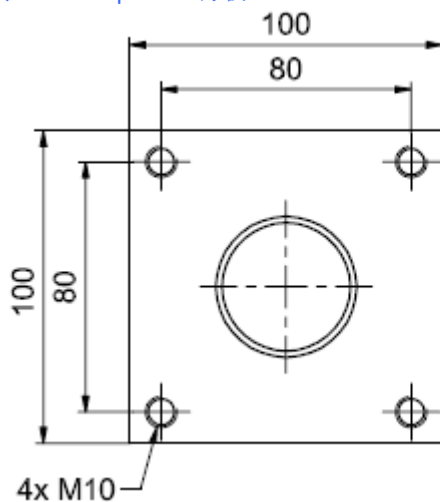

Roller / 滚子 Plate rectangular / 矩形板

**PAS 100.0200 BR 1100**

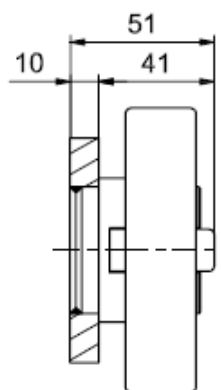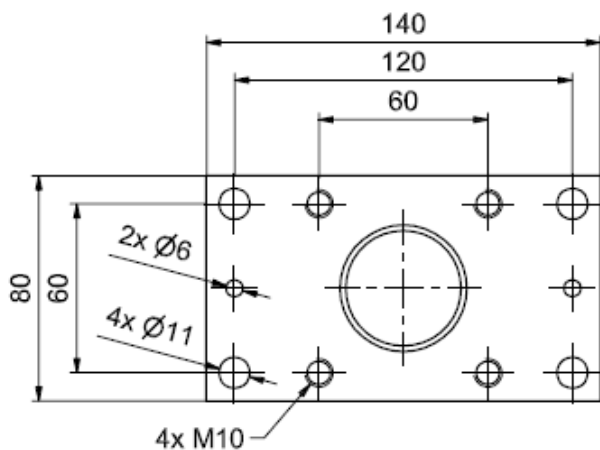

**ALFA-SPEED / ALFA 高速**

Order example: / 订购举例:

ALFA-Speed-Rolle + Befestigungselement

**PAS 100.0200/BQ 1000**

(ALFA-Speed-Rolle, Ø 101,2 mm -

verschweißt mit Befestigungselement 100 mm x 100 mm x 10 mm).

**NEU**

## PAS 125.0200

### Polyamide ALFA-speed bearing combined – fixed

This Polyamide ALFA-Speed bearing is lubricated for lifetime.

The advantages:

- High abrasion resistance
- Travel speed up to 5 m/sec
- Low friction
- High chemical resistance to alcohol, salts, greases and certain acids and lyes in diluted concentration.

### 聚酰胺 (Polyamide)

#### ALFA 高速轴承


#### 组合 — 固定

该聚酰胺 (Polyamide) ALFA 高速轴承永久润滑。


优点:

- 高耐磨性
- 行走速度高达 5 米/秒。
- 摩擦小
- 高耐化学腐蚀性，能够耐酒精、盐、油脂和某些稀释浓度的酸和碱。


Roller / 滚子  
**PAS 125.0200**

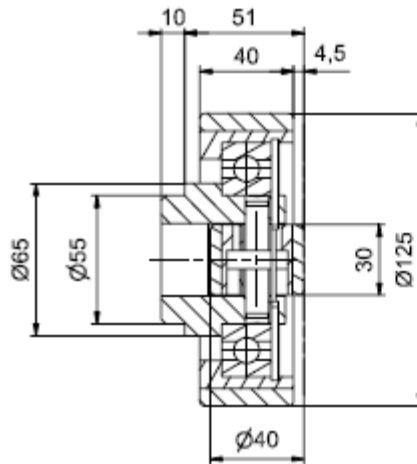


Roller / 滚子 Plate square / 方板

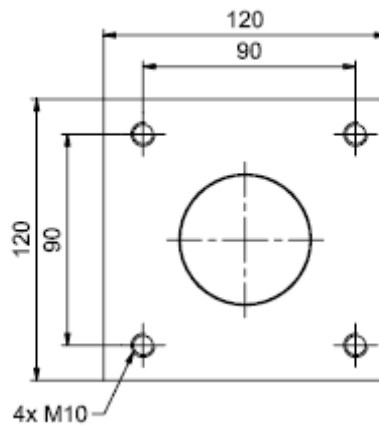


Roller / 滚子 Plate rectangular / 矩形板

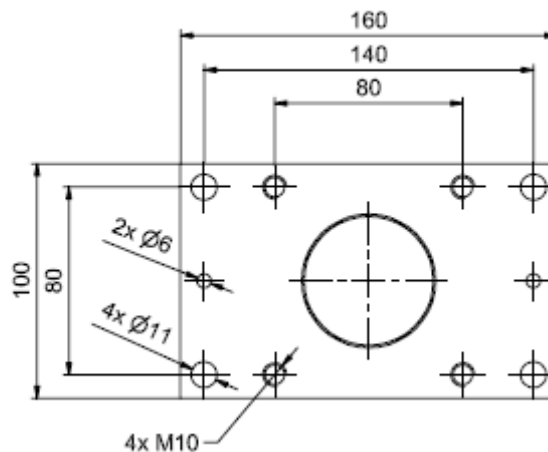


Profil / 导轨  
**UP 125.0730**

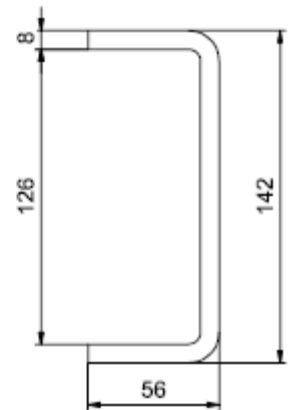

**PAS 125.0200 BQ 1000**

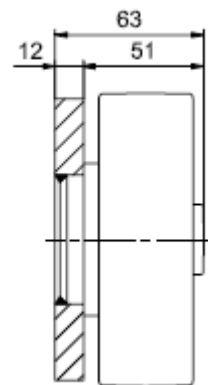

**PAS 125.0200 BR 1100**

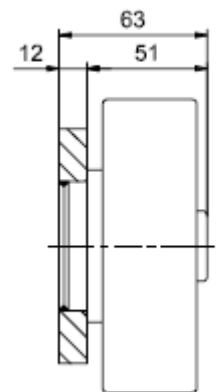

**ALFA-SPEED / ALFA 高速**

Order example: / 订购举例:



ALFA-Speed-Rolle

**PAS 125.0200**

(ALFA-Speed-Rolle, Ø 125 mm mit Axialrolle).



Roller / 滚子  
**PSAS 060.6200**

Profil / 导轨  
**UP 060.0730**

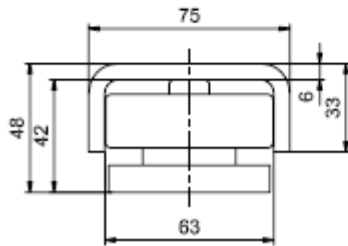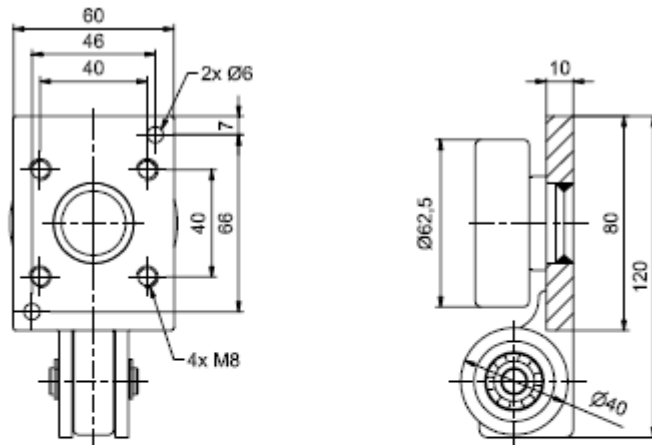

Roller / 滚子  
**PSAS 100.6200**

Profil / 导轨  
**UP 100.0730**

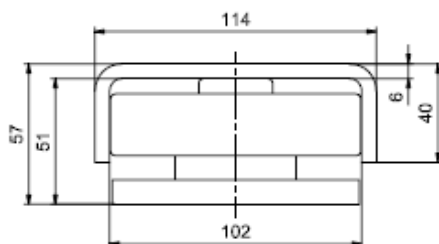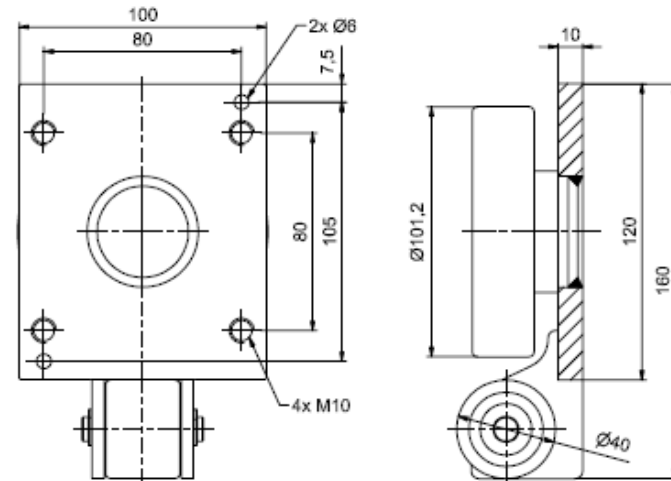

**NEU**



**PSAS 060.6200**

**Polyamide Heavy Duty  
Alfa-Speed bearing  
combined – fixe d axial  
bearing with higher load  
capacity**

This Polyamide  
ALFA-Speed bearing  
is lubricated for lifetime.

**聚酰胺 (Polyamide) 重型  
ALFA 高速轴承  
组合 — 固定  
轴向轴承，有较高载荷量**

该聚酰胺 (Polyamide) ALFA 高速  
轴承永久润滑。



**PSAS 100.6200**

**ALFA-SPEED / ALFA 高速**

Order example: / 订购举例:

ALFA-Speed-Rolle

**PSAS 100.6200**




(ALFA-Speed-Rolle, Ø 101,2 mm mit Axialrolle Ø 40 mm und Konsole).

NEU






Roller / 滚子  
**PSAS 125.6200**

Profil / 导轨  
**UP 125.0730**

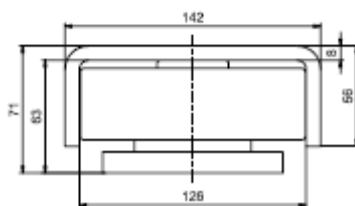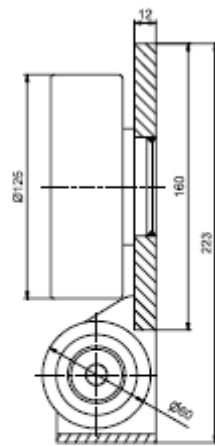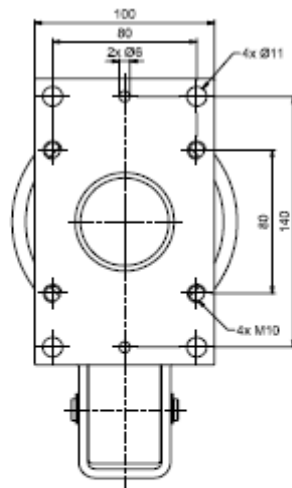

Roller / 滚子  
**PSAS 145.6200**

Profil / 导轨  
**UP 145.0730**

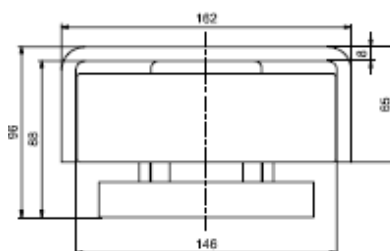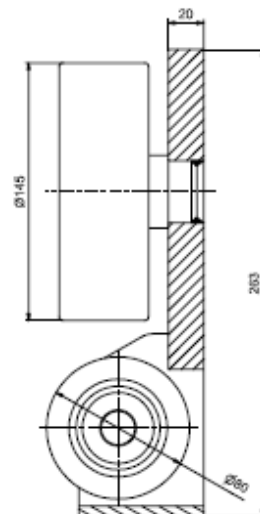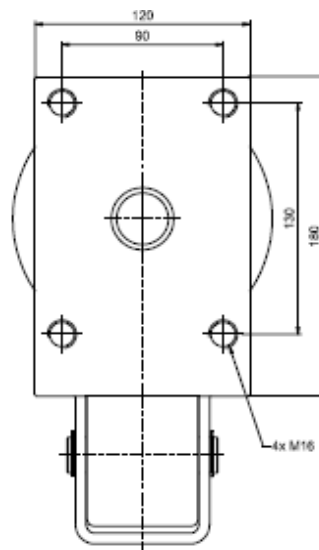

## PSAS 125.6200

**Polyamide Heavy Duty Alfa-Speed bearing combined – fixe daxial bearing with higher load capacity**

This Polyamide ALFA-Speed bearing is lubricated for lifetime.

聚酰胺 (Polyamide) 重型 ALFA 高速轴承组合 — 固定轴向轴承，有较高载荷量

该聚酰胺 (Polyamide) ALFA 高速轴承永久润滑。



## PSAS 145.6200

**ALFA-SPEED / ALFA 高速**

Order example: / 订购举例:


ALFA-Speed-Rolle

**PSAS 145.6200**

(ALFA-Speed-Rolle, Ø 145 mm mit Axialrolle Axialrolle Ø 80 mm und Konsole).


Roller / 滚子  
**PSAS 160.6200**

Profil / 导轨  
**UP 160.0730**

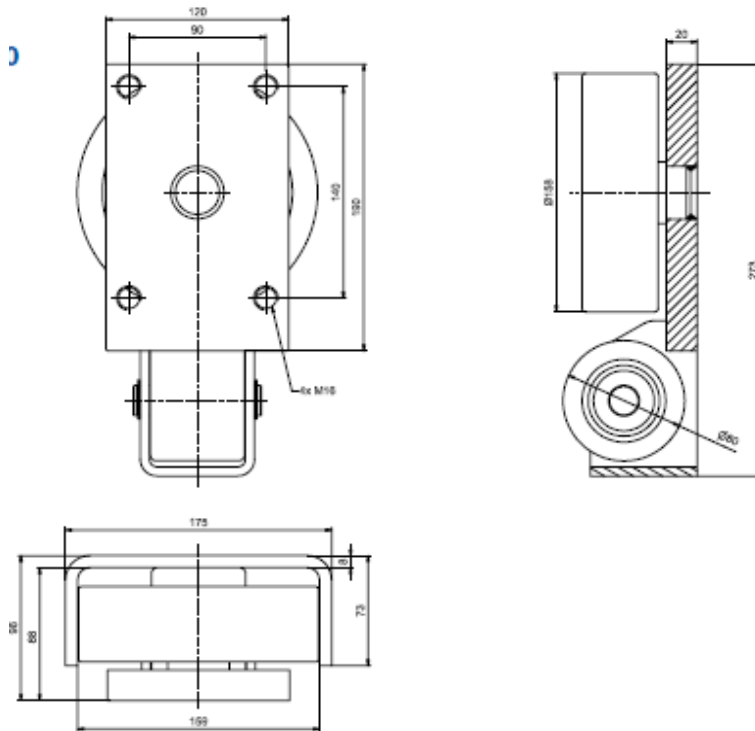

Roller / 滚子  
**PSAS 180.6200**

Profil / 导轨  
**UP 180.0730**

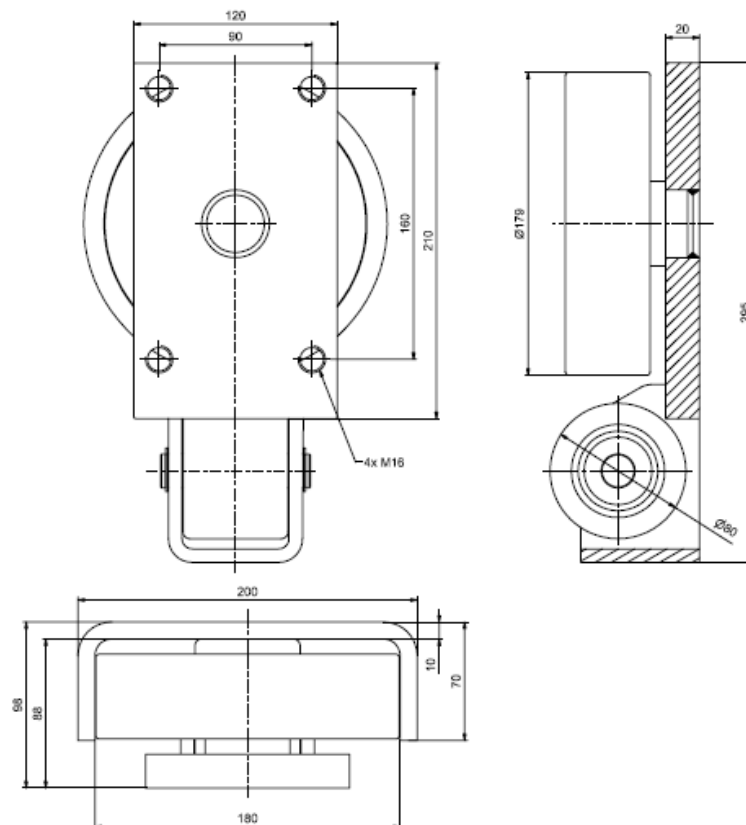

NEU



## PSAS 160.6200

**Polyamide Heavy Duty  
Alfa-Speed bearing  
combined – fixe daxial  
bearing with higher load  
capacity**

This Polyamide  
ALFA-Speed bearing  
is lubricated for lifetime.

**聚酰胺 (Polyamide) 重型  
ALFA 高速轴承  
组合 — 固定  
轴向轴承，带较高载荷量**

该聚酰胺 (Polyamide) ALFA 高  
速轴承永久润滑。



## PSAS 180.6200

**ALFA-SPEED / ALFA 高速**

Order example: / 订购举例:

ALFA-Speed-Rolle  
**PSAS 180.6200**

(ALFA-Speed-Rolle, Ø 179 mm mit Axialrolle Ø 80 mm und Konsole)