



heimatec®
黑马泰克

機械加工中心用--
高精密角度頭
„輕量“系列

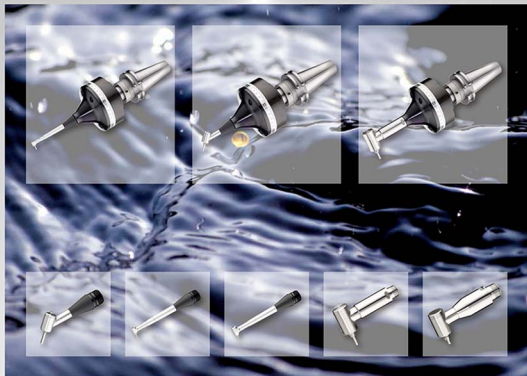

► 角度頭

360°可轉向,不含防潑濺保護裝置

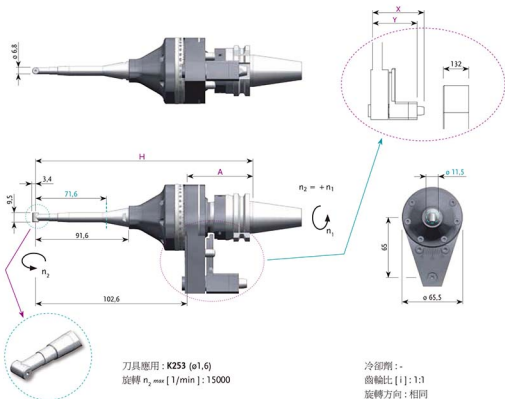

刀具應用: K253 (ø1,6)
旋轉 n_{max} [1/min]: 15000

冷卻劑：-
齒輪比 [i]: 1:1
旋轉方向：相同

參考代碼	刀座/機台連結介面	中心軸 距離 H [mm]	外殼/箱體 規線 A [mm]	板手			止動塊
					參數 X [mm]	參數 Y [mm]	
7 030 21 002	 DIN 69871 A - SK 30	213,6	65		59	51	
7 030 21 022					59	51	
7 030 21 042					-	-	
7 030 31 002	 DIN 69893 - HSK 40 A	221,6	73		59	51	
7 030 31 012					59	51	
7 030 31 022					-	-	
7 030 21 012	 MAS 403 BT 30	213,6	65		59	51	
7 030 21 032					59	51	
7 030 21 052					-	-	


可兒加糖支撐法雙

✖ = 不包含在運送內
 ✔ = 包含在運送內
 參數 X = 底面固定螺絲/箱體基準線
 參數 Y = 固定器/箱體基準線

► 其他需求請另外詢問

▶ 角度頭

360° 可轉向, 不含防潑濺保護裝置

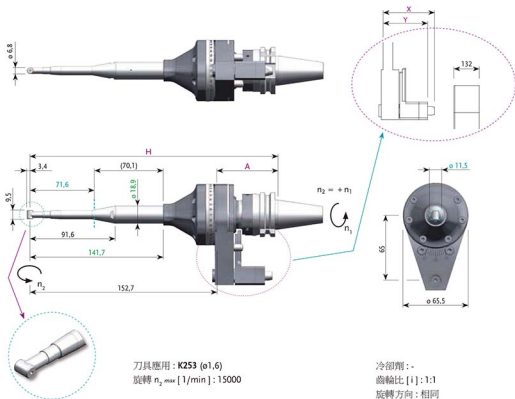


參考代碼	刀座/機台連結介面	中心軸 距離 H [mm]	外觀/箱體 規線 A [mm]	板手			止動塊
					參數 X [mm]	參數 Y [mm]	
7 030 21 007		263,7	65	✓	59	51	✓
7 030 21 027				✓	59	51	✗
7 030 21 047				✗	-	-	✗
7 030 31 007		271,7	73	✓	59	51	✓
7 030 31 017				✓	59	51	✗
7 030 31 027				✗	-	-	✗
7 030 21 017		263,7	65	✓	59	51	✓
7 030 21 037				✓	59	51	✗
7 030 21 057				✗	-	-	✗

可另加購支撐法蘭

✗ = 不包含在運送內
✓ = 包含在運送內
參數 X = 底面固定螺絲規格標準值
參數 Y = 固定器規格標準值

▶ 其他需求請另外詢問

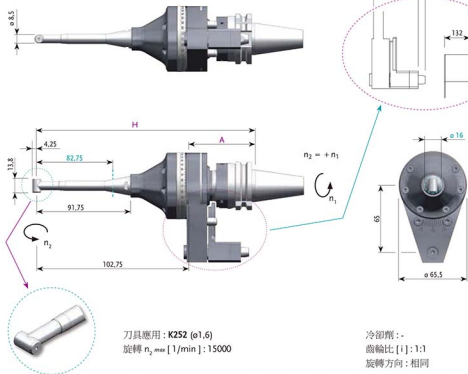


參考代碼	刀座/機台連結介面	中心軸 距離 H [mm]	外殼/箱體 規線 A [mm]	板手			止動塊
					參數 X [mm]	參數 Y [mm]	
7 030 21 001		213,75	65	✓	59	51	✓
7 030 21 021				✓	59	51	✗
7 030 21 041				✗	-	-	✗
7 030 31 001		221,75	73	✓	59	51	✓
7 030 31 011				✓	59	51	✗
7 030 31 021				✗	-	-	✗
7 030 21 011		213,75	65	✓	59	51	✓
7 030 21 031				✓	59	51	✗
7 030 21 051				✗	-	-	✗

可另加購支撐法蘭

✗ = 不包含在選店內
 ✓ = 包含在選店內
 參數 X = 底面固定螺絲箱體基準線
 參數 Y = 固定器箱體基準線

► 角度頭

360° 可轉向, 不含防潑濺保護裝置

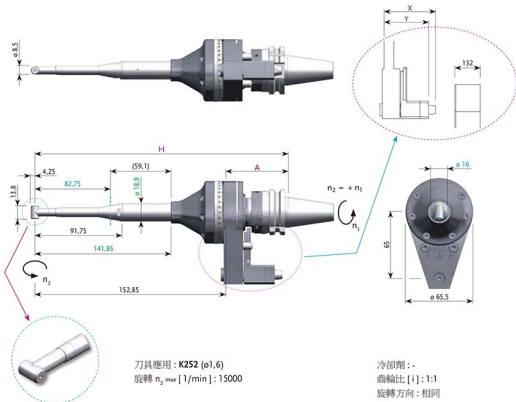

參考代碼	刀座/機台連結介面	中心軸 距離 H [mm]	外觀/箱體 規線 A [mm]	板手			止動塊
					參數 X [mm]	參數 Y [mm]	
7 030 21 006		263,85	65	✓	59	51	✓
7 030 21 026				✓	59	51	✗
7 030 21 046				✗	-	-	✗
7 030 31 006		271,85	73	✓	59	51	✓
7 030 31 016				✓	59	51	✗
7 030 31 026				✗	-	-	✗
7 030 21 016		263,85	65	✓	59	51	✓
7 030 21 036				✓	59	51	✗
7 030 21 056				✗	-	-	✗



可另加購支撐法蘭

✗ = 不包含在運送內
✓ = 包含在運送內
參數 X = 底面固定螺絲規格標準
參數 Y = 固定器規格標準

► 其他需求請另外詢問

► 角度頭

360°可轉向, 不含防潑濺保護裝置



刀具應用: CHC (ø3,0)
旋轉 $n_{s, max}$ [1/min]: 20000


冷卻劑：-
齒輪比 [i]：1:1
旋轉方向：相同

參考代碼	刀座/機台連結介面	中心軸 距離 H [mm]	外殼/箱體 規線 A [mm]	板手			止動塊
					參數 X [mm]	參數 Y [mm]	
7 030 21 000	 DIN 69871 A - SK 30	172,9	65		59	51	
7 030 21 020					59	51	
7 030 21 040					-	-	
7 030 31 000	 DIN 69893 - HSK 40 A	180,9	73		59	51	
7 030 31 010					59	51	
7 030 31 020					-	-	
7 030 21 010	 MAS 403 BT 30	172,9	65		59	51	
7 030 21 030					59	51	
7 030 21 050					-	-	

可另加購支撐法墊

✖ = 不包含在運送內
 ✔ = 包含在運送內
 參數 X = 底面固定螺栓/箱體基準線
 參數 Y = 固定器/箱體基準線

► 其他需求請另外詢問

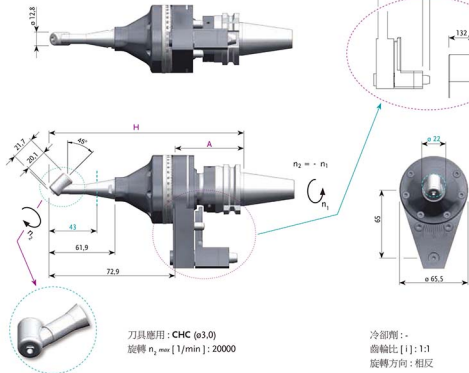


參考代碼	刀座/機台連結介面	中心軸 距離 H [mm]	外殼/箱體 規線 A [mm]	板手			止動塊
					參數 X [mm]	參數 Y [mm]	
7 039 21 000	 DIN 9871 A - SK 30	183,9	65		59	51	
7 039 21 004					59	51	
7 039 21 008					-	-	
7 039 31 000	 DIN 9893 - HSK 40 A	191,9	73		59	51	
7 039 31 002					59	51	
7 039 31 004					-	-	
7 039 21 002	 MAS 403 BT 30	183,9	65		59	51	
7 039 21 006					59	51	
7 039 21 010					-	-	

可另加購支撐法蘭

✗ = 不包含在運送內
✓ = 包含在運送內
參數 X = 底鎖固定螺絲前體基準線
參數 Y = 頂鎖固定螺絲基準線

▶ 角度頭

360° 可轉向, 不含防潑濺保護裝置

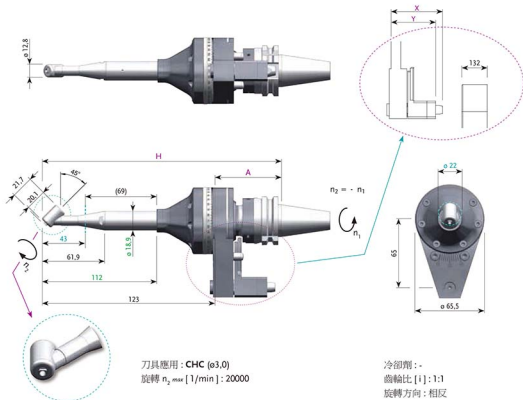


參考代碼	刀座/機台連結介面	中心軸 距離 H [mm]	外觀/箱體 規線 A [mm]	板手			止動塊
					參數 X [mm]	參數 Y [mm]	
7 039 21 001	 DIN 69871 A - SK 30	234	65	✓	59	51	✓
7 039 21 005				✓	59	51	✗
7 039 21 009				✗	-	-	✗
7 039 31 001	 DIN 69893 - HSK 40 A	242	73	✓	59	51	✓
7 039 31 003				✓	59	51	✗
7 039 31 005				✗	-	-	✗
7 039 21 003	 MAS 403 BT 30	234	65	✓	59	51	✓
7 039 21 007				✓	59	51	✗
7 039 21 011				✗	-	-	✗

可另加購支撐法蘭

✗ = 不包含在運送內
✓ = 包含在運送內
參數 X = 底面固定螺絲規格標準
參數 Y = 固定器規格標準

▶ 其他需求請另外詢問

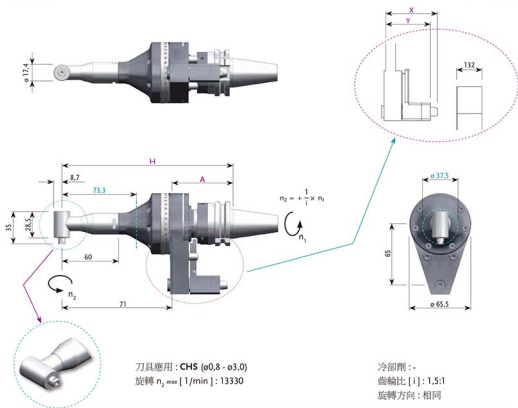

參考代碼	刀座/機台連結介面	中心軸 距離 H [mm]	外殼/箱體 規線 A [mm]	板手			止動塊
					參數 X [mm]	參數 Y [mm]	
7 030 21 003	 DIN 69871 A - SK 30	182	65	✓	59	51	✓
7 030 21 023				✓	59	51	✗
7 030 21 043				✗	-	-	✗
7 030 31 003	 DIN 69893 - HSK 40 A	190	73	✓	59	51	✓
7 030 31 013				✓	59	51	✗
7 030 31 023				✗	-	-	✗
7 030 21 013	 MAS 403 BT 30	182	65	✓	59	51	✓
7 030 21 033				✓	59	51	✗
7 030 21 053				✗	-	-	✗

可另加購支撐法蘭

✗ = 不包含在運送內
✓ = 包含在運送內
參數 X = 底面固定螺絲/箱體基準線
參數 Y = 固定箱體基準線



可兒加糖吉拉法製


✖ = 不包含在運送內
 ✔ = 包含在運送內
 參數 X = 底面固定螺絲/箱體基準線
 參數 Y = 固定器/箱體基準線

► 其他需求請另外詢問

heimatec®

● heimatec® - 海外分公司與辦事處

● heimatec® - 全球代理商

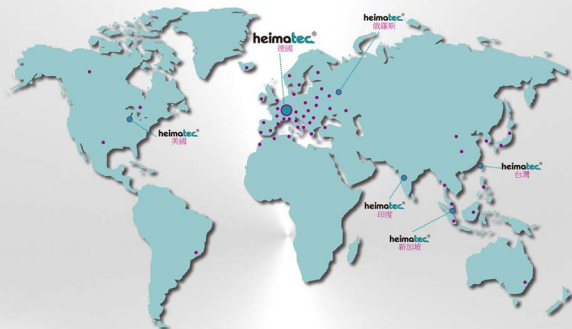

苏州迈道纳自动化科技有限公司

Suzhou Madaula Automation Technology Co.Ltd

地址：苏州市相城经济开发区澄阳路

116号阳澄湖国际科创园1号楼716室

716 1# Building chengYang Rd No.116 Xiangcheng
Zone, Suzhou

Tel:0512-6759 1716

Email:info@cuttool.cn

www.madaula.net