



heimatec®
黑马泰克

機械加工中心用--
高精密角度頭
„輕量“系列

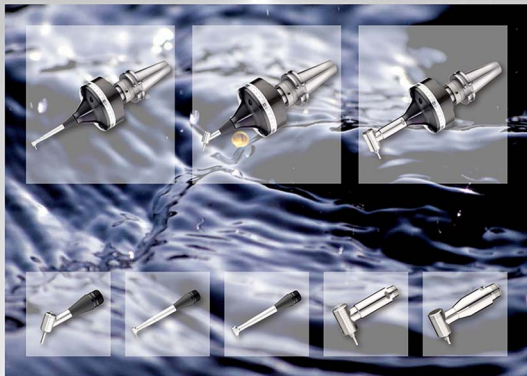

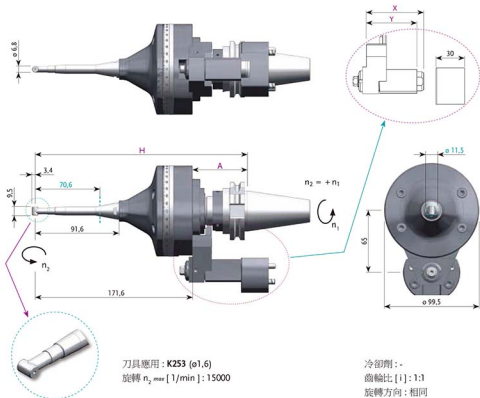


參考代碼	刀座/機台連結介面	中心軸 距離	外殼/箱體 規線	板手			止動塊
		H [mm]	A [mm]		參數 X [mm]	參數 Y [mm]	
7 030 41 002		231,6	60	✓	60	53	✓
7 030 41 032				✓	60	53	✗
7 030 41 062				✗	-	-	✗
7 030 51 002		238,6	67	✓	60	53	✓
7 030 51 012				✓	60	53	✗
7 030 51 022				✗	-	-	✗
7 030 41 012		231,6	60	✓	60	53	✓
7 030 41 042				✓	60	53	✗
7 030 41 072				✗	-	-	✗
7 030 41 022		231,6	60	✓	60	53	✓
7 030 41 052				✓	60	53	✗
7 030 41 082				✗	-	-	✗

可另加裝支撐法蘭

✗ = 不包含在選型內
 ✓ = 包含在選型內
 參數 X = 底面固定螺絲間距基準線
 參數 Y = 固定器箱體基準線

▶ 角度頭

360° 可轉向, 不含防潑濺保護裝置

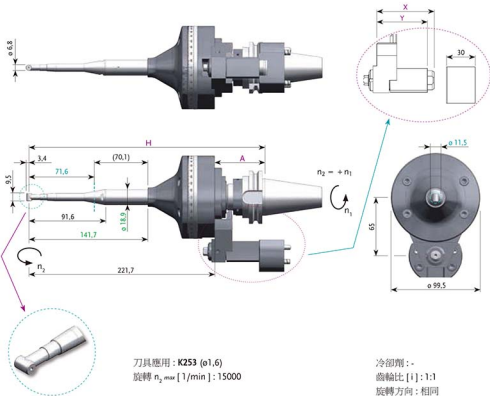


參考代碼	刀座/機台連結介面	中心軸 距離 H [mm]	外觀/箱體 規線 A [mm]	板手			止動塊
					參數 X [mm]	參數 Y [mm]	
7 030 41 007		281,7	60	✓	60	53	✓
7 030 41 037				✓	60	53	✗
7 030 41 067				✗	-	-	✗
7 030 51 007		288,7	67	✓	60	53	✓
7 030 51 017				✓	60	53	✗
7 030 51 027				✗	-	-	✗
7 030 41 017		281,7	60	✓	60	53	✓
7 030 41 047				✓	60	53	✗
7 030 41 077				✗	-	-	✗
7 030 41 027		281,7	60	✓	60	53	✓
7 030 41 057				✓	60	53	✗
7 030 41 087				✗	-	-	✗

可另加購支撐夾腳

✗ = 不包含在選送內
✓ = 包含在選送內
參數 X = 底座與刀座間的距離基準線
參數 Y = 固定器箱體基準線

▶ 其他需求請另外詢問

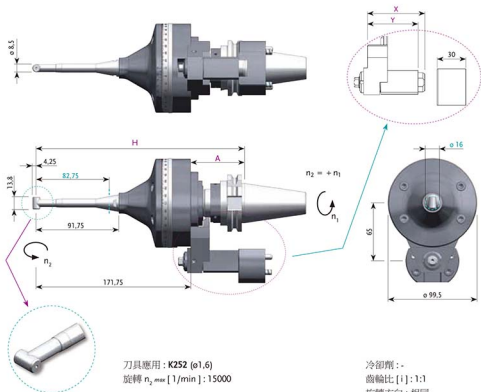

參考代碼	刀座/機台連結介面	中心軸 距離 H [mm]	外殼/箱體 規線 A [mm]	板手			止動塊
					參數 X [mm]	參數 Y [mm]	
7 030 41 001	 DIN 69871 A - SK 40	231,75	60		60	53	
7 030 41 031					60	53	
7 030 41 061					-	-	
7 030 51 001	 DIN 69893 - HSK 63 A	238,75	67		60	53	
7 030 51 011					60	53	
7 030 51 021					-	-	
7 030 41 011	 MAS 403 BT 40	231,75	60		60	53	
7 030 41 041					60	53	
7 030 41 071					-	-	
7 030 41 021	 ANSI B 5.50/ CAT 40 inch	231,75	60		60	53	
7 030 41 051					60	53	
7 030 41 081					-	-	


可保加購支援法醫

✖ = 不包含在運送內
 ✔ = 包含在運送內
 參數 X = 底面固定螺絲/箱體基準線
 參數 Y = 固定器/箱體基準線

► 其他需求請另外詢問

► 角度頭

360° 可轉向, 不含防潑濺保護裝置

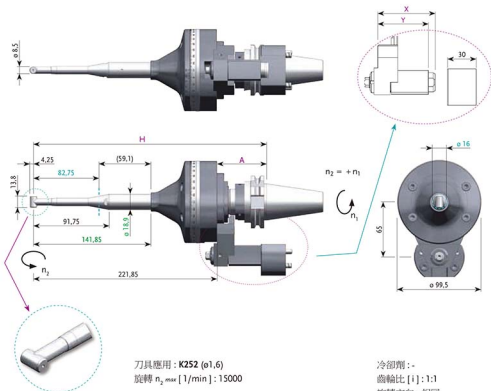

參考代碼	刀座/機台連結介面	中心軸 距離 H [mm]	外觀/箱體 規線 A [mm]	板手			止動塊
					參數 X [mm]	參數 Y [mm]	
7 030 41 006		281,85	60	✓	60	53	✓
7 030 41 036				✓	60	53	✗
7 030 41 066				✗	-	-	✗
7 030 51 006		288,85	67	✓	60	53	✓
7 030 51 016				✓	60	53	✗
7 030 51 026				✗	-	-	✗
7 030 41 016		281,85	60	✓	60	53	✓
7 030 41 046				✓	60	53	✗
7 030 41 076				✗	-	-	✗
7 030 41 026		281,85	60	✓	60	53	✓
7 030 41 056				✓	60	53	✗
7 030 41 086				✗	-	-	✗

可另加購支撐法蘭


✗ = 不包含在選送內

✓ = 包含在選送內

參數 X = 底座與板手間距離基準線

參數 Y = 固定器箱體基準線

► 其他需求請另外詢問

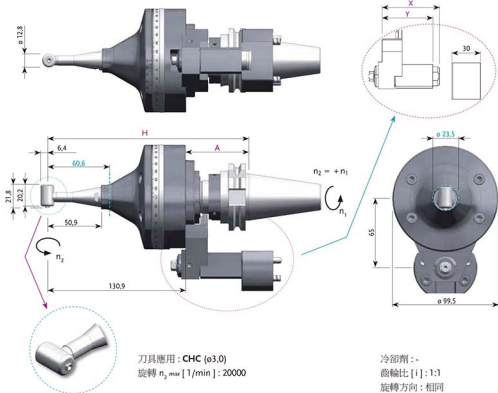


參考代碼	刀座/機台連結介面	中心軸 距離 H [mm]	外殼/箱體 規線 A [mm]	板手			止動塊
					參數 X [mm]	參數 Y [mm]	
7 030 41 000	 DIN 69871 A - SK 40	190,9	60	✓	60	53	✓
7 030 41 030				✓	60	53	✗
7 030 41 060				✗	-	-	✗
7 030 51 000	 DIN 69893 - HSK 63 A	197,9	67	✓	60	53	✓
7 030 51 010				✓	60	53	✗
7 030 51 020				✗	-	-	✗
7 030 41 040	 MAS 403 BT 40	190,9	60	✓	60	53	✓
7 030 41 010				✓	60	53	✗
7 030 41 070				✗	-	-	✗
7 030 41 020	 ANSI B 5.50/ CAT 40 inch	190,9	60	✓	60	53	✓
7 030 41 050				✓	60	53	✗
7 030 41 080				✗	-	-	✗

可另加裝支撐法蘭

✗ = 不包含在選送內
✓ = 包含在選送內
參數 X = 從前部起算的軸向基準距離
參數 Y = 固定器相體基準線

► 角度頭

360° 可轉向, 不含防潑濺保護裝置

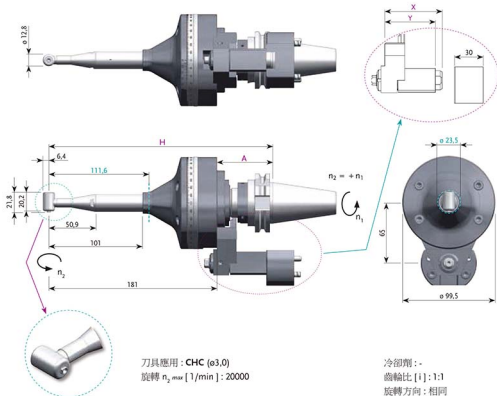

參考代碼	刀座/機台連結介面	中心軸 距離 H [mm]	外觀/箱體 規線 A [mm]	板手			止動塊
					參數 X [mm]	參數 Y [mm]	
7 030 41 005		241	60	✓	60	53	✓
7 030 41 035				✓	60	53	✗
7 030 41 065				✗	-	-	✗
7 030 51 005		248	67	✓	60	53	✓
7 030 51 015				✓	60	53	✗
7 030 51 025				✗	-	-	✗
7 030 41 015		241	60	✓	60	53	✓
7 030 41 045				✓	60	53	✗
7 030 41 075				✗	-	-	✗
7 030 41 025		241	60	✓	60	53	✓
7 030 41 055				✓	60	53	✗
7 030 41 085				✗	-	-	✗


可另加購支撐夾

✗ = 不包含在選送內
✓ = 包含在選送內
參數 X = 固定器與機台間標準距離
參數 Y = 固定器與機台標準距離

► 其他需求請另外詢問

▶ 角度頭

360° 可轉向, 不含防潑濺保護裝置

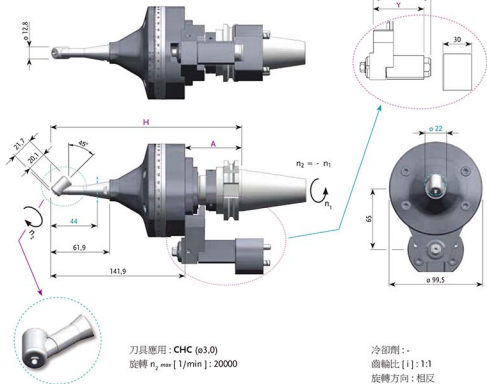

參考代碼	刀座/機台連結介面	中心軸 距離 H [mm]	外殼/箱體 規線 A [mm]	板手			止動塊
					參數 X [mm]	參數 Y [mm]	
7 039 41 005		201,9	60	✓	60	53	✓
7 039 41 011				✓	60	53	✗
7 039 41 017				✗	-	-	✗
7 039 51 000		208,9	67	✓	60	53	✓
7 039 51 002				✓	60	53	✗
7 039 51 004				✗	-	-	✗
7 039 41 007		201,9	60	✓	60	53	✓
7 039 41 013				✓	60	53	✗
7 039 41 019				✗	-	-	✗
7 039 41 015		201,9	60	✓	60	53	✓
7 039 41 009				✓	60	53	✗
7 039 41 021				✗	-	-	✗

可另加鎖支撐法蘭

✗ = 不包含在選店內

✓ = 包含在選店內


參數 X = 底面固定螺絲的軸基準線

參數 Y = 固定器箱體基準線

▶ 其他需求請另外詢問

► 角度頭

360° 可轉向, 不含防潑濺保護裝置

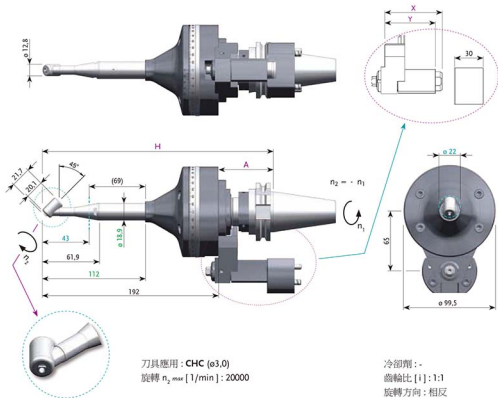


參考代碼	刀座/機台連結介面	中心軸 距離 H [mm]	外觀/箱體 規線 A [mm]	板手			止動塊
					參數 X [mm]	參數 Y [mm]	
7 039 41 006	 DIN 69871 A - SK 40	252	60	✓	60	53	✓
7 039 41 012				✓	60	53	✗
7 039 41 018				✗	-	-	✗
7 039 51 001	 DIN 69893 - HSK 63 A	259	67	✓	60	53	✓
7 039 51 003				✓	60	53	✗
7 039 51 005				✗	-	-	✗
7 039 41 008	 MAS 403 BT 40	252	60	✓	60	53	✓
7 039 41 014				✓	60	53	✗
7 039 41 020				✗	-	-	✗
7 039 41 010	 ANSI B 5.50/ CAT 40 inch	252	60	✓	60	53	✓
7 039 41 016				✓	60	53	✗
7 039 41 022				✗	-	-	✗

可另加購支撐法蘭

✗ = 不包含在選送內
✓ = 包含在選送內
參數 X = 底面與固定器間距離基準線
參數 Y = 固定器箱體基準線

► 其他需求請另外詢問

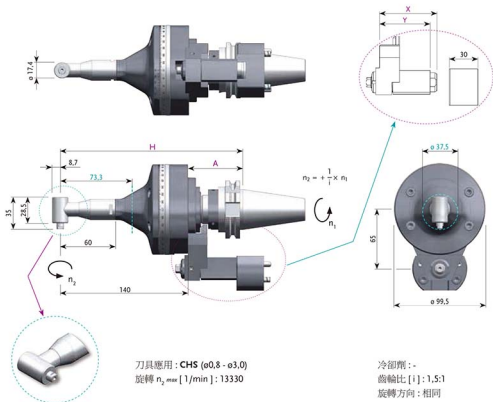


參考代碼	刀座/機台連結介面	中心軸 距離	外殼/箱體 規線	板手			止動塊
		H [mm]	A [mm]		參數 X [mm]	參數 Y [mm]	
7 030 41 003	 DIN 69871 A - SK 40	200	60	✓	60	53	✓
7 030 41 033				✓	60	53	✗
7 030 41 063				✗	-	-	✗
7 030 51 003	 DIN 69893 - HSK 63 A	207	67	✓	60	53	✓
7 030 51 013				✓	60	53	✗
7 030 51 023				✗	-	-	✗
7 030 41 013	 MAS 403 BT 40	200	60	✓	60	53	✓
7 030 41 043				✓	60	53	✗
7 030 41 073				✗	-	-	✗
7 030 41 023	 ANSI B 5.50/ CAT 40 inch	200	60	✓	60	53	✓
7 030 41 053				✓	60	53	✗
7 030 41 083				✗	-	-	✗

可另加購支撐法蘭

✗ = 不包含在選店內
✓ = 包含在選店內
參數 X = 底面固定螺絲的軸線距離
參數 Y = 固定面/箱體半徑

▶ 角度頭

360° 可轉向

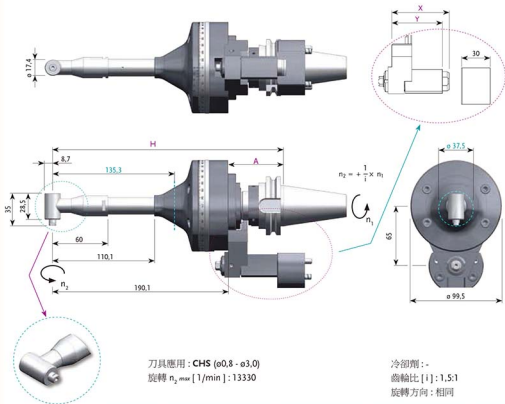


參考代碼	刀座/機台連結介面	中心軸 距離 H [mm]	外觀/箱體 規線 A [mm]	板手			止動塊
					參數 X [mm]	參數 Y [mm]	
7 030 41 008	 DIN 69871 A - SK 40	250,1	60	✓	60	53	✓
7 030 41 038				✓	60	53	✗
7 030 41 068				✗	-	-	✗
7 030 51 008	 DIN 69893 - HSK 63 A	257,1	67	✓	60	53	✓
7 030 51 018				✓	60	53	✗
7 030 51 028				✗	-	-	✗
7 030 41 018	 MAS 403 BT 40	250,1	60	✓	60	53	✓
7 030 41 048				✓	60	53	✗
7 030 41 078				✗	-	-	✗
7 030 41 028	 ANSI B 5.50/ CAT 40 inch	250,1	60	✓	60	53	✓
7 030 41 058				✓	60	53	✗
7 030 41 088				✗	-	-	✗

可另加購支撐法蘭

✗ = 不包含在選送內
✓ = 包含在選送內
參數 X = 固定器與機台間基準距離
參數 Y = 固定器與機台基準距離

▶ 其他需求請另外詢問

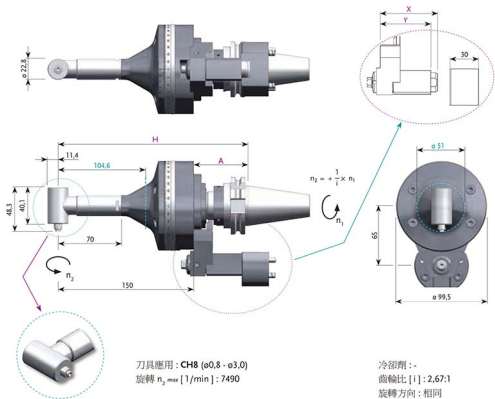


參考代碼	刀座/機台連結介面	中心軸 距離 H [mm]	外殼/箱體 規緣 A [mm]	板手			止動塊
					參數 X [mm]	參數 Y [mm]	
7 030 41 004	 DIN 69871 A - SK 40	210	60		60	53	
7 030 41 034					60	53	
7 030 41 064					-	-	
7 030 51 004	 DIN 69893 - HSK 63 A	217	67		60	53	
7 030 51 014					60	53	
7 030 51 024					-	-	
7 030 41 014	 MAS 403 BT 40	210	60		60	53	
7 030 41 044					60	53	
7 030 41 074					-	-	
7 030 41 024	 ANSI B 5.50/ CAT 40 inch	210	60		60	53	
7 030 41 054					60	53	
7 030 41 084					-	-	

可列加購支援法價

* = 不包含在運送內
 ✓ = 包含在運送內
 參數 X = 底面固定螺栓/箱體基準線
 參數 Y = 固定器/箱體基準線

► 角度頭

360° 可轉向

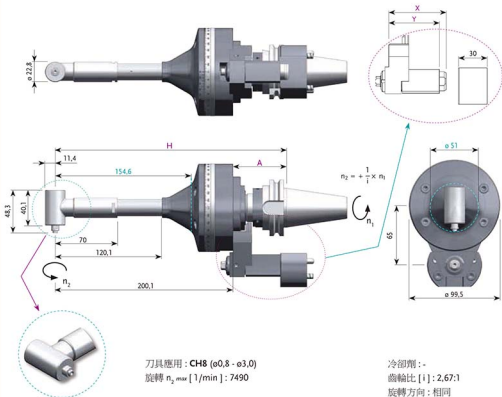

參考代碼	刀座/機台連結介面	中心軸 距離 H [mm]	外觀/箱體 規線 A [mm]	板手			止動塊
					參數 X [mm]	參數 Y [mm]	
7 030 41 009	 DIN 69871 A - SK 40	260,1	60	✓	60	53	✓
7 030 41 039				✓	60	53	✗
7 030 41 069				✗	-	-	✗
7 030 51 009	 DIN 69893 - HSK 63 A	267,1	67	✓	60	53	✓
7 030 51 019				✓	60	53	✗
7 030 51 029				✗	-	-	✗
7 030 41 019	 MAS 403 BT 40	260,1	60	✓	60	53	✓
7 030 41 049				✓	60	53	✗
7 030 41 079				✗	-	-	✗
7 030 41 029	 ANSI B 5.50/ CAT 40 inch	260,1	60	✓	60	53	✓
7 030 41 059				✓	60	53	✗
7 030 41 089				✗	-	-	✗

可另加購支撐法蘭


✗ = 不包含在選件內
✓ = 包含在選件內
參數 X = 延遲固定螺絲規格基準線
參數 Y = 固定器箱體基準線

► 其他需求請另外詢問

heimatec®

● heimatec® - 海外分公司與辦事處

● heimatec® - 全球代理商

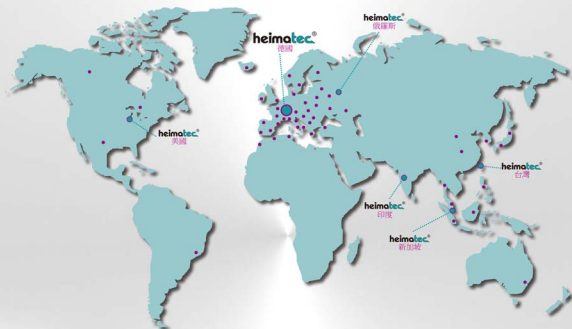

苏州迈道纳自动化科技有限公司

Suzhou Madaula Automation Technology Co.Ltd

地址：苏州市相城经济开发区澄阳路

116号阳澄湖国际科创园1号楼716室

716 1# Building chengYang Rd No.116 Xiangcheng
Zone, Suzhou

Tel:0512-6759 1716

Email:info@cuttool.cn

www.madaula.net