


## THD-155B型太阳能航标灯产品描述:

上海斯普锐航标光源设备有限公司

THD-

155B型太阳能一体化航标灯由菲涅耳塑料透镜、6面太阳能电池组、高性能免维护蓄电池组、多层高亮度LED一体化光源、微电脑闪光控制器、日光阀开关、海事级不锈钢底座、密封电池箱、电源控制开关、充电器及充电接口与航标遥测终端接口等部分组成集成一体化。闪光控制电路已编程产生256种闪光灯质信号，用户可根据所需的灯质信号进行拨码，可加GPS模块同步闪光。太阳能一体化航标灯符合国家绿色环保、节能减排的时代要求，此灯器适用于内河沿海浮标，岸标及灯塔；铁塔（电力、通信、微波等）、烟囱（火电厂、焦化厂、化工厂等）、高层建筑、大型桥梁、大型港口机械、大型工程机械、风力发电机等需要对航空起警示作用的场合使用。

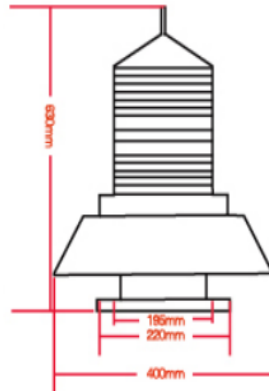

光源颜色	红、绿、黄、白（常规红色）
蓄电池	12V/12AH/24AH免维护环保蓄电池
太阳能板规格	18V/2.5Wx6块，单晶硅太阳能电池板
光源	进口高亮度LED光源
有效光强	红色：2000CD
闪光频率	20—60 次 / 分（可调）
光控灵敏度	50~300LX 可调（可无线遥控调节）
工作环境	-4 0 ℃ ~+70 ℃
工作湿度	100%（不凝结）
防护等级	IP65
光源寿命	>15 年
灯器净重	11kg
抗风等级	165km/h
外形尺寸	630mmx400mm
安装尺寸	底盘220mm、节圆195mm、均布4x13mm孔
材质	灯体：304不锈钢 灯罩：聚碳酸酯

上海斯普锐航标光源设备有限公司  
Tel: 4008-550061 021-54322691  
Fax: 021-54322692 Web: www.spurui.com