



双活塞灰浆泵

MP300EM



MP300EM是针对水泥砂浆及自拌砂浆喷涂及输送的产品，广泛应用与各类砂浆喷涂联合施工作业。

满足0-8mm粒径各类砂浆的输送与喷涂，并可用于建筑工地上现场搅拌砂浆的输送，功率强大，通用性强，应用广泛。泵送垂直高度可达100m，水平距离可达300m。

采用混凝土泵送的镀铬料缸工艺，磨损件使用寿命长，使用成本低，经济性好。

采用双活塞缸（单缸加补偿缸），在砂浆输送及喷射作业中实现无脉动输送技术，可以实现在高层作业面砂浆均匀喷涂，上墙性能好，国际同类产品中技术领先。

排量，可作为高层砂浆泵送的设备，进行输送、喷涂联合作业时，大大提高劳动效率，降低劳力成本。

MP300EM双活塞灰浆泵的适用范围十分广泛，可用于：



输送物料

- 铺地坪
- 灌注墙体

抹灰

- 建筑物内部、外墙喷涂灰浆
- 抹灰砌墙
- 填充接缝
- 混凝土表面破损修复

双活塞灰浆泵 MP300EM

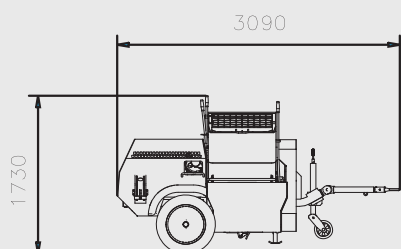

标准配置：

- 1) 170L 搅拌桶
- 2) 200L 料斗
- 3) 双活塞缸（单缸加补偿缸）
- 4) 集成的空压机
- 5) 11Kw 三相交流电机
- 6) CE 标准电控箱
- 7) 标准随机备件组

选装配置：

- 1) DN50、DN35 灰浆管
- 2) 20米压缩空气管
- 3) DN35，DN25 喷枪（配各种直径橡胶喷嘴）

安全配置：

- 1) 灰浆软管过压保护
- 2) 压缩空气过压保护
- 3) 过载短路开关保护

技术参数	MP300E	MP300EM
泵的形式	双活塞缸（单缸加补偿缸）	双活塞缸（单缸加补偿缸）
泵送最大排量	5.4m³/h	5.4m³/h
最高输送压力	40bar	40bar
水平输送距离	300m	300m
垂直输送距离	100m	100m
电机驱动功率	11kW 380V/50Hz	11kW 380V/50Hz
搅拌桶容积	-	170L
料斗容积	200L	200L
空压机参数	360L/min	360L/min
整机尺寸（长X宽X高）	3063X1640X1260mm	3090X1640X1730mm
重量	872Kg	965Kg
最大颗粒直径	8mm	8mm



爱伏机械（上海）有限公司

A Facility Machinery (SHANGHAI) CO.,LTD

ADD.: 上海市松江区佘山工业区明业路555号
No.555Mingye Road, Sheshan Industrial area,
Songjiang, Shanghai
Post Code: 201612
Tel: +86-21-57802859
Email: sales@a-facility.com