



螺杆砂浆泵

MS40EV 系列



MS40EV系列螺杆泵适合各类砂浆喷涂与输送施工作业，广泛应用于内外墙砂浆、防火砂浆以及自流平砂浆的喷涂与输送，并提供安全，高效，人性化的砂浆施工解决方案。


采用德国原装进口2L6型螺杆，使用寿命长；减速电机采用手轮调速，实现7-40l/min 输送排量无极调速，设备关键零部件及易损件均为德国原装进口，性能稳定可靠。

配备300l/min 无油静音空压机，提供稳定、可调输出压力，提高喷涂质量，减小反弹率。

MS40EV系列螺杆泵经过优化设计，操作简单、维护保养方便，减轻操作强度。全方位的安全保护系统，提高安全性能。

使用螺杆泵MS40EV进行喷涂及输送联合作业，可大幅度节省施工时间，喷射效率高、质量好。

螺杆砂浆泵 MS40EV 系列

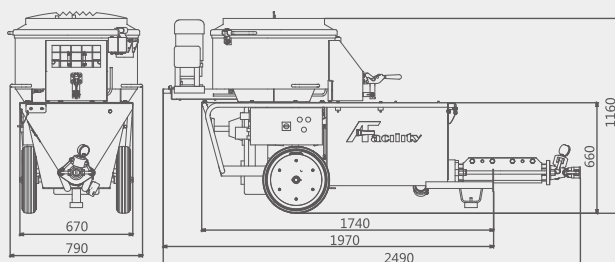

选装配置：

- 1) 300L/min空压机, 1.8Kw, 380V/50Hz
- 2) DN35, DN25灰浆管
- 3) 20米压缩空气管
- 4) DN35, DN25喷枪 (配各种直径橡胶喷嘴)
- 5) 振动筛装置
- 6) 远程气控

标准配置：

- 1) 120L搅拌料斗
- 2) 100L干料搅拌桶 (MS40EV/M100配置)
- 3) 5.5Kw无极调速减速电机
- 4) CE标准电控箱
- 5) 2L6螺杆
- 6) 标准随机备件组
- 7) 有线遥控 (配20米遥控线)

安全配置：

- 1) 筛框限位开关停机保护
- 2) 搅拌桶限位开关停机保护
- 3) 过载短路开关保护
- 4) 交流24V安全电压控制

技术参数	MS40EV	MS40EV/M100
特征	电驱/排量无极调速	电驱/排量无极调速 100L干料搅拌桶
泵的型号	2L6	2L6
排量	7-40L/min	7-40L/min
输送压力	25bar	25bar
水平输送距离	60m	60m
垂直输送距离	40m	40m
螺杆泵的驱动功率	5.5Kw 380V/50Hz	5.5Kw 380V/50Hz
搅拌桶的驱动功率	-	2.2Kw 380V/50Hz
灰浆管连接尺寸	DN35/DN25	DN35/DN25
整体尺寸 (长 X 宽 X 高)	2260X670X660mm	2490X790X1160mm
重量	260 kg	400kg
最大颗粒直径	6mm	6mm



爱伏机械 (上海) 有限公司
A Facility Machinery (SHANGHAI) CO., LTD

ADD.: 上海市松江区佘山工业区明业路555号
No.555Mingye Road, Sheshan Industrial area,
Songjiang, Shanghai
Post Code: 201602
Tel: +86-21-57802859
Email: sales@af-afacility.com