

IP67 系列工业以太网交换机



产品描述		非网管型IP67 系列工业以太网交换机			
技术参数					
交换方式	存储转发				
流控	全双工流控，半双工背压控制				
MAC 地址	1K				
协议	CSMA/CD				
接口					
以太网接口	10/100BaseT(X)自动侦测，全双工/半双工，MDI/MDI-X 自适应； 4P M12 接头，D-coding				
电源接口	4P M12 接头，A-coding				
电缆					
以太网电缆	0-100m				
输入电源	DC10-36V 20W，AC10-30V 20VA，47-63Hz				
工作环境温度					
工作温度	-10℃~60℃				
运输/存储温度	-40℃~85℃				
工作相对湿度	<95%				
防护等级	IP67				
安装方式	挂壁式安装				
开孔尺寸	125mm×144mm				
尺寸（W×H×D）mm	141×166×66				
订货号	端口规格和数量				
	多模光口	单模双纤光口	单模单纤光口	电口	
IP67-105-0BA00	-	-	-	5	



103系列光电转换器




产品描述	103系列光电转换器			
技术参数	纯金属外壳			
交换方式	存储转发，直接转发			
流控	全双工流控，半双工背压控制			
MAC地址	1K			
协议	CSMA/CD			
接口				
RJ45接口	10/100BaseT(X)自动侦测，全双工/半双工，MDI/MDI-X自适应			
光纤接口	100BaseFX，单模/多模，单纤/双纤，ST/SC/FC接口可选			
电源接口	标准四位端子，双电源DC/AC输入			
电缆				
以太网电缆	0-100m			
多模光纤	0-2km			
单模光纤	0-20km			
输入电源	DC10-36V 5W, AC10-30V 5VA, 47-63Hz			
工作环境温度				
工作温度	-10°C-60°C			
运输/存储温度	-40°C-85°C			
工作相对湿度	< 95%			
防护等级	IP30			
安装方式	标准35mm导轨			
尺寸 (W×H×D) mm	25×108×72			
订货号	端口规格和数量			
	多模光口	单模双纤光口	单模单纤光口	电口
300 103-1MC00	1SC	-	-	2
300 103-1MT00	1ST	-	-	2
300 103-1MF00	1FC	-	-	2
300 103-1SC00	-	1SC	-	2
300 103-1ST00	-	1ST	-	2
300 103-1SF00	-	1FC	-	2
300 103-1SC10	-	-	1SC	2
300 103-1ST10	-	-	1ST	2
300 103-1SF10	-	-	1FC	2

非网管型205系列千兆工业以太网交换机



产品描述	非网管型205系列千兆工业以太网交换机				纯金属外壳
技术参数					
交换方式	存储转发				
流控	全双工流控, 半双工背压控制				
MAC地址	1K				
协议	CSMA/CD				
接口					
Rj45接口	10/100/1000BaseT(X)自动侦测, 全双工/半双工, MDI/MDI-X自适应				
光纤接口	1000BaseFX, 单模/多模, 单纤/双纤, ST/SC/FC接口可选				
电源接口	标准四位端子, 双电源DC/AC输入				
电缆					
以太网电缆	0-100m				
多模光纤	0-2km				
单模光纤	0-20km				
输入电源	DC10-36V 5W, AC10-30V 5VA, 47-63Hz				
工作环境温度					
工作温度	-10℃~60℃				
运输/存储温度	-40℃~85℃				
工作相对湿度	< 95%				
防护等级	IP30				
安装方式	标准35mm导轨				
尺寸 (W×H×D) mm	30×127×91				
订货号					
	端口规格和数量				
	多模光口	单模双纤光口	单模单纤光口	电口	
300 205-0BA00	-	-	-	5	
300 205-1MC00	1SC	-	-	4	
300 205-1MT00	1ST	-	-	4	
300 205-1MF00	1FC	-	-	4	
300 205-1SC00	-	1SC	-	4	
300 205-1ST00	-	1ST	-	4	
300 205-1SF00	-	1FC	-	4	
300 205-1SC10	-	-	1SC	4	
300 205-1ST10	-	-	1ST	4	
300 205-1SF10	-	-	1FC	4	

非网管型105系列工业以太网交换机

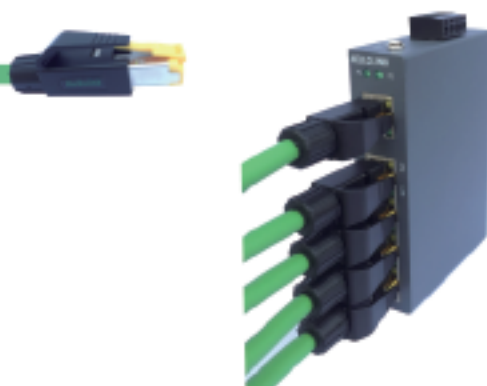

产品描述	非网管型105系列工业以太网交换机				纯金属外壳
技术参数					
交换方式	存储转发				
流控	全双工流控, 半双工背压控制				
MAC地址	1K				
协议	CSMA/CD				
接口					
RJ45接口	10/100BaseT(X)自动侦测, 全双工/半双工, MDI/MDI-X自适应				
光纤接口	100BaseFX, 单模/多模, 单纤/双纤, ST/SC/FC接口可选				
电源接口	标准四位端子, 双电源DC/AC输入				
电缆					
以太网电缆	0-100m				
多模光纤	0-2km				
单模光纤	0-20km				
输入电源	DC10-36V 5W, AC10-30V 5VA, 47-63Hz				
工作环境温度					
工作温度	-10°C-60°C				
运输/存储温度	-40°C-85°C				
工作相对湿度	< 95%				
防护等级	IP30				
安装方式	标准35mm导轨				
尺寸 (W×H×D) mm	25×108×72				
订货号	端口规格和数量				
	多模光口	单模双纤光口	单模单纤光口	电口	
300 105-0BA00	-	-	-	5	
300 105-1MC00	1SC	-	-	4	
300 105-1MT00	1ST	-	-	4	
300 105-1MF00	1FC	-	-	4	
300 105-1SC00	-	1SC	-	4	
300 105-1ST00	-	1ST	-	4	
300 105-1SF00	-	1FC	-	4	
300 105-1SC10	-	-	1SC	4	
300 105-1ST10	-	-	1ST	4	
300 105-1SF10	-	-	1FC	4	

非网管型108系列工业以太网交换机



产品描述	非网管型108系列工业以太网交换机				纯金属外壳
技术参数	存储转发				
交换方式	全双工流控，半双工背压控制				
流控	8K				
MAC地址	CSMA/CD				
协议					
接口					
Rj45接口	10/100BaseT(X)自动侦测，全双工/半双工，MDI/MDI-X自适应				
光纤接口	100BaseFX，单模/多模，单纤/双纤，ST/SC/FC接口可选				
电源接口	标准四位端子，双电源DC/AC输入				
电缆					
以太网电缆	0-100m				
多模光纤	0-2km				
单模光纤	0-20km				
输入电源	DC10-36V 8W, AC10-30V 8VA, 47-63Hz				
工作环境温度					
工作温度	-10°C-60°C				
运输/存储温度	-40°C-85°C				
工作相对湿度	< 95%				
防护等级	IP30				
安装方式	标准35mm导轨				
尺寸 (W×H×D) mm	46×130×105				
订货号	端口规格和数量				
	多模光口	单模双纤光口	单模单纤光口	电口	
300 108-0BA00	-	-	-	8	
300 108-2MC00	2SC	-	-	6	
300 108-2MT00	2ST	-	-	6	
300 108-2MF00	2FC	-	-	6	
300 108-2SC00	-	2SC	-	6	
300 108-2ST00	-	2ST	-	6	
300 108-2SF00	-	2FC	-	6	
300 108-2SC10	-	-	2SC	6	
300 108-2ST10	-	-	2ST	6	
300 108-2SF10	-	-	2FC	6	

非网管型116系列工业以太网交换机



产品描述	非网管型116系列工业以太网交换机 纯金属外壳			
技术参数				
交换方式	存储转发			
流控	全双工流控, 半双工背压控制			
MAC地址	8K			
协议	CSMA/CD			
接口				
RJ45接口	10/100BaseT(X)自动侦测, 全双工/半双工, MDI/MDI-X自适应			
光纤接口	100BaseFX, 单模/多模, 单纤/双纤, ST/SC/FC接口可选			
电源接口	标准四位端子, 双电源DC/AC输入			
电缆				
以太网电缆	0-100m			
多模光纤	0-2km			
单模光纤	0-20km			
输入电源	DC10-36V 12W, AC10-30V 12VA, 47-63Hz			
工作环境温度				
工作温度	-10°C-60°C			
运输/存储温度	-40°C-85°C			
工作相对湿度	< 95%			
防护等级	IP30			
安装方式	标准35mm导轨			
尺寸 (W×H×D) mm	92×155×155			
订货号	端口规格和数量			
	多模光口	单模双纤光口	单模单纤光口	电口
300 116-0BA00	-	-	-	16
300 116-2MC00	2SC	-	-	14
300 116-2MT00	2ST	-	-	14
300 116-2MF00	2FC	-	-	14
300 116-2SC00	-	2SC	-	14
300 116-2ST00	-	2ST	-	14
300 116-2SF00	-	2FC	-	14
300 116-2SC10	-	-	2SC	14
300 116-2ST10	-	-	2ST	14
300 116-2SF10	-	-	2FC	14



非网管型工业以太网交换机124系列

24口交换机订货号	非网管型工业以太网交换机124系列
300 124-0BA00	24个百兆RJ45电口
300 124-4MC00	20个百兆RJ45电口，4个百兆多模SC接口
300 124-4MT00	20个百兆RJ45电口，4个百兆多模ST接口
300 124-4MF00	20个百兆RJ45电口，4个百兆多模FC接口
300 124-4SC00	20个百兆RJ45电口，4个百兆单模双纤SC接口
300 124-4ST00	20个百兆RJ45电口，4个百兆单模双纤ST接口
300 124-4SF00	20个百兆RJ45电口，4个百兆单模双纤FC接口
300 124-4SC10	20个百兆RJ45电口，4个百兆单模单纤SC接口
300 124-4ST10	20个百兆RJ45电口，4个百兆单模单纤ST接口
300 124-4SF10	20个百兆RJ45电口，4个百兆单模单纤FC接口

十年信赖,持续创新,欢迎您成为HELLOLINK合作伙伴,更多产品敬请访问: www.hellolink.com.cn