

TASKING for TriCore 安装


目录

安装前准备	2
单机版安装	3
网络版安装	10
服务器端安装	10
客户端安装	18

注：本篇安装说明以 v4.3 版本为例，适用于 v4.3 及之前的所有版本的安装。


安装前准备

1. 首先获得电脑 MAC 地址。运行 **CMD**，接下来在弹出的命令提示符窗口中输入“**ipconfig / all**”按回车，在无线局域网适配器中找物理地址。

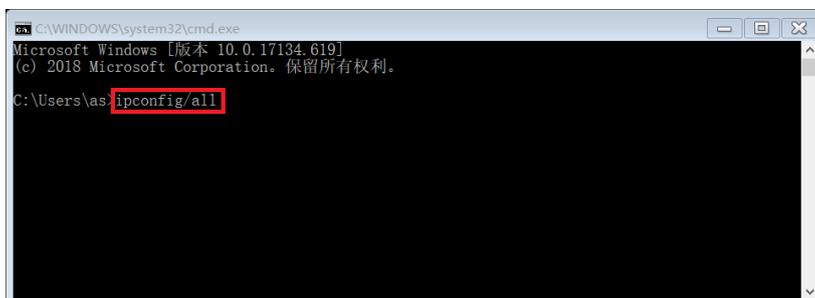

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.17134.619]
(c) 2018 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\as>ipconfig/all
```

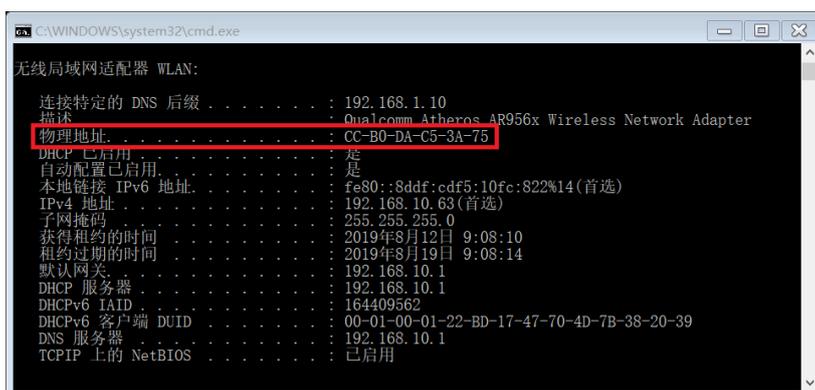

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
无线局域网适配器 WLAN:
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 192.168.1.10
    描述 . . . . . : Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter
    物理地址. . . . . : CC-B0-DA-C5-3A-75
    DHCP 已启用 . . . . . : 是
    自动配置已启用. . . . . : 是
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::8ddf:cdf5:10fc:822%14(首选)
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.10.63(首选)
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    获得租约的时间 . . . . . : 2019年8月12日 9:08:10
    租约过期的时间 . . . . . : 2019年8月19日 9:08:14
    默认网关 . . . . . : 192.168.10.1
    DHCP 服务器 . . . . . : 192.168.10.1
    DHCPv6 IAID . . . . . : 164409562
    DHCPv6 客户端 DUID . . . . . : 00-01-00-01-22-BD-17-47-70-4D-7B-38-20-39
    DNS 服务器 . . . . . : 192.168.10.1
    TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用
```

例 MAC 地址：CC-B0-DA-C5-3A-75

将 CID 号码发给经销商并确定使用软件的版本号。之后会收到邮件，附带 **lisence.dat** 文件和相应版本的**下载链接**，将 **lisence.dat** 文件保存到 **c:\flexlm** 目录下。

注：

单机版获取客户端电脑的 MAC 地址，网络版获取服务器端的 MAC 地址。
如客户无法根据链接下载，可联系技术工程师邮寄安装光盘。

单机版安装


1. 解压文件压缩包，双击 **setup.exe** ，开始安装程序。

autorun	2019/8/6 9:04	文件夹
licensing	2019/8/6 9:04	文件夹
products	2019/8/6 9:04	文件夹
autorun.inf	2005/2/14 20:27	安装信息
setup.exe	2012/3/22 22:35	应用程序


单机版安装选择第一条，点击 **Install** 。




2. 点击 **Next** 。

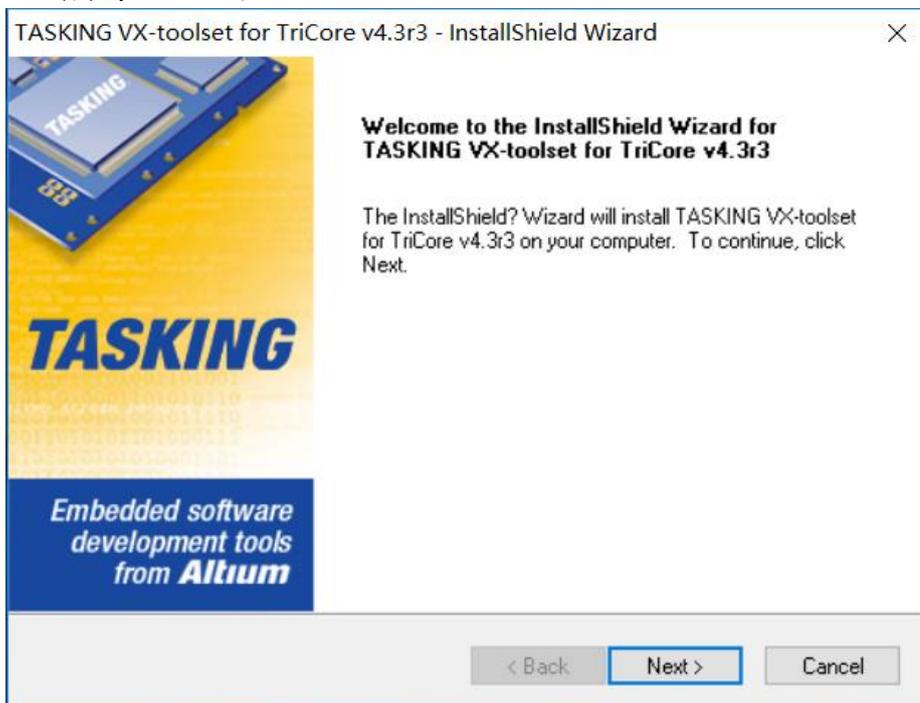



3. 选择 “ I accept ”， 点击 **Next** 。

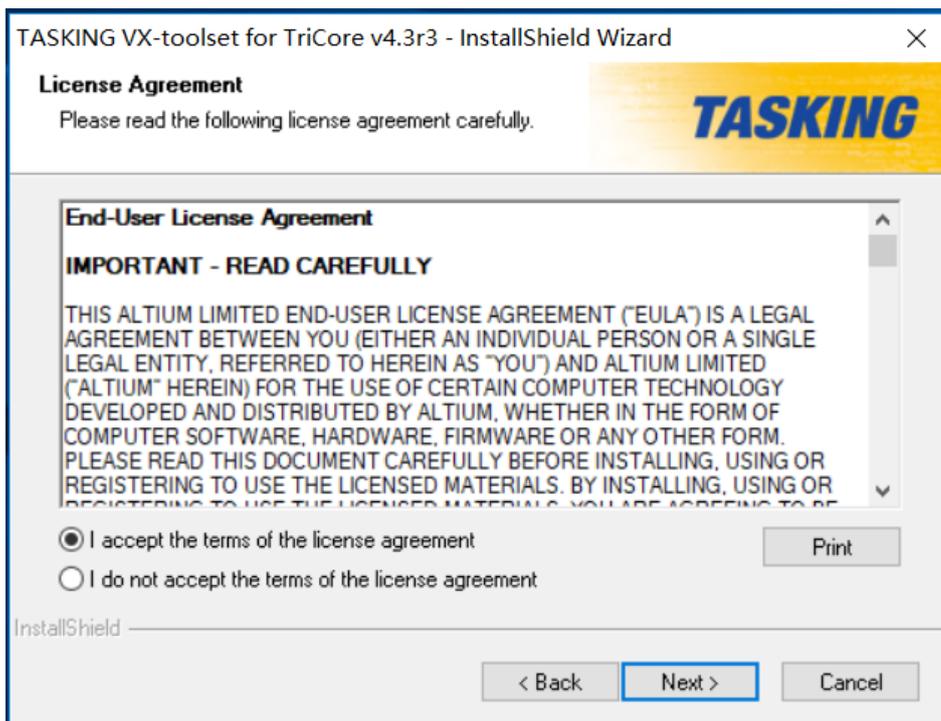


4. 在 **User Name** 中填写您的姓名, 在 **Company Name** 中填写您的公司名称点击 **Next** 。

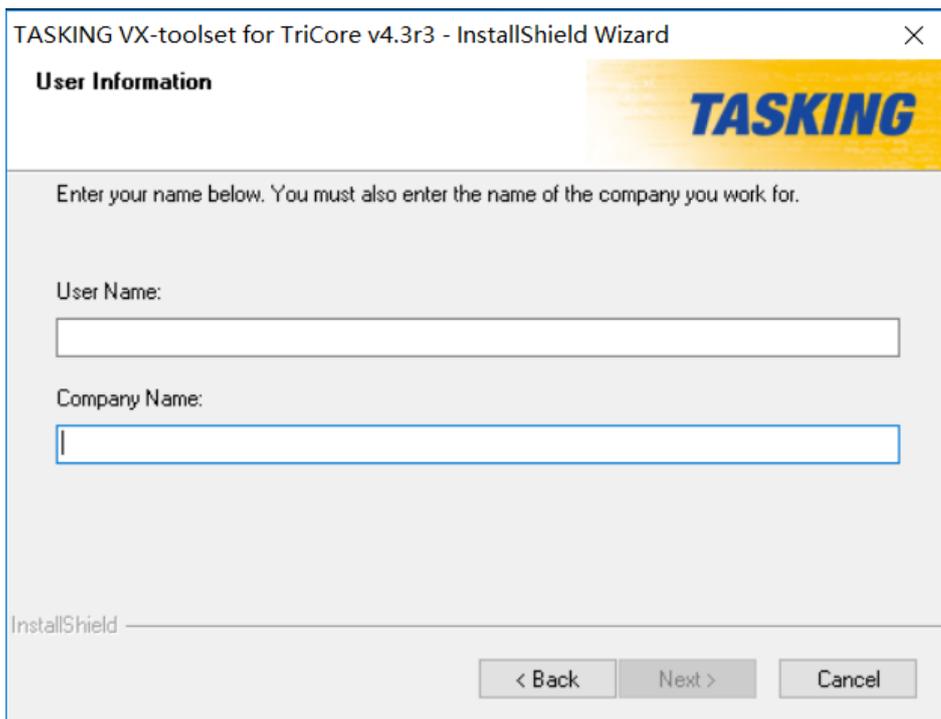


5. 一直点击 **Next** 。

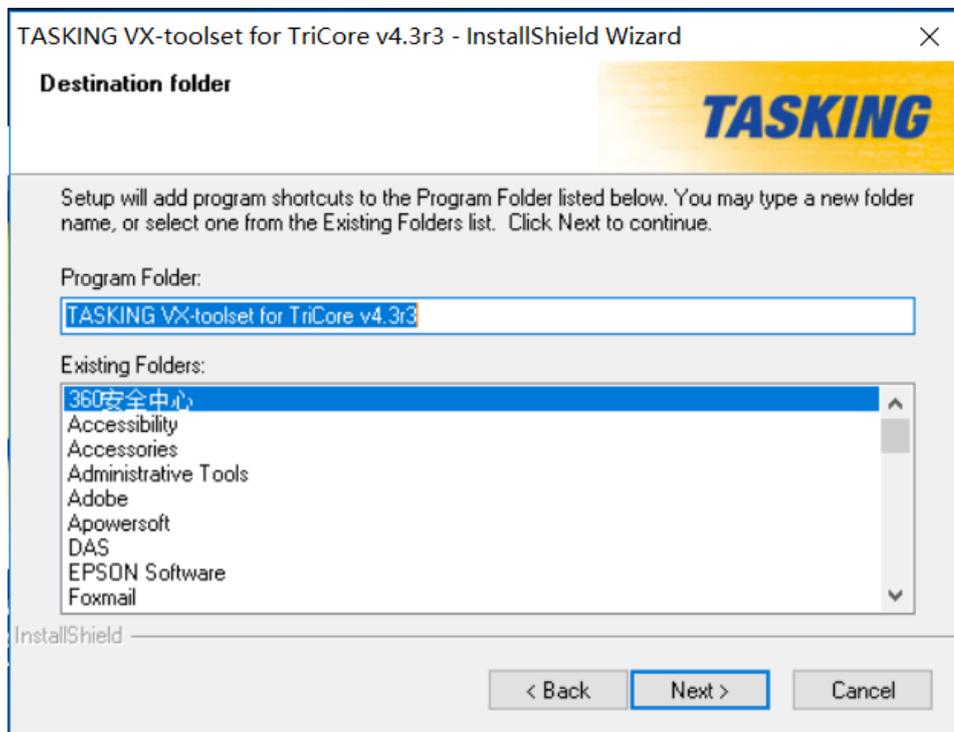
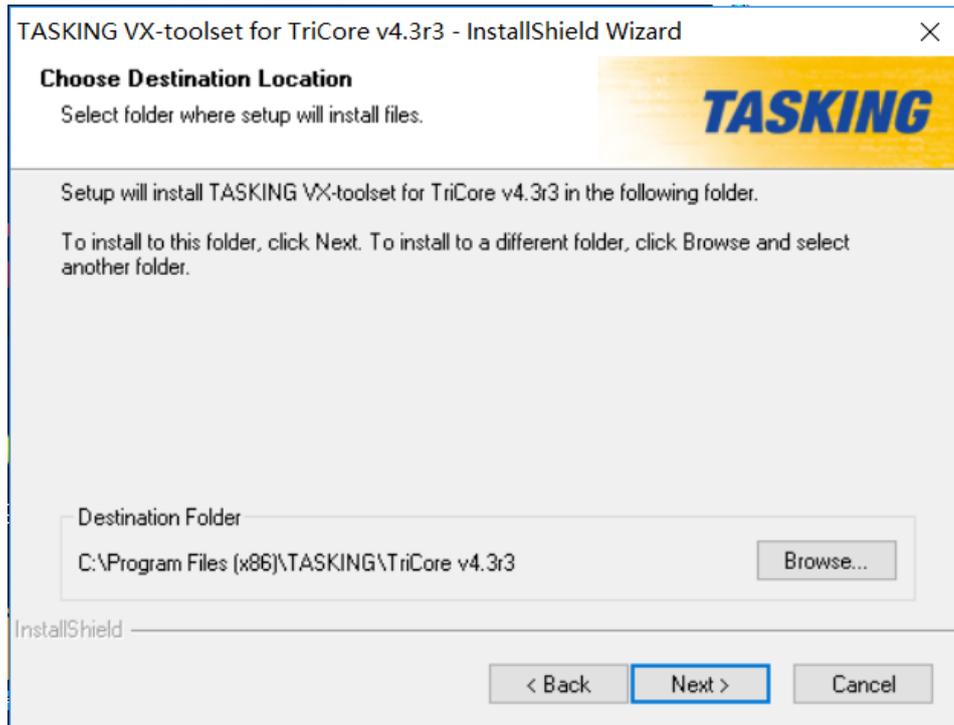


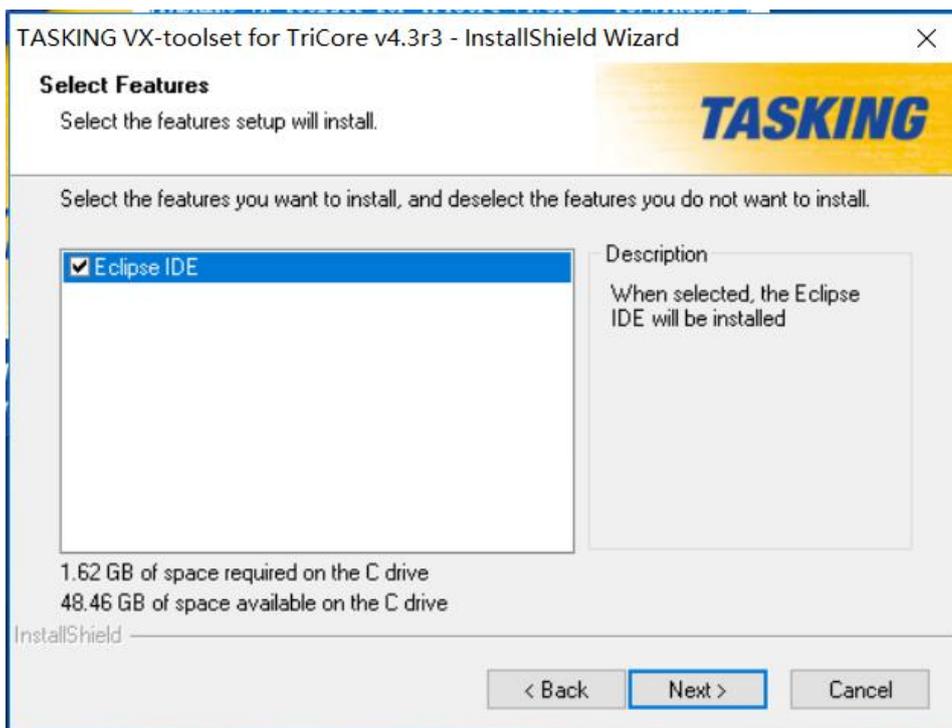

6. 点击 **Next** 等待安装

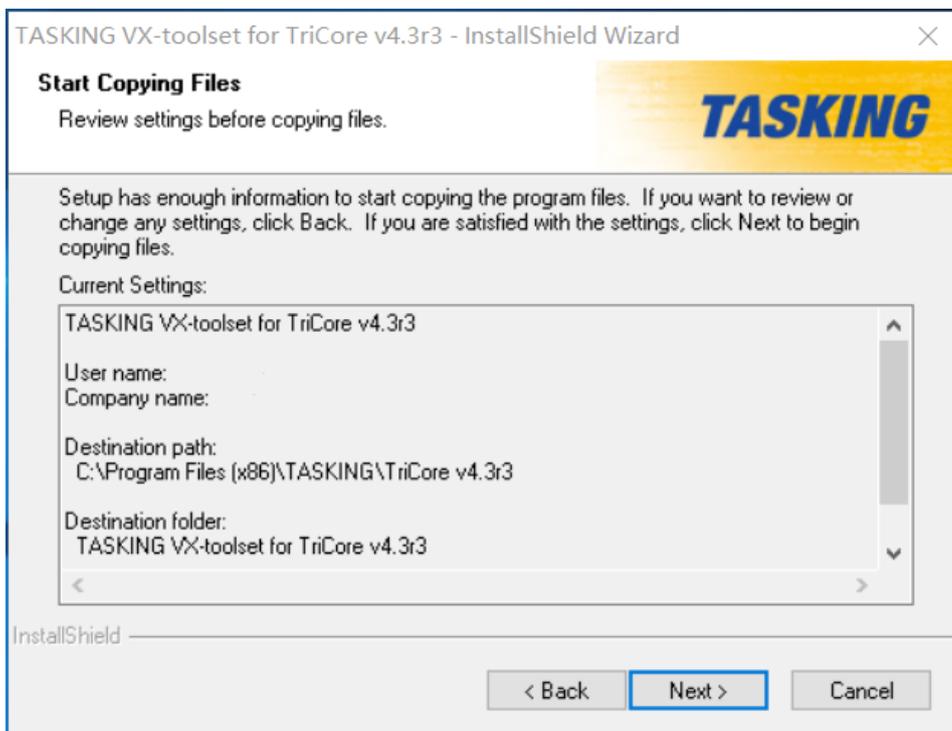


7. 勾选 “ **Start the License Administrator** ” 点击 **Next** ，开始许可证安装向导。如果没有勾选，可通过开始菜单找到 **TASKING VX-toolset for TriCore v4.3r3 -> License Administrator** ，双击打开。

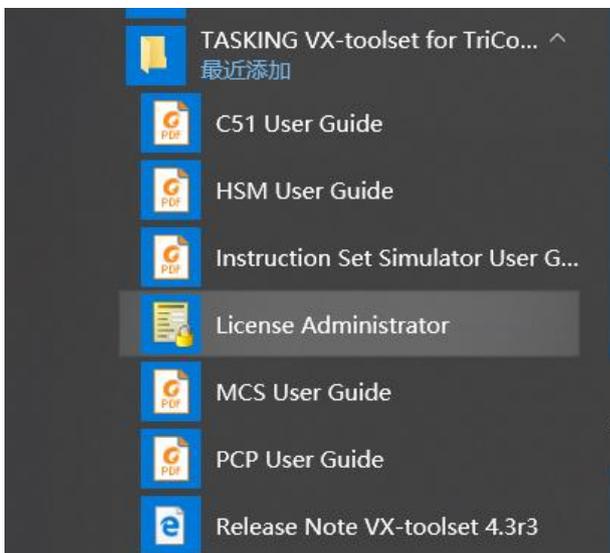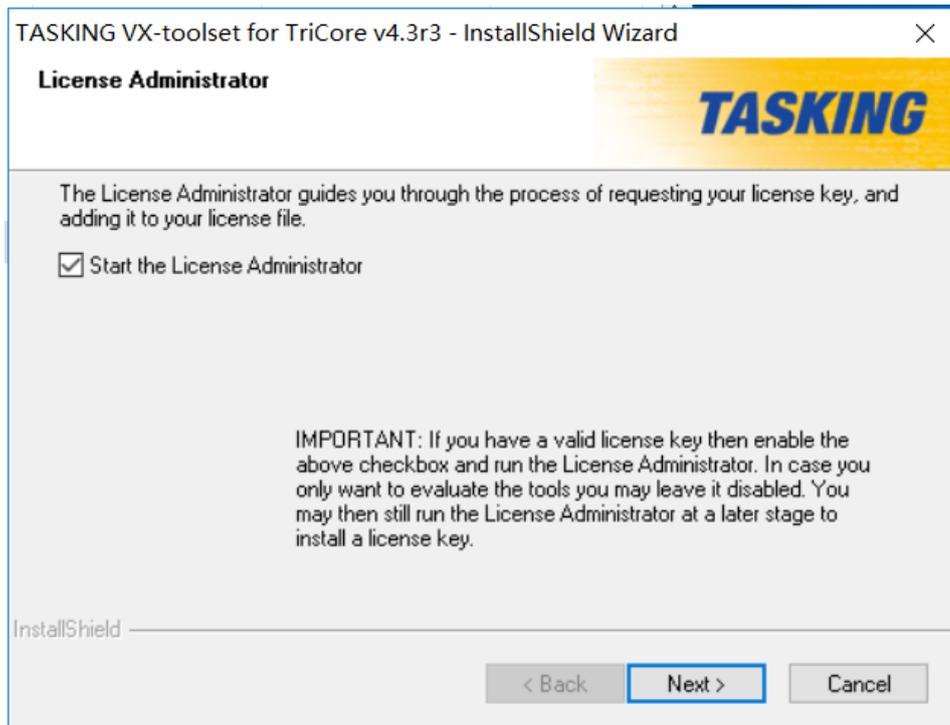


8. 选择第二项 “ **Import a license key received from Altium by E-mail** ”，导入许可证密钥点击**下一步**。




9. 点击 **Browse** 选择指定要导入的文件 **license.dat**, 点击**下一步**。

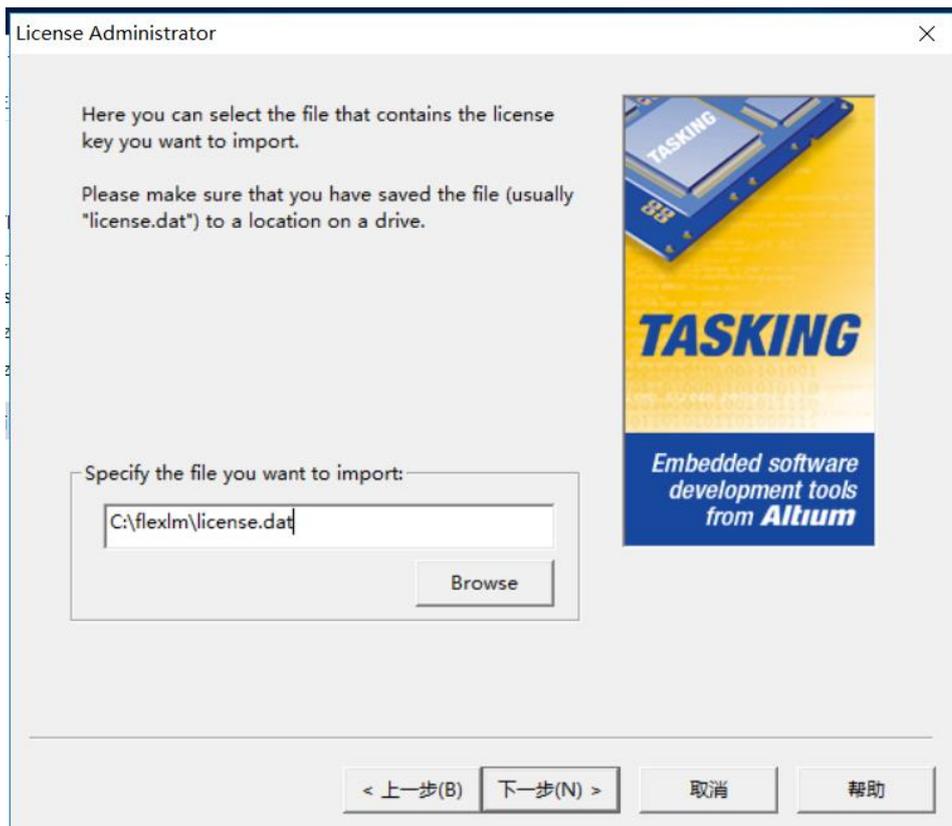

10. 点击下一步。

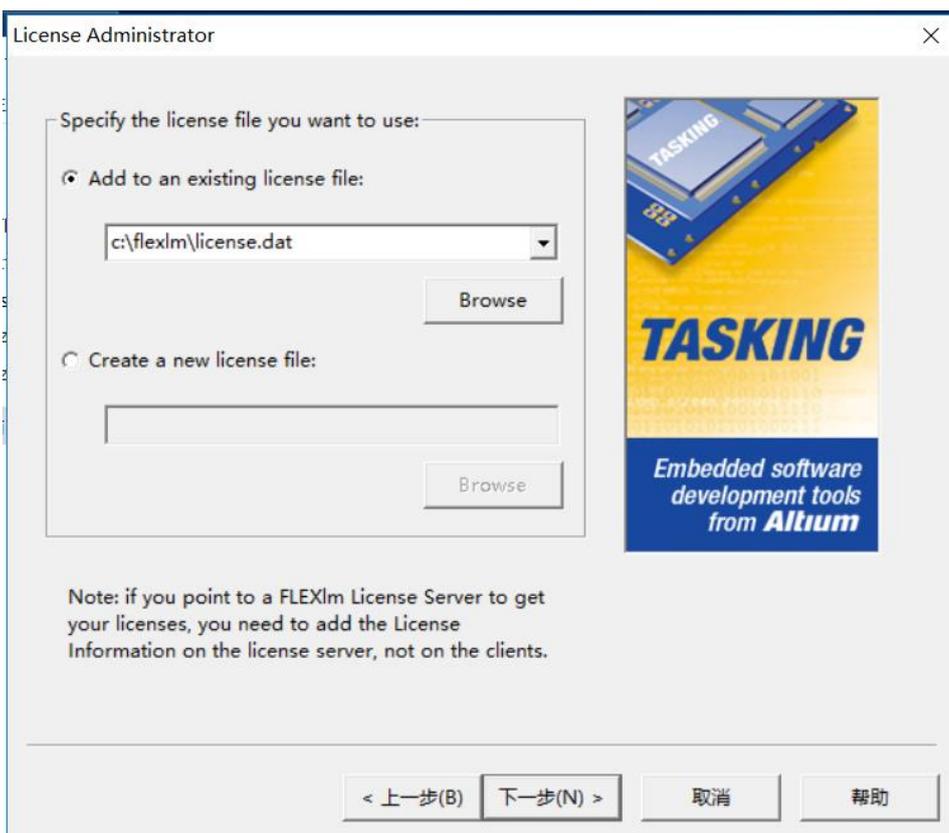

11. 点击 **完成** 完成安装。

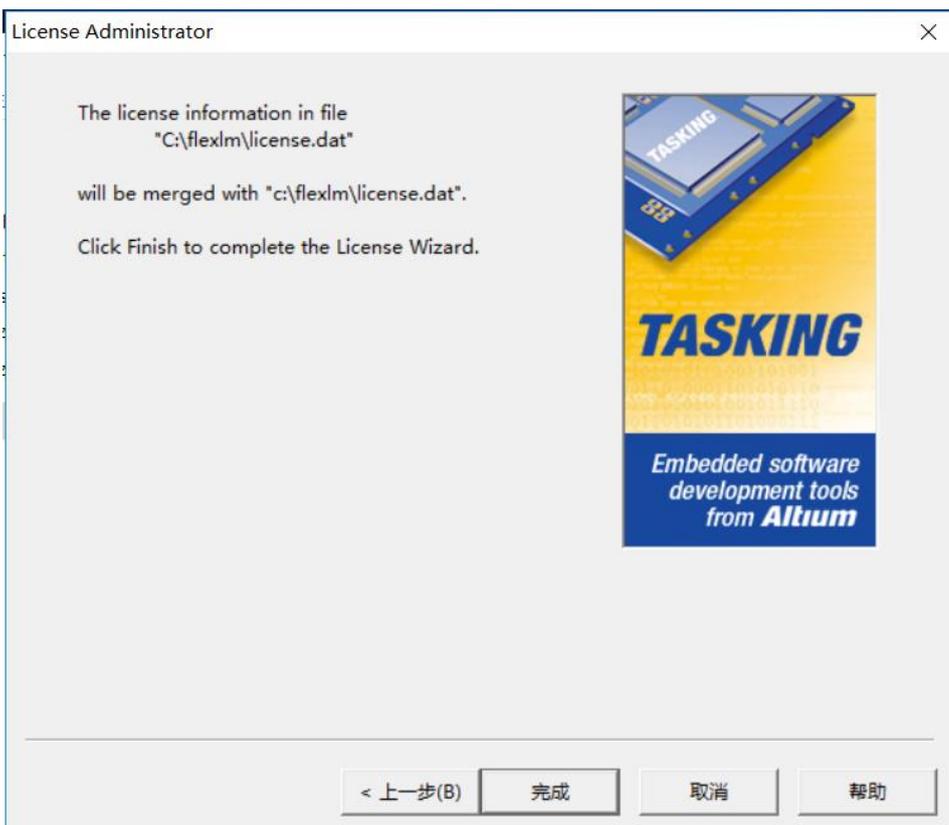


网络版安装


服务器端安装

1. 双击安装程序，点击 **Install** ，网络版服务器选择第二条。


autorun	2019/8/6 9:04	文件夹
licensing	2019/8/6 9:04	文件夹
products	2019/8/6 9:04	文件夹
autorun.inf	2005/2/14 20:27	安装信息
setup.exe	2012/3/22 22:35	应用程序

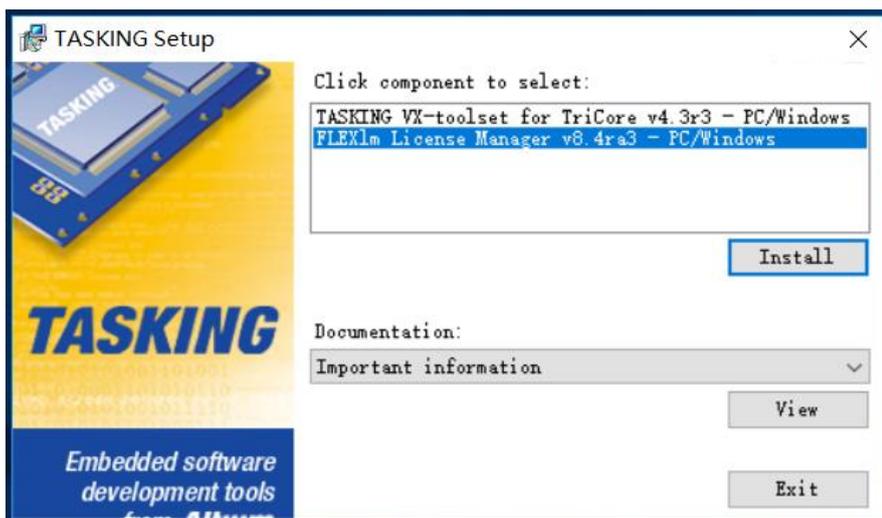


2. 点击 **NEXT** 。

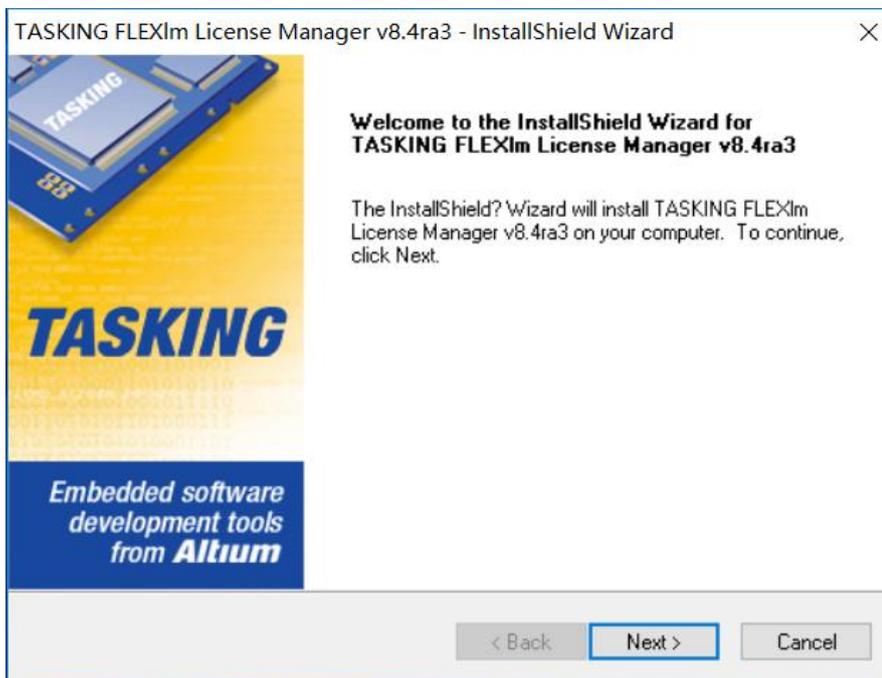


3. 选择 “ I accept ”， 点击 **Next** 。

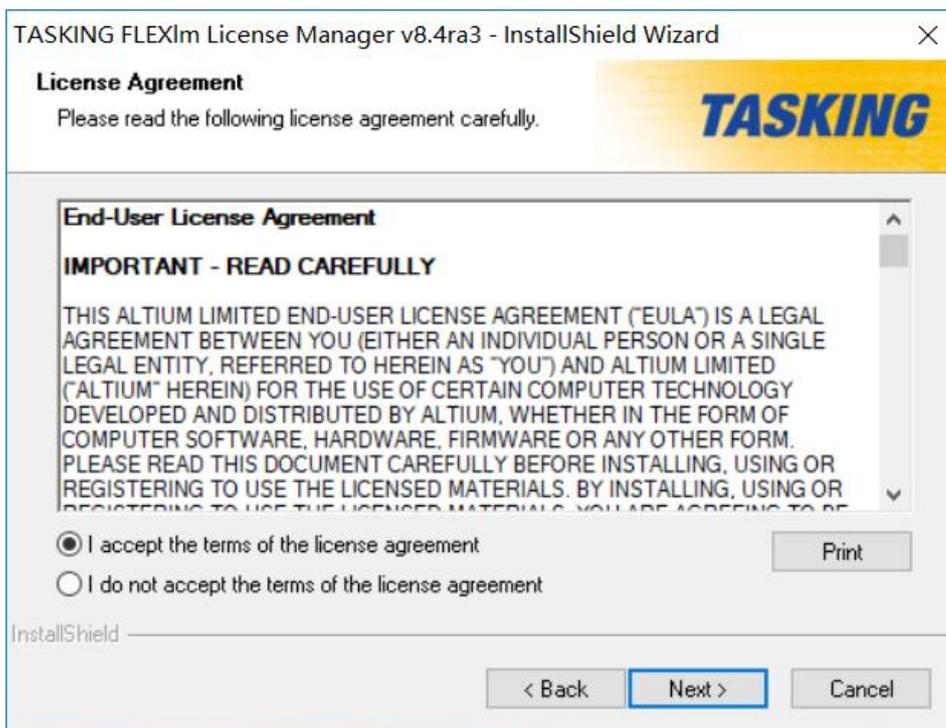


4. 一直点击 **Next** 。

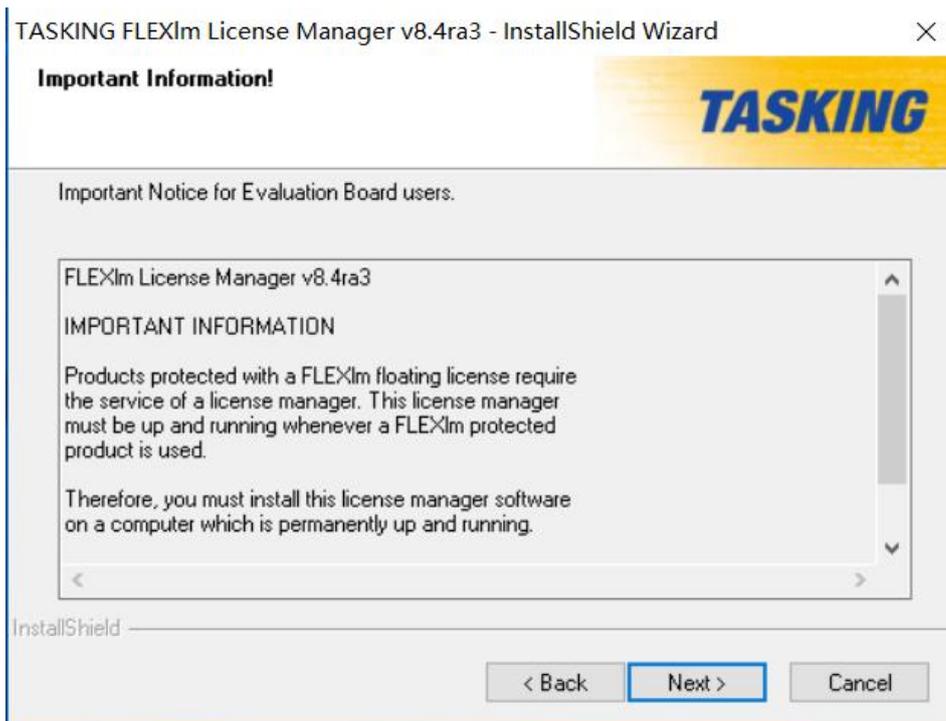


5. 在 **User Name** 中填写您的姓名, 在 **Company Name** 中填写您的公司名称点击 **Next**。

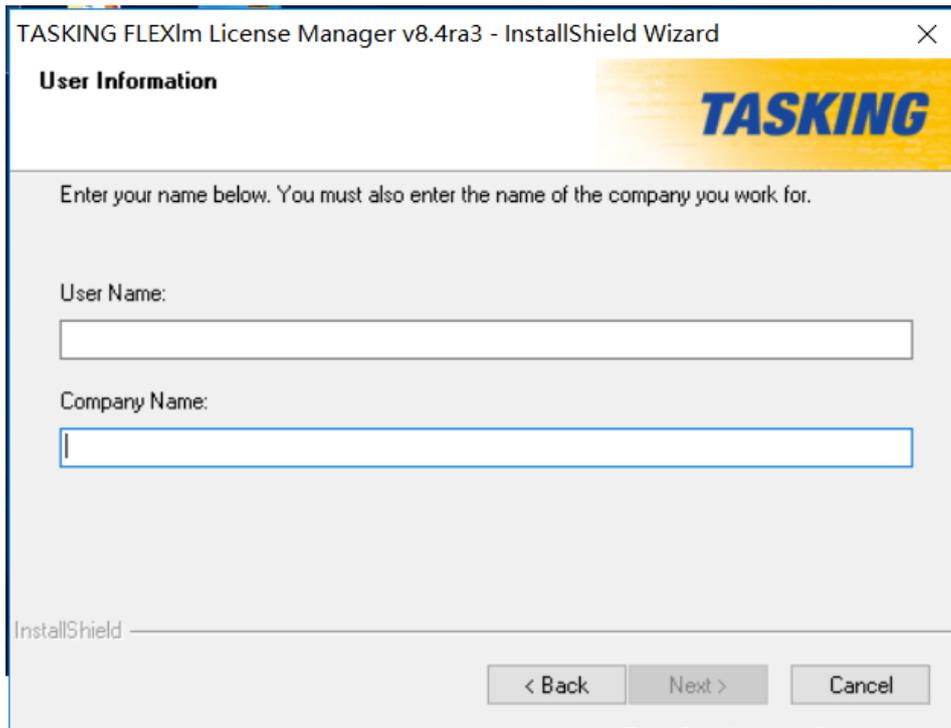


6. 一直点击 **Next**。

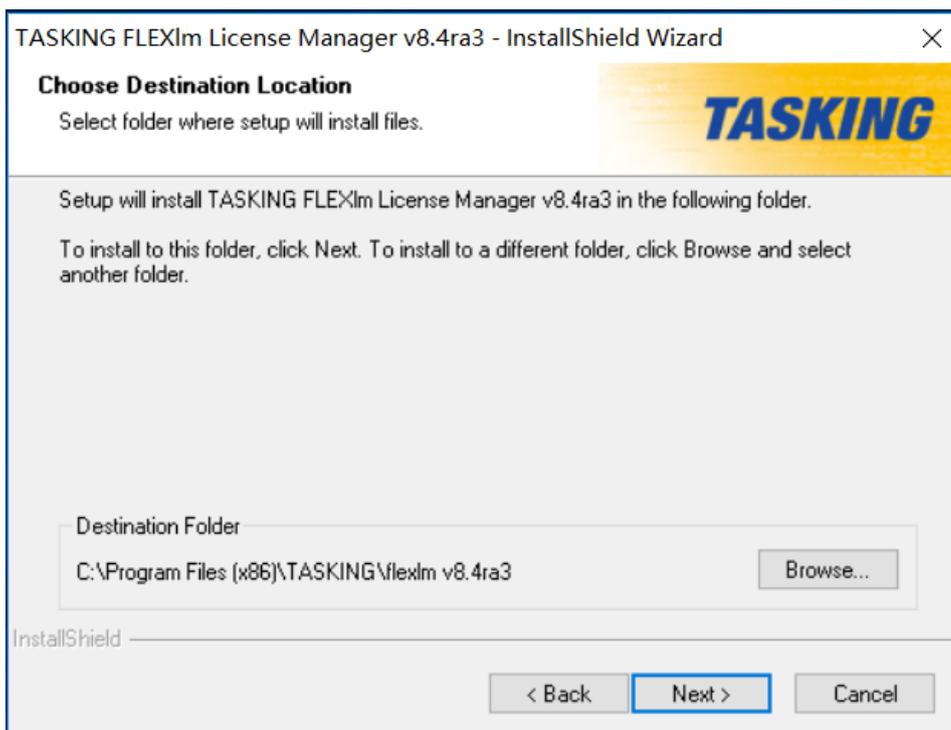


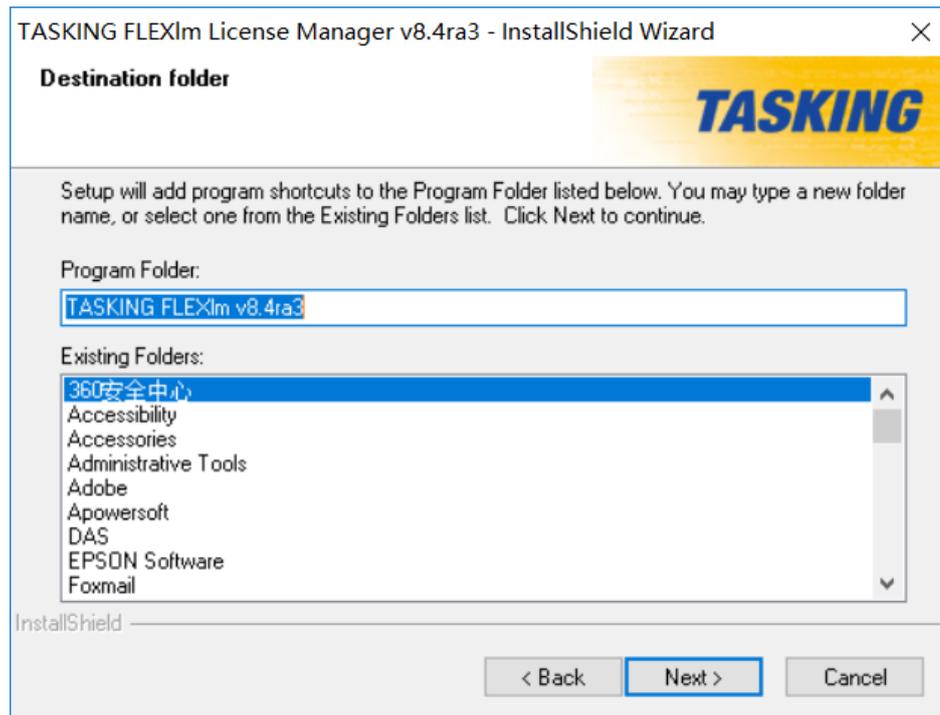


7. 勾选 “ Yes ” ， 点击 **Next** 。

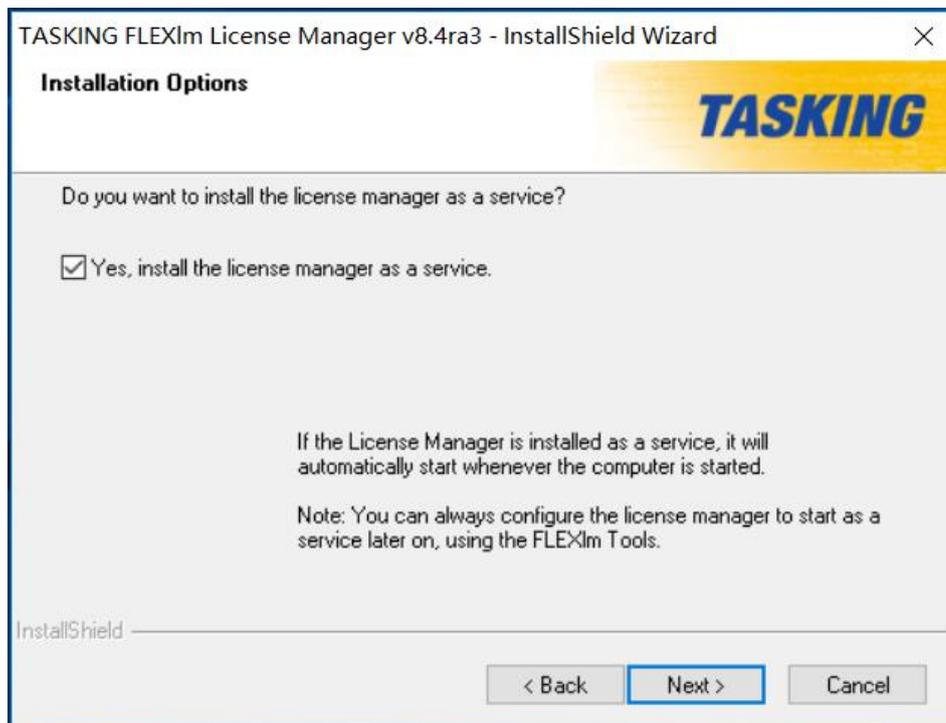


8. 点击 **Browse..** 选择 **license.dat** 的保存路径 **c:\flexIm** ， 点击 **Next** 。

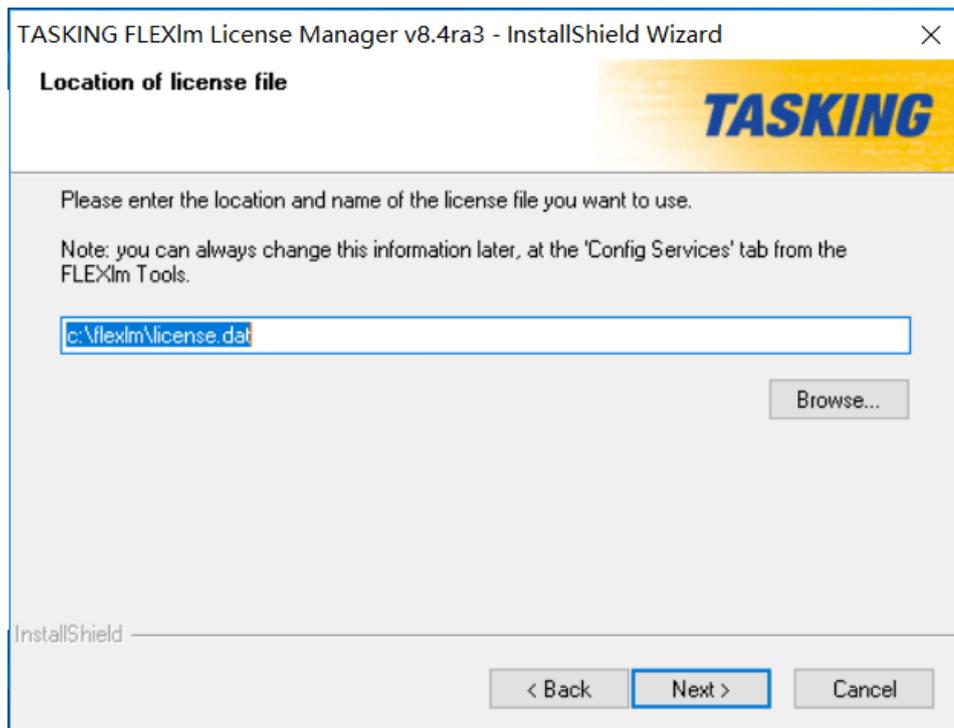


9. 点击 **Next** 。

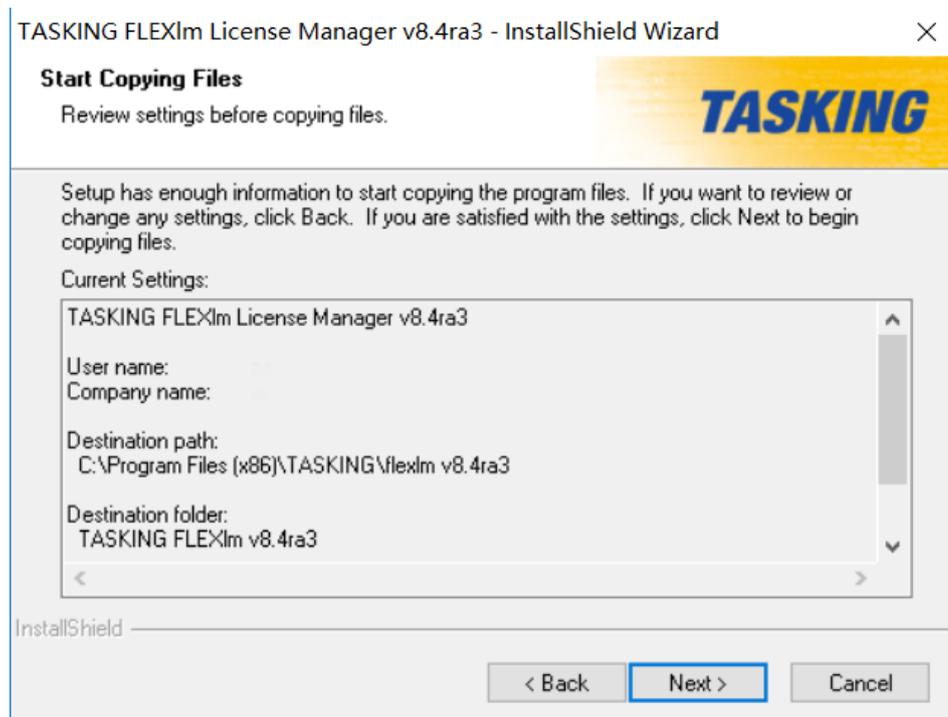

10. 不勾选 “ **Start the License Administrator** ”，点击 **Next** 。

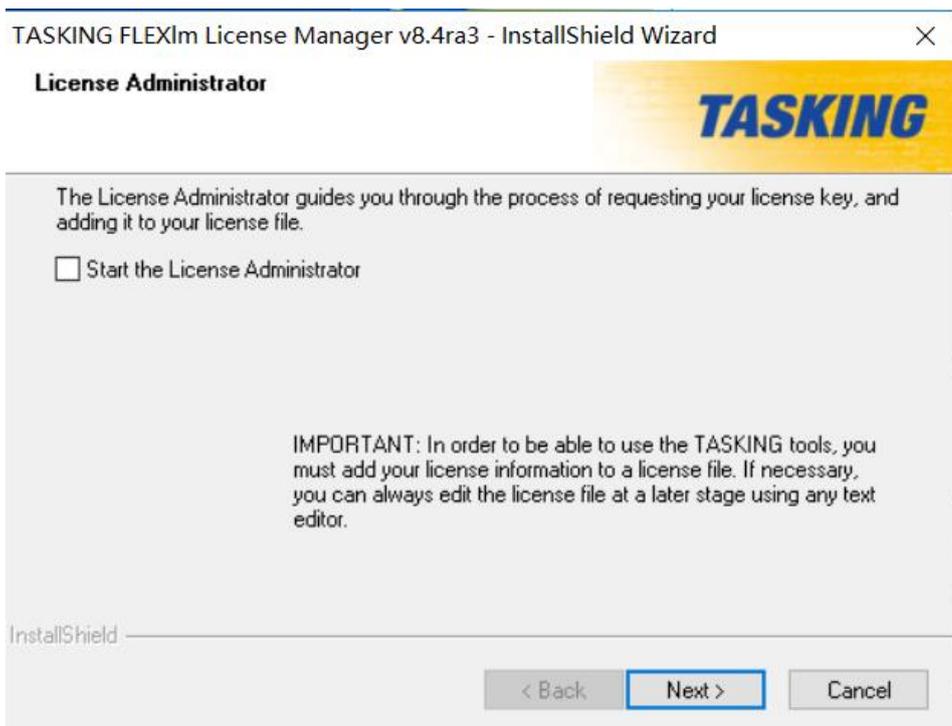


11. 点击 **Finish** 。

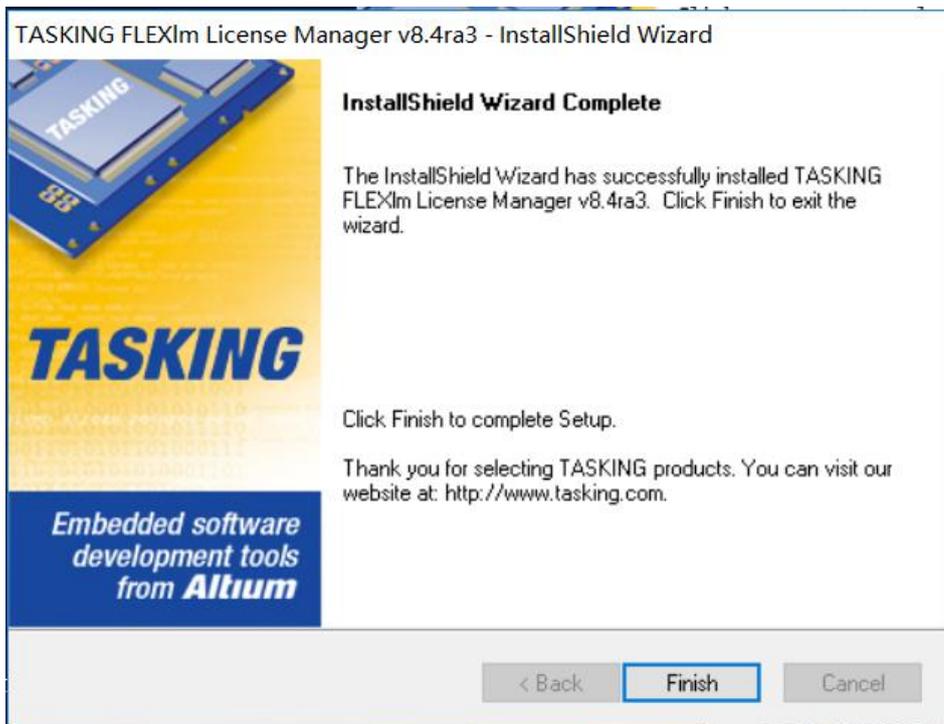


12. 将 **license.dat** 以文本形式打开，在首行 **SERVER** 后添加服务器名字（修改红色部分为服务器的地址即可），最后的 4 位数字是端口号，如：

SERVER 192.168.1.1 CXXXXXXXXXXXX 7594


13.通过开始菜单找到 **TASKING FLEXIm... -> FLEXIm Tools** , 点击打开。在 **Service/License File** 选项下选择, 使能 **Configuration using Services** 。

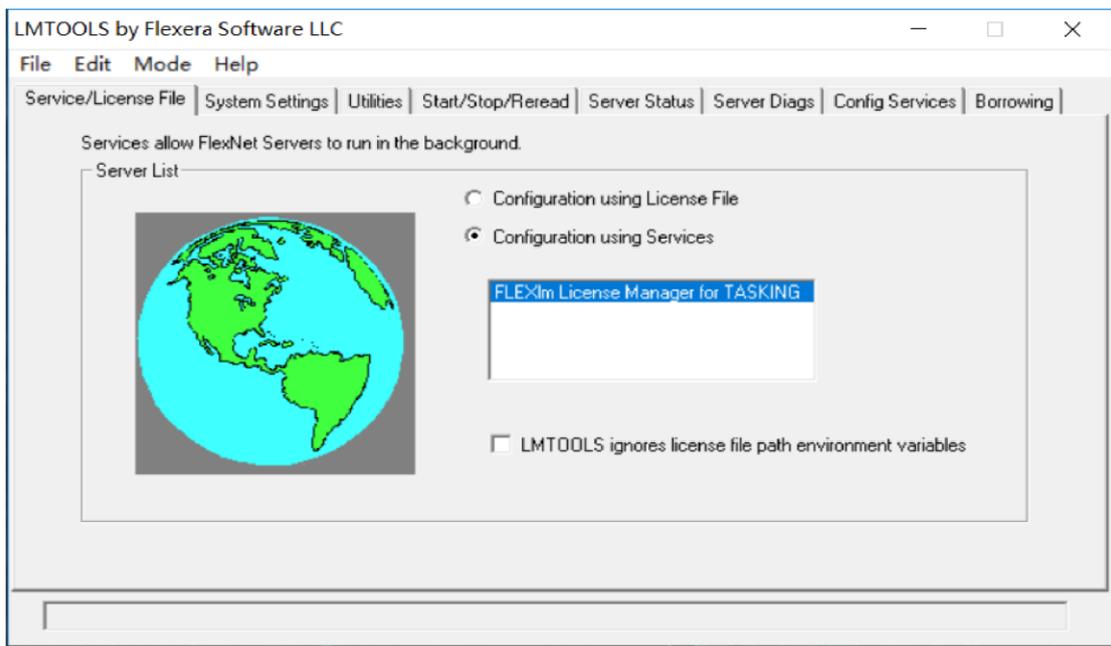


14.在 **Config Services** 选项下配置服务。 **Service Name** 配置为 **FLEXIm License Manager for TASKING** (默认); **Path to the ilgrd.exe file** 配置为 **C:\Program Files (x86)\TASKING\flexlm v8.4ra3\bin\lmgrd.exe** (默认); **Path to the license file** 配置为 **C:\flexlm\license_v4.2r2_floating_server.dat** (需指向具有浮动版 license 的文件), 其余默认即可, 随后点击 **Save Service** 来保存服务。

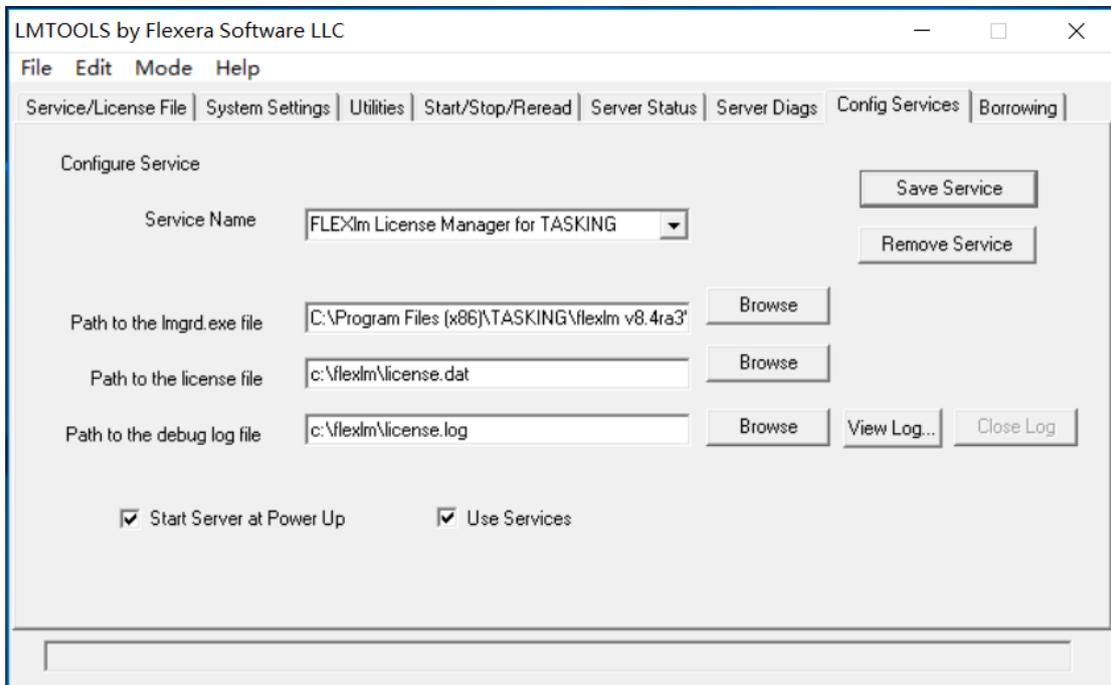

15.在 **Start/Stop/Reread** 选项下, 首先点击 **ReRead License File** 重新读取 license 文件; 随后点击 **Start Server**, 当看到提示 **Server Start successful** 即可。

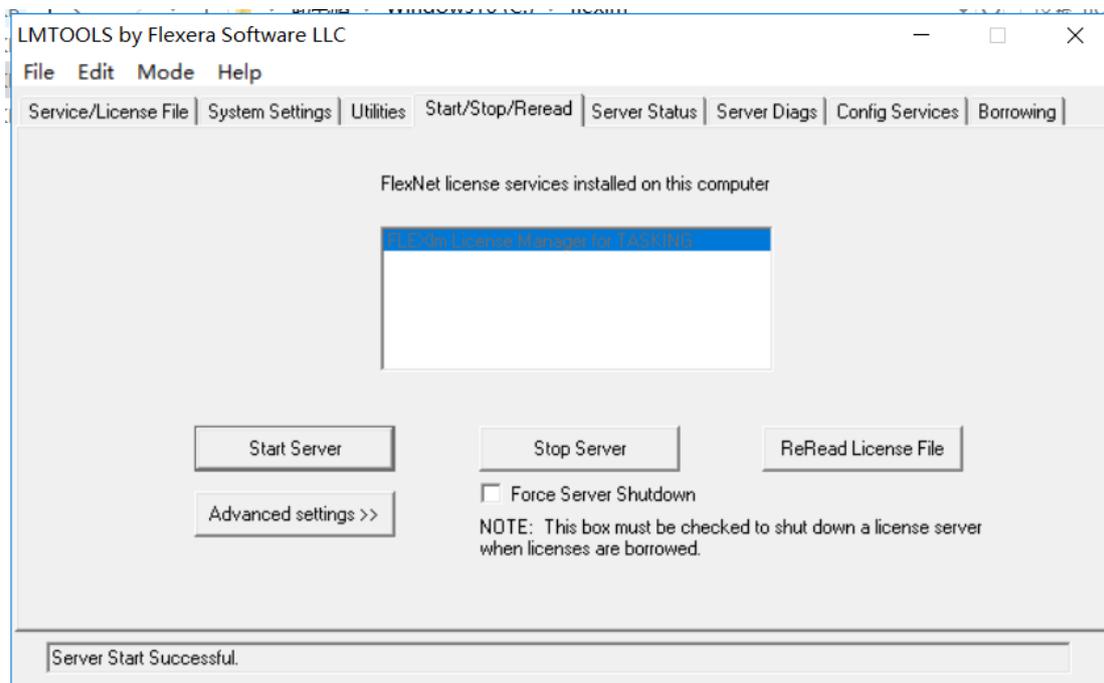

16.在 **Server Status** 选项下, 可以点击 **Perform Status Enquiry** 来查看当前服务器状态, 以及 license 的使用情况。

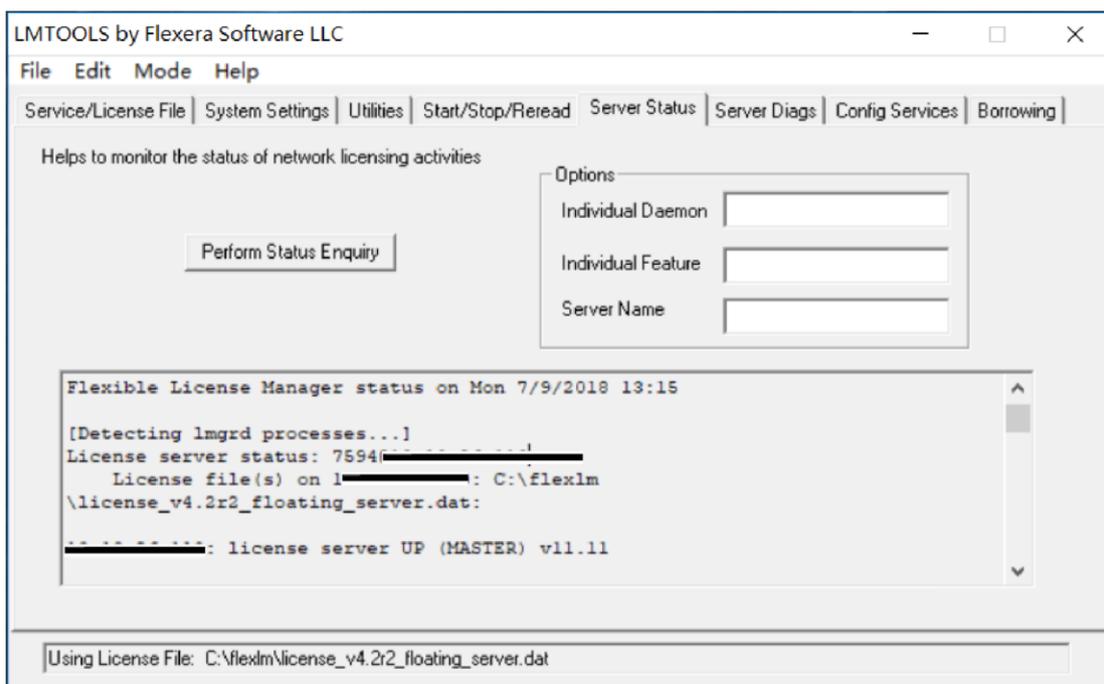


客户端安装

1. 解压文件压缩包, 打开 **setup.exe** , 开始安装程序, 网络版客户端安装选择第一条, 点击 **Install** 。


autorun	2019/8/6 9:04	文件夹
licensing	2019/8/6 9:04	文件夹
products	2019/8/6 9:04	文件夹
autorun.inf	2005/2/14 20:27	安装信息
setup.exe	2012/3/22 22:35	应用程序




2. 点击 **NEXT** 。

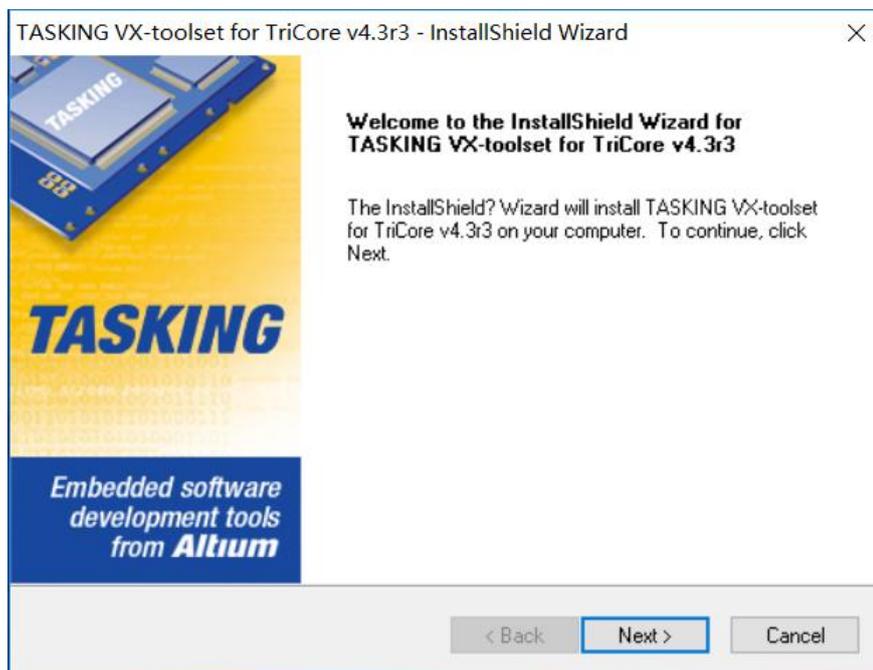



3. 选择 “ I accept ” ， 点击 **Next** 。

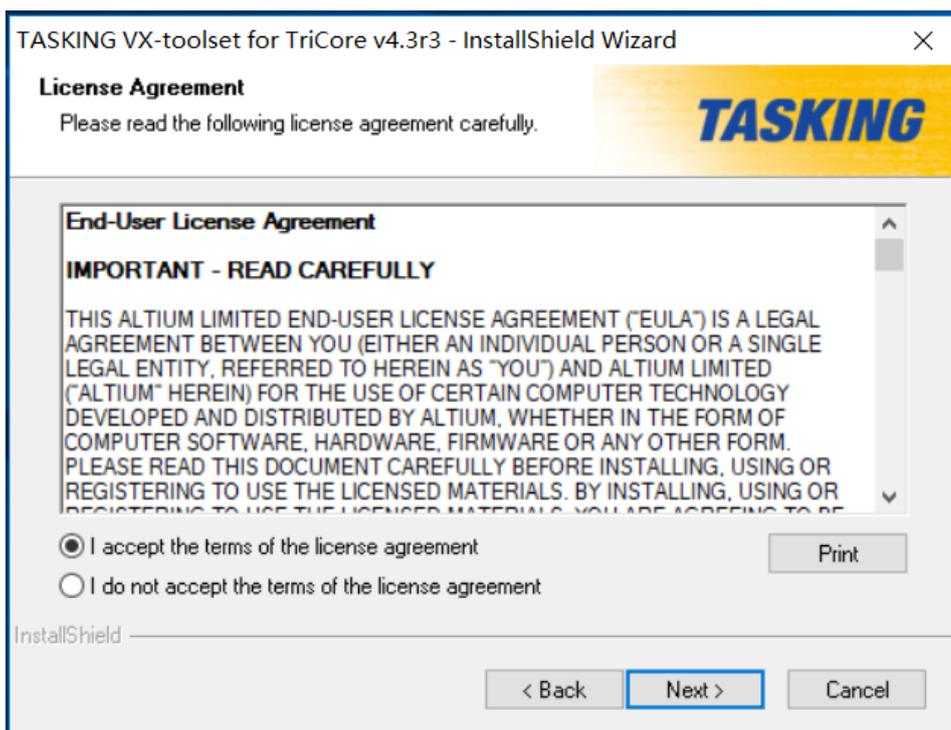


4. 填写您的姓名与公司名称点击 **Next** 。

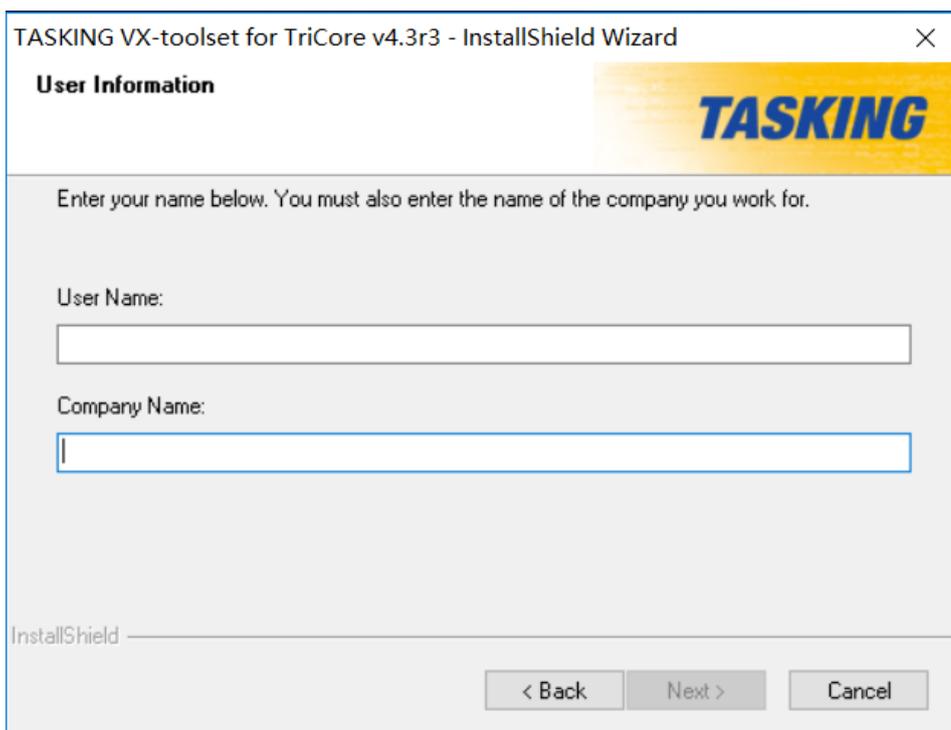


5. 一直点击 **Next** 。

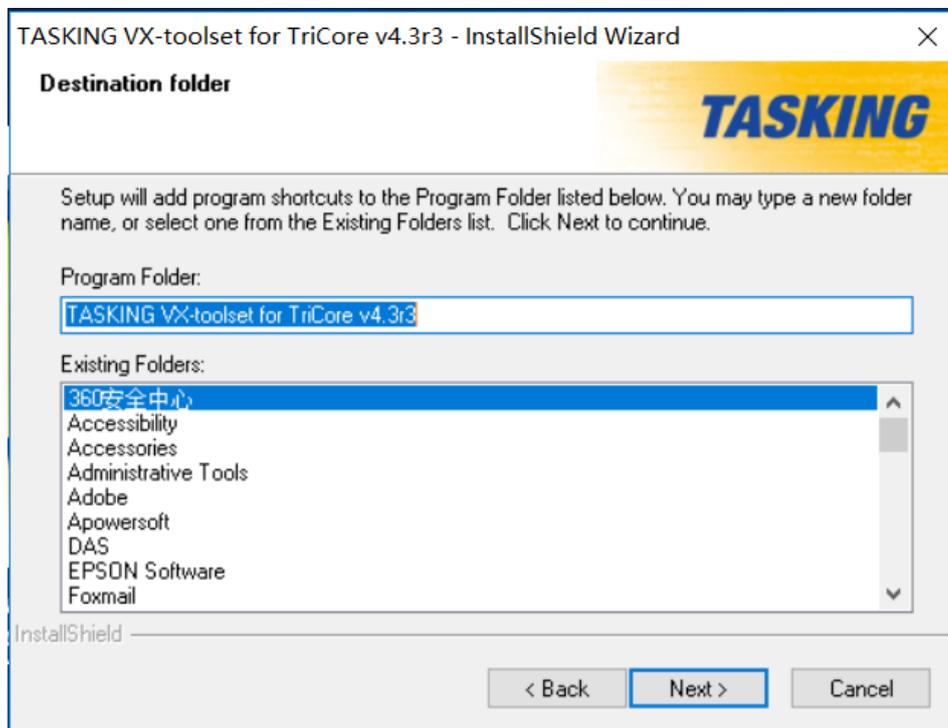
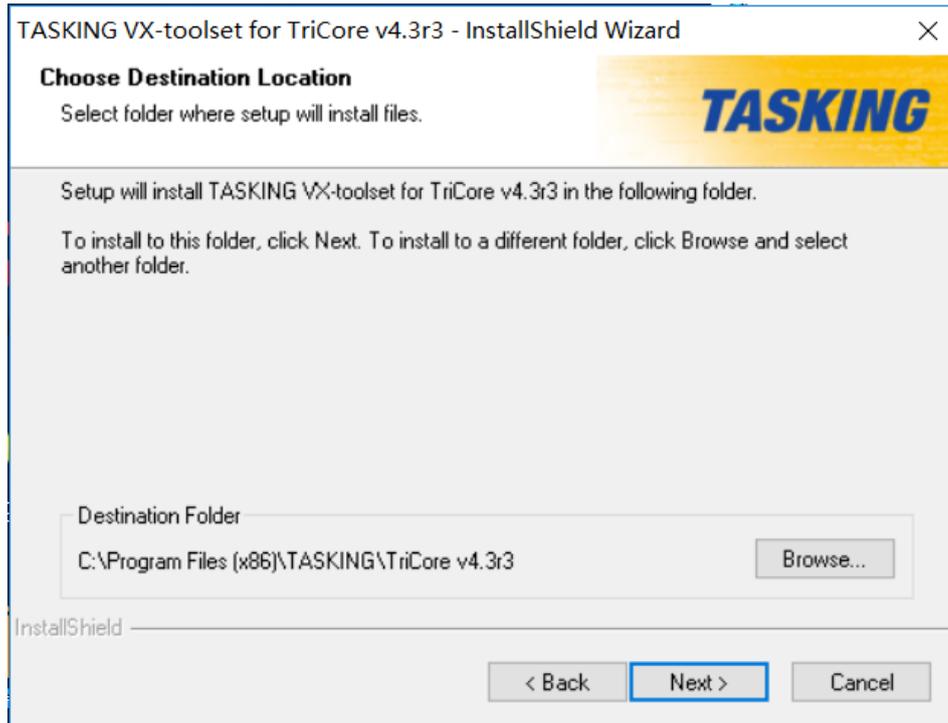


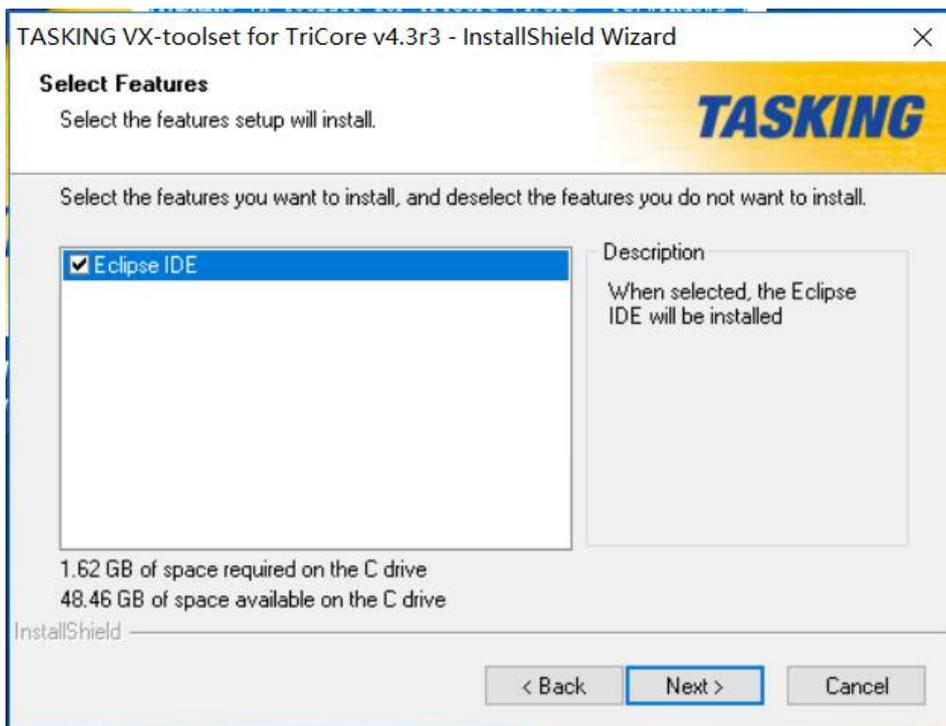


6. 点击 **Next** 等待安装。

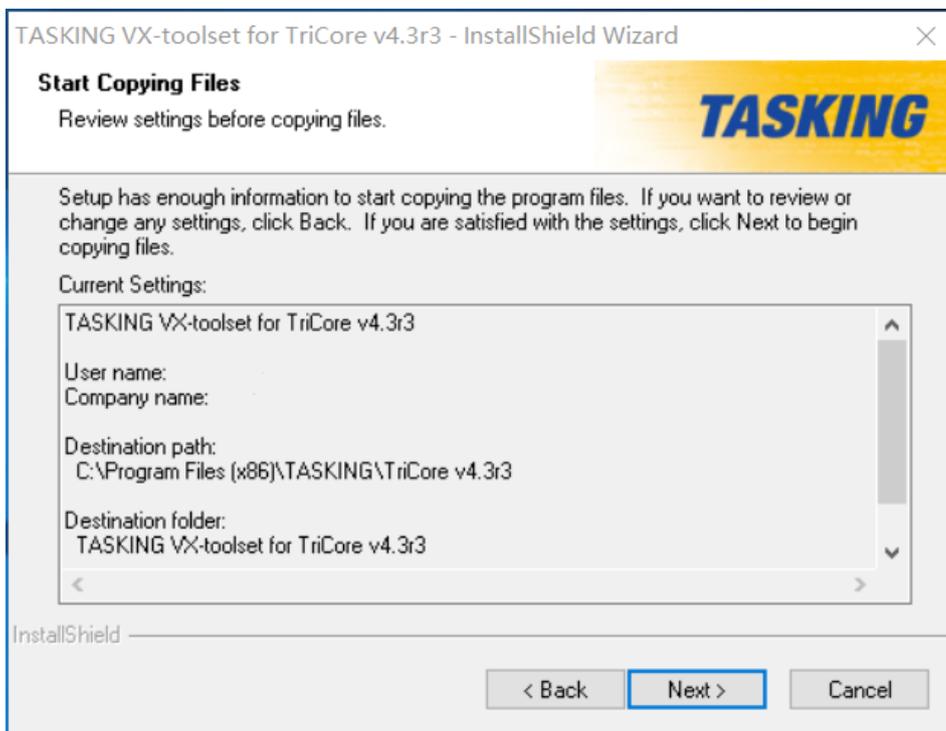


7. 勾选 “ **Start the License Administrator** ” 点击 **Next** ，开始许可证安装向导。如果没有勾选，可通过开始菜单找到 **TASKING VX-toolset for TriCore v4.3r3 -> License Administrator** ，点击打开。

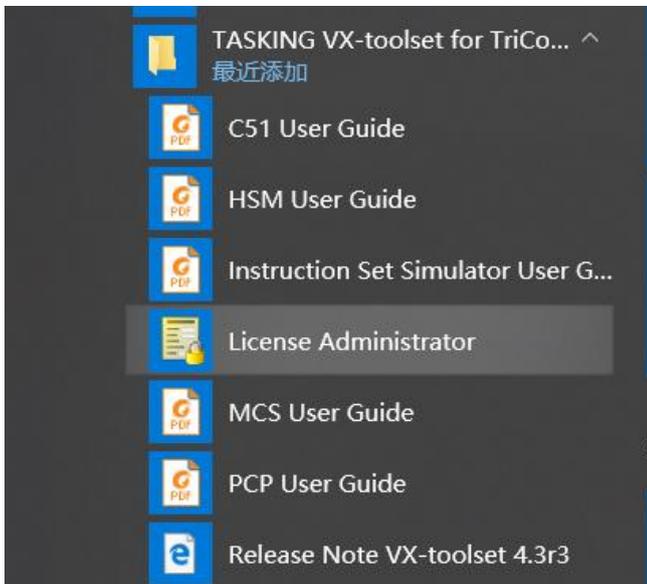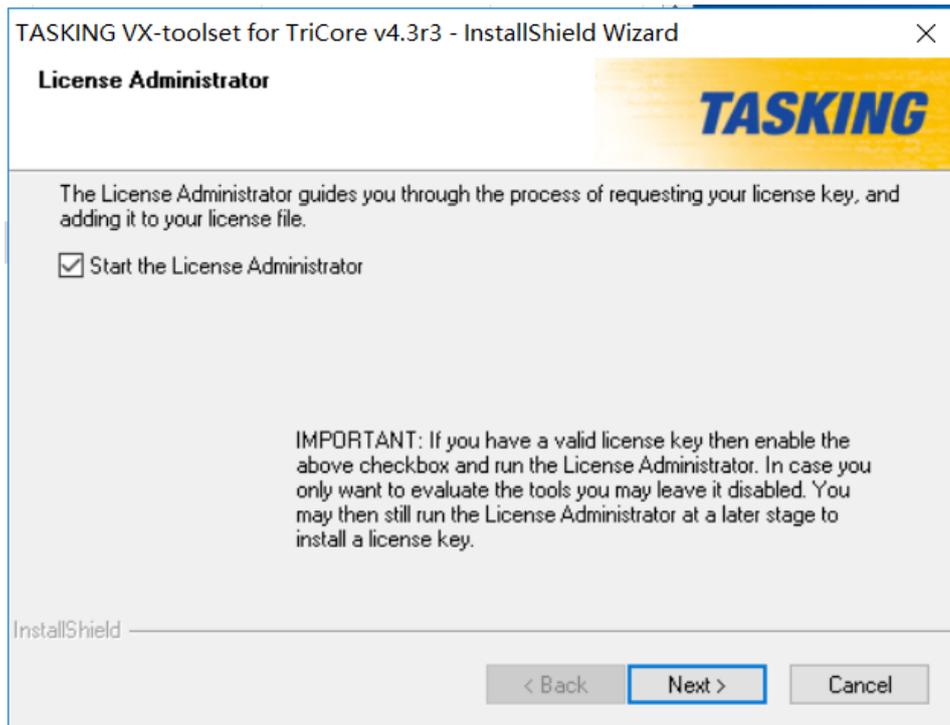

8. 选择第三项 “ Point to a FLEXlm License Server to get your license ”, 点击下一步。

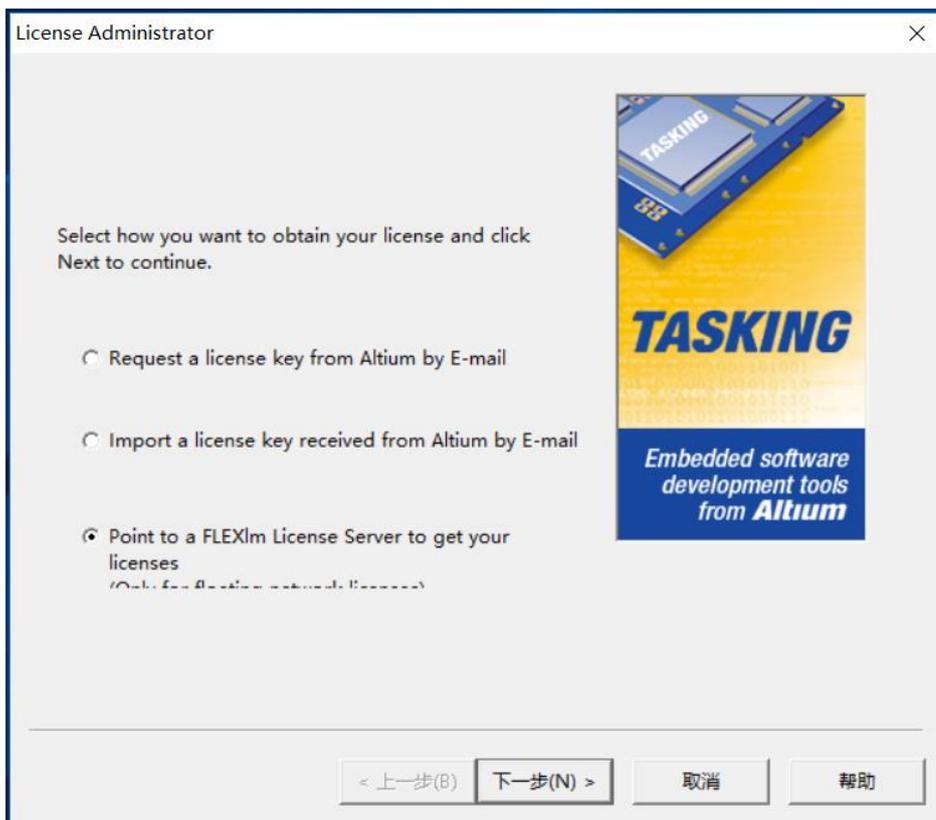

9. 在 **Host name** 中填写服务器端的地址，在 **Port number** 中填写端口号（可在 license.dat 文件中查找）点击**下一步**。

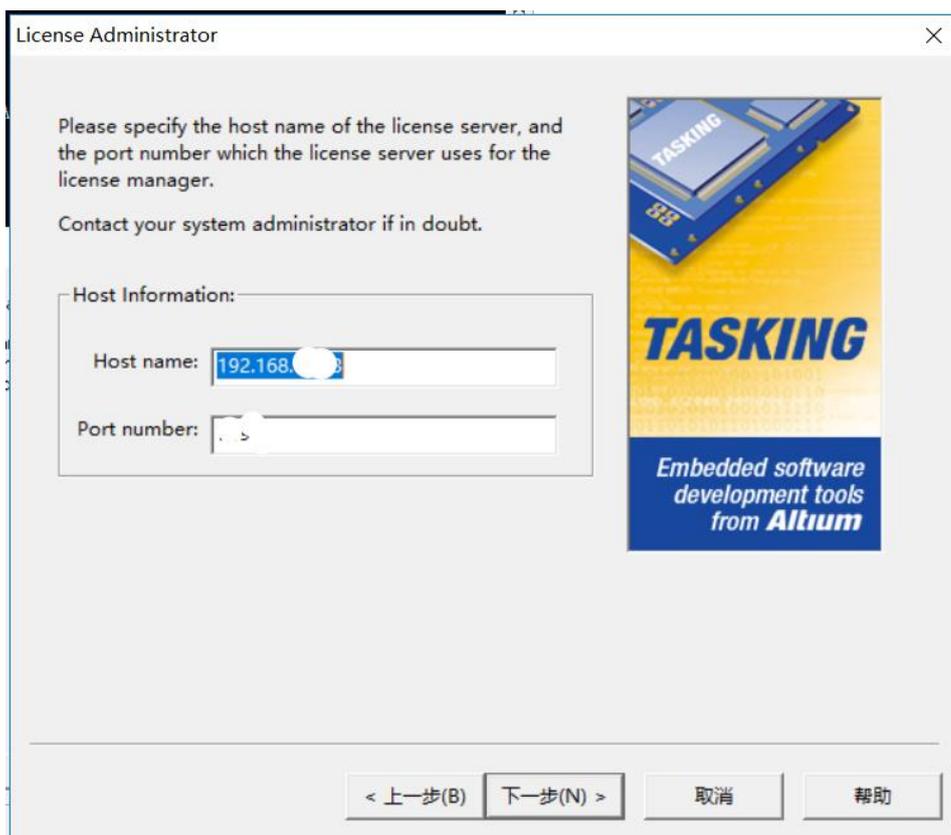

10. 点击 **完成** 完成安装。

