



螺杆砂浆泵

MS25E





多才多艺的MS25E螺杆泵，可轻松拆解，适合于任何可泵送预拌干混砂浆，不论是袋装的或桶装的。例如：内墙喷涂（石膏基/石膏石灰基），外墙喷涂（石灰/石灰水泥基/保温砂浆），自流平砂浆、稠性水泥浆、修复加固砂浆。同时丰富的配件，满足您不同的搅拌和泵送要求，排量可达5-60L/min。

设备特点：

大功率的电机系统
大容量的料斗储存
快速恒定搅拌系统
集成化的水泵系统

过压保护空气系统
远程空气控制系统
模块化的拼装设计
精准的水计量系统

螺杆泵 MS25E

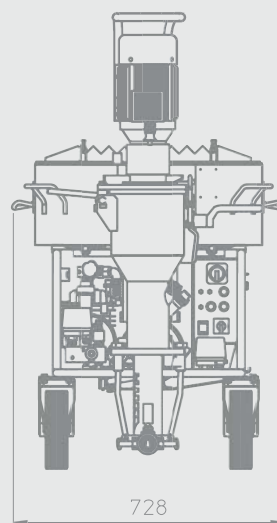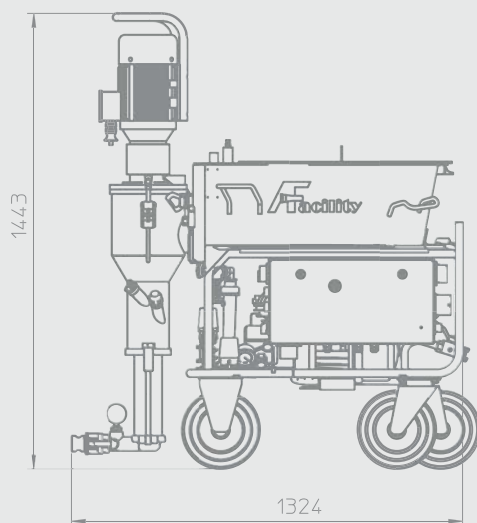

标准配置：

- 1) 250L/min空压机, 0.9 kW, 400V/50Hz
- 2) 0.55 kW, 3.6 m³/h水泵系统
- 3) 115L干料搅拌桶
- 4) 5.5 kW减速电机
- 5) CE标准电控箱
- 6) D6 Power螺杆
- 7) 10米空气管
- 8) DN25x10米灰浆管
- 9) DN25/40塑料喷枪
- 10) 1/2" 软管适配器
- 11) 清洗器
- 12) 操作说明书
- 13) 标准随机备件组

安全配置：

- 1) 倾斜开关
- 2) 急停保护
- 3) 过载短路开关保护
- 4) 交流24V安全电压控制

设备优势：

轻巧灵活
快速拆卸
安全简便
应用广泛
自动化程度高

技术参数	MS25E
泵的型号	D6 Power
排量*	25L/min
输送压力	40 bar
输送距离**	水平输送40 m 垂直输送15 m
空压机	0.9 kW / 250L/min
螺杆泵驱动功率	400 V / 50 Hz / 5.5 kW at 392 rpm
搅拌机驱动功率	1.1kW at 23 rpm
料仓容量	115 L
水泵	0.55 kW at 3.6 m³/h
重量	240 kg
整体尺寸（长x宽x高）	1324mmx728mmx1443mm
填料高度	984mm
最大颗粒直径	4mm
胶管连接	M35



爱伏机械（上海）有限公司
A Facility Machinery (SHANGHAI) CO., LTD

ADD.: 上海市松江区佘山工业区明业路555号
No.555Mingye Road, Sheshan Industrial area,
Songjiang, Shanghai
Post Code: 201602
Tel: +86-21-57802859
Email: sales@af-afacility.com